

dreischiffigen gotischen Kirche von Schongau erwähnt, über den sein Gutachten eingeholt wurde. Der Originalplan befindet sich im Münchner Kreisarchiv. Professor Schober in Landsberg wies mich in liebenswürdiger Weise darauf hin. Dem Plan hat Zimmermann die zu machenden Änderungen eingeschrieben, so dass man ein klares Bild von seinen Vorschlägen bekommt. An der einen Längsseite wollte er die alte Mauer wieder benutzen; die andere dagegen sollte wegen Baufälligkeit niedergelegt und weiter hinausgeschoben werden. Natürlich war die Beseitigung der zwei Reihen von Innenstützen vorgesehen, um aus der alten dreischiffigen eine einschiffige Rokokoanlage zu machen. In den von den einspringenden Pfeilern gebildeten kapellenartigen Vertiefungen sollten unter den Fenstern Nebentäpfe stehen. Auch die Westwand sollte etwas weiter hinausgeschoben werden und in grossen Rundungen sollte der Übergang in die Längsseiten erfolgen, in denen die Eingänge angebracht waren.

»Wegen gehabter Mühewaltung und gemachtem Riss« empfing Zimmermann die Summe von 10 fl. Die bald darauf erfolgende Modernisierung der Kirche durch Franz Schmuzer zeigt ganz diese Anlage; daher ist es sehr wahrscheinlich, dass der Plan Zimmermanns dem Umbau zu Grunde gelegt wurde.

b) Zentralisierende Kirchenbauten.

1. Unmittelbar nach Beendigung der Siessener Kirche begann Zimmermann mit der Wallfahrtskirche von Steinhausen, einem Bau, der durch seine originelle Anlage seinerseits auch Zeugnis gibt von der grossen Produktivität des Rokoko auch auf dem Gebiete kirchlicher Architektur.

Die Wallfahrtskirche von Steinhausen (*Tafel 8*), auf einsamem Hochplateau eine Stunde nordwestlich vom Kloster Schussenried gelegen und zu diesem gehörig, verdankte ihre Entstehung im 15. Jahrhundert einem wundertätigen Gnadenbild einer Pietä. Reichsprälat Didacus Ströbele von Biberach, seit 1719 Abt von Schussenried, fasste in-

folge sehr grosser Baufälligkeit der Kirche und des sich ständig mehrenden Andranges von Wallfahrern den Plan eines völligen Neubaus. Die ihm befreundete Priorin Baitzin von Siessen hat ihm als Baumeister Zimmermann empfohlen¹⁾. In seinem Tagebuch²⁾ notiert der Prälat zum 30. März 1727: »Heut ist Herr Dominikus Zimmermann, von Landtsperg gebürtig, ser gueter Baumeister, von Siessen anhero kommen, hat mir ein feines Rissel gebracht wegen zukünftigen neuen Kirchen zue Steinhausen, so mir Gott das Leben lasset«. Unterdessen hatte der Abt sich bereits nach einem Steinbruch für die Bausteine umgesehen und hierfür den zum Kloster Siessen gehörigen ins Auge gefasst. In diesem Sinn hatte er wohl schon früher dem ihm bereits bekannten Zimmermann Weisung gegeben, mit der Priorin darüber zu sprechen. In einem Brief vom 7. März 1727³⁾ teilt Zimmermann dem Pater Rodenbach mit, dass die Priorin gern bereit sei, Schussenried für den Steinhauser Bau die Benutzung des Steinbruchs zu überlassen mit allen Instrumenten, »wann man ihr diese im Gewicht, wie sie solche einhändiget, wiederum überliefert«; er, Zimmermann, wisse nicht, »ob sie für den Steinbruch etwas begehrt oder ob sie ein Guettätterin desen Gottshaus wihl sein. Er rate, bald jemanden zu schicken, mit der Priorin Rücksprache zu nehmen, da von Altshausen⁴⁾ auch auf den Steinbruch reflektiert werde. Schussenried erhielt dann von der Priorin in verbindlicher Form die Erlaubnis, aus dem Siessner Steinbruch die Steine beziehen zu können, natürlich gegen Entschädigung. Im Jahre 1727 wurden schon eifrig Steine in grossen Mengen nach Steinhausen überführt, nachdem ein schikanöser Einspruch des Inhabers der Grafschaft Scheer als Jurisdiktionsherrn von Siessen glücklich beseitigt war.

So konnte denn im Frühjahr 1728 der Bau begonnen

1) Unter den Schussenrieder Kloster-Archivalien im Staatsarchiv Stuttgart befindet sich eine diesbezügliche Korrespondenz zwischen den beiden.

2) Schussenrieder Archivalien im Staatsarchiv Stuttgart.

3) Ebenda.

4) O. A. Saulgau, Sitz einer Deutschordens-Kommenturei.

werden. Am 29. März 1728 wurde nach einem letzten Gottesdienst in der alten Kirche das alte Wallfahrtsbild in feierlicher Prozession in seine Interimsresidenz in die Schussenrieder Klosterkirche überführt. Am 1. April begann dann der Abbruch der Kirche, und die neuen Fundamente wurden gegraben. In den zwei Sommern 1730 und 31 waren gegen 200 Personen am Bau und dessen Ausschmückung beschäftigt, wodurch die pekuniäre Lage verarmter Klosteruntertanen, besonders der Einwohner des durch Feuer geschädigten Weilers Aichen sehr gebessert wurde. Am 24. November wurde die Kirche von Abt Didacus benediziert und der erste Gottesdienst darin gehalten¹⁾. Im Jahre 1733 musste Abt Didacus nach einer strengen Visitation durch den Ordensgeneral (es wurden ihm besonders die Riesenkosten der Steinhauser Kirche zum Vorwurf gemacht) ab danken; er begab sich dann in ein Kloster nach Lothringen, wo er später starb²⁾. Die Konsekration der Kirche nahm der Weihbischof von Sirgenstein aus Konstanz am 5. Mai 1733 vor.

Nach dem Baurapular mit detailliertem Kostenverzeichnis betragen die Gesamtbaukosten 40306 fl. 40 kr.³⁾, wogegen das Kellereibaubüchlein die Summe von 43271 fl. und 6 kr. nennt. Zimmermann erhielt während der vier Baujahre als leitender Baumeister eine jährliche Besoldung von 250 fl., »aparte wegen Stuckatur-Arbeit« 300 Gulden und am Schlusse eine »Baumeisterdiscretion« von 50 fl. Seinem Bruder Johann, der auch hier wieder die malerische Ausschmückung übernommen hatte, dem »vortrefflichen und kunstberühmten Frescomaler von München«, wurden für die Ausführung des Chorgemäldes 250 fl. bezahlt, »für das ganze Hauptwerk (Schiffraum mit anliegenden Kapellen) annoch samt Discretion bezahlt 1244 fl. und 30 kr.«⁴⁾. In diese Summe hatte er sich mit seinen zwei


¹⁾ Staatsarchiv Stuttgart, Repertorium Schussenried, Band VI, Lad. 31.

²⁾ Diarium des P. Nothelfer, S. 2.

³⁾ Steinhauser Bauakten in Schussenrieder Archiv. Stuttgart.

⁴⁾ Schussenrieder Hauschronik von 1764, S. 632; ebenda.

Söhnen und einem Gehilfen als Mitarbeitern zu teilen. Nach den häufig von Dom. Zimmermann selbst ausgestellten Berechnungen und Quittungen wurden die Stuckaturarbeiten in der Kirche von Wessobrunnern ausgeführt unter seiner Oberaufsicht. Man trifft die Namen seines Sohnes Franz Dominikus, des Leonhard Scheffler, des Pontian Steinhäuser, Georg Finsterwalder. Auch er selbst hat verschiedentlich mit Hand angelegt. Die Stuckaturarbeiten erstreckten sich auf die Sommer 1730 bis einschliesslich 32. Die Gesamtkosten für die Stuckatur beliefen sich auf 2159 fl. und 23 kr. Die weitere Innenausstattung der Kirche wurde, wie aus den sehr ausführlichen Rechnungen hervorgeht, von Künstlern und Handwerkern der Umgegend (Ravensburg, Weingarten, Überlingen) hergestellt, so die Altäre samt Statuen und Bildern, die Kanzel, das Kirchengestühl und das steinerne Portal an der Haupteingangsseite.

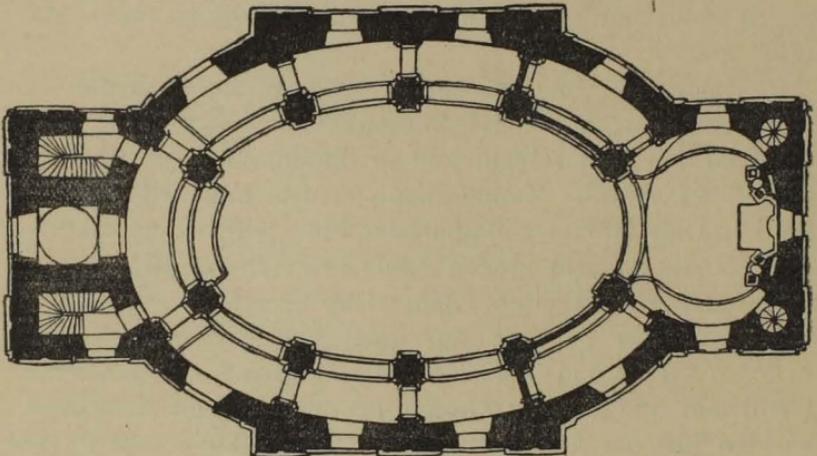

KIRCHE ZU STEINHAUSEN.

Der Grundriss¹⁾ ist dreiteilig. Der Laienraum hat die Form einer Ellipse von 29 m Länge und 21 m grösster Breite. Ihm ist in Westen ein rechteckiger, durch Quer-

¹⁾ Siehe obenstehende Figur, die mit gütiger Erlaubnis der Verlagsbuchhandlung Baumgärtner (Leipzig) entnommen ist dem Werke: Kick und Pfeiffer, Barock, Rokoko und Louis XVI. in Oberschwaben und der Schweiz² (1907.)

mauern gedritteilter Vorbau angeschlossen, östlich folgt die aussen auch rechteckige, innen querovale Altarapsis von 10 m Tiefe und 13 m grösster Breite. Der Mittelraum des westlichen Vorbaues bildet den Haupteingang. Der Ellipse sind aussen an den Stellen grösster Breite, also an den zwei Mittelpartien gerade, risalitartige Mauerverstärkungen vorgelegt. Das Innere ist durch zehn Pfeiler mit einem Abstand von je 1,80 m von der Umfassungsmauer in den inneren Ovalraum und einen rings um diesen geführten Umgang gegliedert. Charakteristisch für den ganzen Grundriss ist seine grosse Regelmässigkeit. Die Anbauten von Vorhalle und Chorhaus treten an Grösse stark hinter dem Mittelraum zurück, stimmen dagegen unter einander im Äusseren in Form und Flächenausdehnung vollkommen überein. Den geraden Abschlußseiten von Chor und Vorhalle entsprechen an den Langseiten die geradlinig geführten Mittelrisalite der Ellipse, wodurch in der Gesamtlinienführung der Längsseiten aussen ein gleichmässiger Wechsel gerader und geschwungener Strecken entsteht. Eine durch die zwei innersten sich gegenüberliegenden Pfeiler gezogene Queraxe würde zugleich auch genau die Mitte der gesamten Anlage bezeichnen, und die östlich und westlich von ihr gelegenen Teile ergeben völlig gleiche Hälften. Der ganze Bau gruppiert sich also symmetrisch um die Queraxe. Von den zehn Pfeilerintervallen, die Innenraum und Umgang miteinander verbinden, sind die mittleren Paare auf jeder Seite sich vollkommen gleich und am schmalsten (ca. 4,20 m), die dann folgenden etwas breiter (4,50 m), am weitesten die Abstände beim östlichsten und westlichsten Pfeilerpaar (5,70 m). Entsprechend steigert sich die Grösse der Umgangsjoche von der Mitte nach den Schmalseiten zu.

Ovale Kirchengrundrisse werden in Italien im 17. Jahrhundert nach einigen Vorläufern im 16.¹⁾ (Vignola: S. Andrea und S. Anna in Rom) sehr beliebt und mehrfach angewendet. Ein Hauptbeispiel ist Borrominis S. Carlo in Rom²⁾ (1649),

1) Wölfflin, Renaissance und Barock² (1907), 69.

2) Gurlitt, Barockstil in Italien, 358.

jener Bau von höchster Beweglichkeit und unruhigstem Wechsel der Linienführung, der in Rom allgemein das grösste Staunen erregte und bei der klassischen Richtung ärgste Missbilligung fand. Derselbe Architekt wählt die Kreisform des Hauptraums mit angegliederten halbkreisförmigen Haupt- und Nebennischen in S. Ivo della Sapienza¹⁾. Gleichmässig elliptische Gestaltung des Hauptraums mit anliegenden tiefen rechteckigen Nischen zeigt Francesco da Volterras S. Giacomo degli incurabili²⁾. Der erste Bau dieser Periode, in dem der Hauptraum zentral gebildet und von einem Umgang umschlossen wird, ist Baldassare Longhenas S. Maria della Salute in Venedig (1631—56)³⁾. Hier ist ein Mitteloctogon von einem zweiten grösseren umgeben, das innen abwechselnd aus Quadraten und ungleichseitigen Vierecksräumen besteht. Die schon genannten Nachbildungen italienischer Kirchenbauten durch Kupferstichwerke machten auch die Architekten, die selbst nicht in Italien gewesen waren, mit solchen Grundrissformen bekannt. Diese werden nun auch in theoretischen Werken ein beliebter Gegenstand für Erfindungen und Entwürfe⁴⁾. In der Sammlung von »Grundrissen von Kirchen in Franken« von Joseph Walch (1670—82)⁵⁾ befinden sich auch zwei Entwürfe für Kloster Ebrach, die interessante Vorstufen der Steinhauser Anlage bilden: einer in Form des Ovals, der in geringem Abstand von der Umfassungsmauer einen Kranz von vierseitigen Pfeilern mit runden Einbuchtungen an jeder Seite zeigt; zwischen diesen sind tiefe rechteckige Kapellen, gegen den Mittelraum hin offen, eingeordnet und durch den gangartigen Abstand zwischen Pfeiler und Mauer miteinander verbunden. Ein anderer Plan desselben Skizzenbuches zeigt eine mehr dem Kreis angenäherte Form des

1) Gurlitt, ebenda, 67, 363.

2) Ebenda 202.

3) Ebenda 308.

4) Abraham Leutner, Gründliche Darstellung der fünf Säulen, Prag 1677 (T. 52). L. Chr. Sturm, Vollständige Anweisung aller Arten von Kirchen wohl anzugeben, Augsburg, Jer. Wolf 1718, T. 6—8.

5) Bayr. Nat.-Museum Nr. 830 12/4.

Haupttraums mit gegen ihn sich öffnenden ovalen Nebenkapellen. Auch diese stehen durch den Abstand zwischen Innenstützen und Aussenmauer in Verbindung. Auf beiden Entwürfen kommt aber der Umgang infolge der sehr massiven Pfeilerbildung die ihn für den Standpunkt im Mittelraum fast ganz verdeckt, sehr wenig zur Geltung.

Die kirchliche Baukunst des Nordens beginnt nun ihrerseits auch solche Grundrissformen aufzugreifen. In Südbayern finden sich bereits im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts Kirchenbauten in der Form des Ovals. Die Wallfahrtskirche Maria Birnbaum bei Aichach¹⁾, von der bereits die Rede gewesen ist, zeigt in ihrem ganzen Umriss nur geschwungene Linien und setzt sich aus einer Reihe von Ovalsegmenten zusammen. Die ruhige Geschlossenheit der Steinhauser Anlage fehlt ihr aber vollkommen. Zu der Zeit, da Zimmermann den Bau von Steinhausen begann, gab in München Johann Michael Fischer der Annakirche am Lehel die Form des ovalen Schiffsraumes mit angegliederten nischenartigen Vertiefungen²⁾ (1727).

Der Steinhauser Grundriss wurzelt demnach im Stil der Zeit und ist aus dieser heraus zu erklären. Der Plan ist jedoch eigenartig genug, um ihn auf Zimmermanns eigene Erfindung zurückzuführen.

Die Dreiteilung des ganzen Baues kommt erst in der Aussenansicht (*Tafel 8*) klar zum Ausdruck. Erst hier erhalten die zwei der Ellipse vorgelegten geraden Mauerverstärkungen ihre Bedeutung. Jede derselben wird in ihrer ganzen Ausdehnung von einem Giebel gekrönt, der mit dem der anderen Längsseite durch ein Querdach verbunden ist. Dadurch grenzt sich der ganze Mittelbau der Ellipse aussen wie ein besonderer viereckiger Raum gegen die übrigen Bauteile ab. Weitere zwei Giebel erheben sich über den geraden Abschlusswänden von Chor und Vorbau und wirken so als Gegenstücke zu denen über der Mittelpartie. Pilaster gliedern wie in Siessen auch hier

¹⁾ Inventar Oberbayern T. 31.

²⁾ Inventar Oberbayern, S. 952/53.

wieder die Mauerfläche (*Tafel 9*), an den Aussenecken von Chor und Vorhalle in paarweiser Anordnung, ebenso an den Ecken und in der Mitte der Risalite. Weitere Pilaster begrenzen die Rundungen. So entstehen an der Nord- und Südseite je sechs Mauerfelder. Das Gebälk über den Pilasterkapitellen, bestehend aus Architrav, Fries und Gesims, zieht sich hier wie früher in Buxheim durchlaufend um den ganzen Bau. Wie dort liegen die Fenster wieder unterhalb des Gebälks. Auch hier füllt jedes Feld ein Unter- und ein Oberfenster. Die Pilasterkapitelle sind in ihren Einzelformen sehr viel reicher als an den früheren Bauten, ihr Mittelfeld schmückt eine von verschlungenem Bandwerk umschlossene Rosette, ihren Rand das bekannte Bandmotiv mit einer franzenartigen Endigung nach unten. Die Rahmung der Unterfenster bleibt einheitlich rechteckig, es wird ihr aber ein reicherer und lebendigerer Umriss gegeben als bisher. Unter dem Bogenansatz rollt sich der Rahmen in Voluten auf, der Bogen selber hat dieselbe Dreipassform, wie sie von den ovalen Chorfenstern an der Siessener Kirche her bekannt ist. Für die Oberfenster verwendet Zimmermann auch wieder zwei Arten. Am Mittelbau sind sie dreiteilig, wobei die Ausbiegung der schmalen Seitenfelder analog Buxheim wieder nach oben verlegt ist; doch ist der Gesamtumriss, den gestreckteren Proportionen der Mauerfelder am ganzen Bau entsprechend, mehr hoch als breit. An der Rahmung der Oberfenster im Chor wiederholt sich die dreiteilige am Mitteltrakt mit Weglassung der vertikalen Innenpfosten. An den vier gerundeten Mauerflächen ist die Gebälkgliederung in Schwingung versetzt, in geschweifter Linie steigt der Architrav bis zum Sims an, um sich dann in der Mitte in Voluten aufzurollen. So kehrt hier in reicherer Weiterbildung dasselbe Motiv wieder, das am Äusseren der Buxheimer Kirche zuerst auftrat und in Siessen dann auch auf die Simskrönung der inneren Wandpfeiler übertragen wurde.

Wie bei den heute nicht mehr vorhandenen Giebelrändern am Querschiff von Siessen ist auch bei den vier

Haupt- und den zwei Nebengiebeln des Steinhauser Baues (*Tafel 8*) die gerade Linie durchweg vermieden. Ihr Umriss besteht aus einer Aufeinanderfolge flacher Rundbögen mit häufiger Verwendung der aufgerollten Voluten. Der aus dem Dach des westlichen Vorbaues aufsteigende, sehr elegante Turm ist durch Gesimse in drei Geschosse geteilt; die oberen Simse sind mehrfach geschweift. Aus dem Aussenbau im Ganzen spricht eine stark vertikale Tendenz: gegenüber der breit hingelagerten Siessener Kirche erscheint er in allen seinen Teilen straff und fest zusammengeschlossen.

Im Inneren (*Tafel 10 u. 11*) steigen wie eine Reihe schlanker Stämme die zehn vom Grundriss bereits bekannten Pfeiler empor; sie haben kreuzförmigen Kern; allen vier Seiten sind Bündelpilaster vorgelegt, über denen ein ausgebildetes Gebälk angeordnet ist, bestehend aus Architrav, Fries und weit vorkragender Gesimsplatte. Auf dem Gesimsstück liegen die die Intervalle überspannenden Rundbögen auf, von denen der Übergang zu der mächtigen, völlig ausgemalten Kuppelwölbung des Mittelraums durch eine ganz dekorativ behandelte Hohlkehle vermittelt wird. Den Innenpfeilern entsprechen an der Umfassungswand Pilaster, die durch schmale Bögen mit den ersteren verbunden sind. Die Wände der Längsseiten sind grösstenteils von den vorerwähnten Fensteröffnungen ausgefüllt; an den Wänden läuft, jeweils zwischen Unter- und Oberfenster durchgeführt, ein gliederndes Sims einheitlich entlang. Im querovalen Chorraum fehlt eine solche Gliederung der Wände. Seitlich vom Hochaltar ziehen sich Emporen bis in die zwei dem Chor zunächst liegenden Umgangsjoche des Hauptraumes. Die Räume unter diesen Emporen sind gegen den Altarraum hin abgeschlossen und dienen als Sakristei und Aufbewahrungsort von Kirchenutensilien. Nach oben schliesst ein schmales Sims die Chorwandung ab, von dem aus, wie im Schiff eine Hohlkehle in die bemalte Wölbung überleitet. Im westlichsten Umgangsjoch (*Tafel 12*) ist eine Orgelempore mit einer breiten Mittel- und zwei schmalen Seitenbrüstungen eingebaut. Die dahinter liegende Wand-

fläche nach der Vorhalle zu ist von zwei Reihen rundbogig geschlossener Maueröffnungen durchbrochen, um das Licht der Vorhalle ins Schiff einfallen zu lassen.

Einzelheiten des Aufbaues verraten auch in dieser Kirche wieder die Zusammenhänge mit den grossen ober-schwäbischen Kirchenbauten der Vorarlberger Schule. Die massig kompakte Bildung der Innenpfeiler mit den über Eck verkröpften Pilastern hat dort ihre Vorbilder. Ebenso ist die Verbindung der Innenpfeiler mit der Umfassungswand durch Bögen und Gesims darüber in gleicher Weise hergestellt wie die Vermittlung zwischen Haupt- und Seitenschiffen in jenen Kirchen. Man kann vielleicht den Hauptraum von Steinhausen geradezu als eine der genialen Idee Zimmermanns entsprungene Umbildung jener grossen sog. »Barock-Hallen-Kirchen« betrachten: das Mittelschiff der dortigen Kirchen wird hier zentral zur Ellipse gestaltet, um die die Seitenschiffe rings herumgeführt sind. Die Wirkung des Innenraums wird durch die im Verhältnis zur Grundfläche ausserordentlich starke Vertikaltendenz der Pfeiler bestimmt. Dies trägt in den ganzen Aufbau eine grosse Leichtigkeit und Schlankheit hinein, im Gegensatz zu den wuchtigen und schwer lastenden Raumverhältnissen der Siesener Kirche. Durch die rein ornamentale Behandlung der Hohlkehle über den Simsplatten und die Ausfüllung der ganzen Deckenwölbung durch die Malerei sind in den oberen Partien alle Spuren des konstruktiven Aufbaus entfernt. Aus dem gleichen Empfinden heraus wird an Pfeilern und Gebälk durch die Fülle sie umrankender ornamentaler Dekoration und die spielerische Behandlung einzelner ihrer Teile — man beachte die konvexe Schweifung der Friespartie nach aussen mit den aufgerollten Eckvoluten — der tektonische Charakter geschwächt. Alle Wandungen der Fenster in Schiff und Chor, die in den früheren Bauten noch vollkommen schmucklos waren, zeigen reiches Ornament, um nüchterne leere Flächen möglichst zu vermeiden. Die Oberteile der Leibungen enden unter dem Bogenansatz in eingekerbten Voluten (*Tafel 10 u. 11*). In den Wandungen

der Oberfenster sitzen plastisch gebildete Vögel und Insekten; das Simsband der Wände trägt Puttengestalten und Vasen. Über Gurtbögen und Tonnenwölbung des Umgangs dahinter breiten sich wie ein Blumenbeet Stuckatur und Freskomalerei aus (*Tafel 11*). Um schon im Aufbau die Farbigkeit des Deckenbildes vorzubereiten und die Stuckaturen in ihrer Wirkung zu steigern, ist für sie Polychromie verwendet in zarten, kühlen Tönen: weiss gold-gelb auf grünem Grunde in den Gurtbögen, blau-gelb-weiss in den Tonnen des Umgangs, weiss auf rosa in den Fensterleibungen, weiss, braun und Gold in der Hohlkehle des Mittelraums, grün-gold-weiss in der des Chores. die Kapitelle haben lichtblaues Mittelfeld und rosa Ecken.

Die Kirche von Steinhausen bedeutet einen Markstein in der künstlerischen Entwicklung Zimmermanns: seine Abwendung aus den Bahnen des Barockstils. Der originelle Grundplan, die Leichtigkeit des Aufbaus, die möglichste Auflösung der Mauerflächen in Fensteröffnungen und die intensive Ausnützung von Farbe, Licht und Dekoration für die Gesamtwirkung zeigen, dass er die leitenden Prinzipien des Rokokos als Raumstiles erfasst hat und in der Schöpfung dieses Innenraums vereinigt. Und dieser Eindruck verliert auch dadurch nicht, dass manchen Teilen der Einzelformen noch die barocke Bildung anhaftet und der Architekt sich noch nicht völlig zum Meister des Problems aufgeschwungen hat, das er sich hier gestellt hat.

2. Bisher war Zimmermann bei seinen grösseren Bauten ausschliesslich im Auftrage von Klöstern tätig gewesen. Einige Jahre nach Beendigung der Steinhäuser Kirche, die ihm zweifellos grossen Ruhm gebracht hat, betraut ihn zum erstenmal eine Stadt, Günzburg an der Donau, mit einer grösseren architektonischen Aufgabe.

Hier war die alte, 1380 errichtete Frauenkirche bei dem grossen Stadtbrand am 8. Mai 1735 ein Raub der

Flammen geworden¹⁾. Im folgenden Jahre wurde mit der Wiederaufrichtung der Kirche im grösseren Maßstabe begonnen und Zimmermann²⁾ als Architekt berufen. Die Franziskanerinnen, deren Kloster seit langem benachbart lag, traten dazu einen Teil von ihrem Grund und Boden ab, unter der Bedingung, dass die Frauenkirche zur Pfarrkirche erhoben werde. An Barmitteln konnte die durch den Brand sehr geschädigte Stadt selber wenig beisteuern; doch unternahmen es einige Bürger, Kollekten im weiten Umkreise der Gegend zu sammeln; auch sonst flossen von auswärts reichliche Spenden: der Fürstabt von Kempten schenkte sämtliches Fensterglas, der Bischof von Augsburg 50 Taler, der Abt von Zwiefalten 29 fl, Kaiser Karl VI. liess auf ein Bittgesuch der Stadt (in Günzburg war seit langem der Regierungssitz der vorderösterreichischen Markgrafschaft Burgau) im Jahre 1739 von seiner Hofkammer den Betrag von 4000 fl. auszahlen³⁾. Sonstiges archivalisches Material, besonders die Chronik der Franziskanerinnen, ist nicht mehr auffindbar, doch sind mehrere Bauangaben in die handschriftliche Chronik eines gewissen Meyerle vom Jahre 1861 herübergenommen⁴⁾. Danach erhielt Zimmermann 168 fl für den Bauplan. 1736 begann er den Neubau des Chores und am Oberteil des in seinen Fundamenten noch alten Turmes. 1737 war das Schiff bereits zu beträchtlicher Höhe emporgestiegen und 1739 kam es unter Dach. Weihnachten 1740 konnte die erste Messe gelesen werden. 1741 wurde der Dachstuhl aufgesetzt. Die Konsekration erfolgte erst 1780 durch den Weihbischof von Augsburg.

¹⁾ A. v. Steichele, Das Bistum Augsburg 5, 252. Edlhard Chronik der Stadt Günzburg (1894), 49—51.

²⁾ Steichele a. a. O. A. Schröder, Die Frauenkirche in Günzburg; Beilage zur Augsburger Postzeitung 1903, Nr. 52.

³⁾ K. K. Statthaltereiarhiv Innsbruck, Gemeinö Missiven vom Jahre 1740; 1. Teil, Bl. 920 ff. Hofkammer-Gutachten vom Jahre 1738, Bl. 395 ff.

⁴⁾ Aufbewahrt bei Herrn Stadtprediger Haas in Günzburg, der mich auch sonst durch freundliches Entgegenkommen zu Dank verpflichtet hat.

Die Freskomalereien im Innern rühren vom Günzburger Maler Anton Enderle her.

Der zweiteilige Grundriss (*Tafel 14, Fig. 1*) setzt sich zusammen aus einem, in Rechteckform gestalteten Schiff, dessen Längsseiten in der Mitte in konvexer Rundung hervortreten, und dem gleichfalls rechteckigen, eingezogenen Chor. Dieser besteht aus dem Chorquadrat mit begleitenden Seitenräumen und aus dem in drei Seiten des Achtecks geschlossenen Altarraum, sowie einem um diesen herum geführten Umgang. In der südlichen Einziehungsecke zwischen Schiff und Chor erhebt sich noch an seinem früheren Platz der Turm¹⁾.

Hier bezeichnet nicht mehr eine mittlere Querachse die Mitte der ganzen Anlage, wie in Steinhausen. Der Chor, dort nicht viel grösser als ein stark vertieftes Umgangsjoch, ist hier in seiner selbständigen Bedeutung gegenüber dem Schiff beträchtlich gewachsen; doch findet sich auch in Günzburg wieder das Bestreben die schmalen Abschlußseiten aussen im Osten und Westen durch geraden Schluss mit abgerundeten Ecken möglichst gleich zu machen. Erscheint somit der ganze Bau von aussen als Longitudinalanlage, so ist das Innere des Schiffes in Form einer länglichen Ellipse durchaus zentralisiert. Diese die kirchliche Rokoko-Architektur kennzeichnende Eigenart setzte in Bayern am Anfang des 18. Jahrhunderts ein (eines der frühesten Beispiele ist Viscardis Münchener Dreifaltigkeitskirche), griff dann in Stadt und Land gleichmässig immer weiter um sich und fand in den zentralisierenden und reinen Zentralanlagen J. M. Fischers ihre glänzendste Vertretung (dessen Kirchen von Schönbrunn, die schon genannte zu St. Anna in München, Berg am Laim und Rott)²⁾.

Dass bei der Anlage der Günzburger Frauenkirche Anregungen durch das frisch pulsierende Kunstleben in München und die Werke der dortigen führenden Meister

¹⁾ Die Innenmaße betragen: Länge des Schiffes 27 m; grösste Breite 17,30 m; Länge des Chores 13 + 3½ m; Breite 8,50 m.

²⁾ Inventar Oberbayern, S. 318 f.; 952 f.; 766 f.; 2030.

mitgewirkt haben, ist sehr wahrscheinlich, zumal ja bei der führenden Stellung, die sein Bruder dort einnahm, eine Vermittlung sehr nahe war.

Die Linienführung des Innumrisses verläuft in einem ständigen Wechsel gerader und geschwungener Strecken, welche letztere sich zu beiden Seiten des Chorzuganges zu flachen, rundnischenartigen Mauervertiefungen erweitern und an den Westecken, in weitausholendem Bogen, hier im Gegensinn die Rundungen der Aussenecken aufnehmend, zur Schmalseite überleiten. Die Umfassungsmauer begleiten im Schiff 16 Säulen, je ein Paar zu Seiten der östlichen Vertiefung, je zwei Paare zu Seiten der nach aussen vorge rundeten Mittelstrecken, je ein weiteres Paar zu Seiten der westlichen Rundung. In den Säulensockeln ist mit Ausnahme des östlichsten und westlichsten Paares die quadratische Form durch einen Wechsel von Zickzacklinien und Schweifungen ersetzt. Dadurch steigert sich die Beweglichkeit der Linien nochmals, und es entsteht eine wellenartige Bewegung mit ständigem Vor- und Zurückspringen. Diesen unruhigen Wechsel nimmt dann auch die Umrisslinie der westlich eingebauten Empore (für die Nonnen des benachbarten Klosters) auf. Aus der so gestalteten Plananlage spricht im Grossen die gleiche Vorliebe für reiche Linienbewegung, wie sie sich bisher im Kleinen auch schon aussprach in Fensterumrissen, Giebelprofilierung, Gebälkbehandlung. Dabei entfernt sich die Umrisslinie des Inneren nie so stark von der äusseren, dass es zur Ausbildung grösserer, dem Hauptraum angegliederter, mehr selbständiger Nebenräume, wie Kapellen und Gänge, käme. Diese bildet den diametralen Gegensatz zu Bauten wie J. M. Fischers Kirchen zu Berg a. L. und Rott a. I.¹⁾ Es dürfte sich unter der grossen Zahl bayrischer Rokoko-Kirchen kaum ein zweites Beispiel finden, das in ähnlicher Weise grösste Geschlossenheit mit stärkster Linienbewegung im Innern vereint.

Aussen (*Tafel 13*) ist auch hier wieder die Mauer des

¹⁾ Inventar Oberbayern, S. 766/67, T. 115/16; S. 2030 T. 245/46.

Schiffes durch Wandpilaster in einzelne von Fenstern ausgefüllte Mauerfelder, fünf an jeder Längsseite, je ein weiteres Paar an den Ecken der westlichen Abschlusswand, zerlegt. Am Chor fehlt ausser an den östlichen Rundungen eine Pilastergliederung zwischen den Fenstern, von denen drei an der Nord-, zwei an der Südseite liegen. In der Anordnung der Mauerfelder am Schiff liegt gegenüber den früheren Bauten eine Neuerung darin, dass diese nicht mehr alle annähernd die gleiche Breite haben, sondern dass das nach aussen vorspringende mittlere als das Hauptfeld die grösste Breite zeigt, dem sich östlich und westlich die zwei anderen, an Breite stetig abnehmend, anschliessen. Also besteht eine Steigerung nach der Mitte und auch hierin ein Bewegungsmotiv und eine stärkere Betonung dieser Mitte. Entsprechend dieser Betonung befindet sich im Mittelfeld eine Gruppe von drei Hauptfenstern (*Tafel 13*) mit einem dreiteiligen Oberfenster, in den übrigen am Schiff und Chor je ein Haupt- und ein Oberfenster. Die Bewegung des Umrisses hat in den Hauptfenstern nun auch die untere Ausschnittlinie ergriffen und damit die letzten Überreste der Rechtecksform beseitigt. Verließ in Steinhausen der untere Abschluss des Fensterausschnittes noch geradlinig, so ist er hier ziemlich stark abwärts geschweift, und damit dem oberen Abschluss vollkommen entsprechend. In der Dreifenstergruppe des Mittelfeldes ist das mittelste über die seitlichen erhöht. Das hier befindliche dreiteilige Oberfenster ist im Mittelteil nach unten und oben gleichfalls wellig gerundet, an den Seitenteilen liegt die Ausbuchtung wieder unten. Die übrigen Oberfenster halten sich in einer dem Kreise angenäherten, aber auch vielfach geschwungenen Form. Im Gegensatz zu Steinhausen ist auf ornamentale Verzierungen der Umrahmung durch Voluten, Giebelbekrönungen verzichtet, und nur die Umrisslinie bewirkt den Reichtum der Bewegung. Über den Pilasterkapitellen liegt wieder ein den ganzen Bau umziehendes hohes dreiteiliges Gebälk, das sich über den Pilastern in gleicher Art wie in Steinhausen leicht verkröpft.

Der alte Unterteil des Turmes (*Tafel 14, Fig. 2*) ist

eine ungegliederte Mauermaße; eine Zutat Zimmermanns sind die stark geschweiften Gesimsstücke an den 4 Ecken. Darüber erhebt sich der neue zweigeschossige Oberteil mit abgerundeten, von Pilastern flankierten Ecken. Im oberen Geschoss fehlt ein durchlaufendes Sims. Das hier auf den Eckpilastern ruhende Gebälk ist durch einen steilen Kielbogen, der stark in die Turmhaube einschneidet, verbunden. Der Oberteil des Turmes zeigt also gegenüber denen der früheren Kirchen eine fortschreitend reichere Durchbildung und bewegtere Linienführung in Einzelheiten.

Die Ostwand des Chores krönt ein in gerader Linie ansteigender Dreiecksgiebel. Der reiche Kontur der entsprechenden von Steinhausen ist hier aufgegeben, dafür aber die Bewegung in die Innenfläche verlegt, deren seitliche Felder stark konkav gerundet sind; ein Sims teilt das Ganze horizontal.

Entsprechend den Aussenpilastern zerlegen die erwähnten Wandsäulen das Innere (*Tafel 15*) in einzelne Felder. Den ganzen Westteil der Kirche (drei Wandflächen umfassend) nimmt der Aufbau der Nonnenloge mit Empore darüber ein. Die Wände der breitesten Mittelfelder und der an sie seitlich anschliessenden sind fast ganz von den Fensteröffnungen durchbrochen. Die östlichen zu Seiten des Chorbogens haben wegen der hier aufgestellten Nebenaltäre nur ein Oberfenster (*Tafel 16*).

Im Fries und in den Gesimsen über den Säulen wiederholt sich die geschweifte Form der Sockel (*Tafel 15*). Das Sims zieht sich von den die beiden Mitten flankierenden Säulenpaaren nach jeder Seite über die anschliessenden Wandfelder und Säulen in Verkröpfungen bis zum Chor bzw. zur Eingangswand. Darüber erhebt sich eine mächtige kalottenartige Kuppelwölbung, deren ansteigende sphärische Flächen ganz in ornamentale Dekoration (in Stuckatur und Malerei) aufgelöst sind und deren flachen Scheitel ein grosses Freskobilde schmückt. In der Wölbung nehmen Lisenen die Gliederung der Unterwand durch die Säulen wieder auf, indem sie vom Sims gegen den Rand des Decken-

bildes ansteigen und so hier eine den unteren analoge Felderteilung hineinbringen. In ihrem oberen Teile verlieren diese Lisenen ihre tektonische Form (*Tafel 15*) und sind völlig ornamental behandelt.

Die Übergänge der einzelnen Teile des Gebäudes sind bedeutend weicher und rundlicher gehalten wie die entsprechenden in Steinhausen; dadurch ist die Profilierung nicht mehr so hart und scharf, das Gesims nicht so vorkragend; hiermit wird diesen Teilen die barocke Bildung und Massigkeit der Erscheinung grösstenteils genommen.

Bestimmend für den Charakter des Schiffs ist die grosse Einheitlichkeit der Raumwirkung, die, schon aus dem Grundriss ersichtlich, doch erst im Aufbau voll zum Ausdruck kommt. Am Eingang zum Chor (*Tafel 16*) bilden die genannten Mauerrundungen nicht selbständige Kapellen, sondern nur gleichsam vertiefte Behälter, da sie nur die Höhe der hier stehenden Nebenaltäre haben und nicht bis ans Gesims reichen. Diese Eigentümlichkeit des Aufbaus tritt besonders klar hervor bei einer Gegenüberstellung etwa von Fischers Annakirche in München¹⁾, wo dem gleichfalls ovalen Mittelraum jederseits drei von unten bis zur Decke vollkommen selbständig ausgebildete Nischen angegliedert sind. Wie in Steinhausen, nur noch im gesteigerten Maße, ist das feste Mauergefüge sehr reduziert. Das Tektonische im Aufbau kommt nur in den die Deckenwölbung tragenden Säulen zum Ausdruck. Die durch die vielen Fenster einströmende Helligkeit, die farbige Stuckdekoration, welche an der weissen Wand nur in bescheidenerem Maße in der Ornamentierung der Fensterleibung auftritt und sich in voller und reicher Farbigkeit erst an der Wölbung entfaltet, geben dem Schiff ein heiter festliches Gepräge. Die gewaltige Deckenwölbung trägt dazu bei, in das Ganze auch noch einen Zug imposanter Feierlichkeit und Erhabenheit hinein zu bringen.

Eine völlig andere Gestaltung zeigt der Chor (*Tafel 16*) durch seine Zweiteilung in Altarhaus und Chorquadrat;

¹⁾ Inventar Oberbayern S. 952/53.

beide Raunteile sind doppelgeschossig angelegt. Das untere Geschoss wird durch eine Mauer von den Begleiträumen abgeschlossen, das obere öffnet sich im Chorquadrat durch drei auf Doppelpfeilern ruhende Bogenstellungen und bildet eine Empore, während es sich am Chorhaupt als Umgang zwischen dem Hochbau des Choraltars herumzieht. An der Südseite sind die zwei dem Schiff zunächstliegenden Arkaden wegen des Turmeinbaues vermauert. Das Chorquadrat deckt eine breite, auf den Gesimsplatten aufliegende Tonnenwölbung, in welche die Bögen über den Pfeilerintervallen stichkappenartig einschneiden; auch hier oben breitet sich reiche Stuckdekoration und Malerei aus. Den Pfeilerstellungen an der Innenseite entsprechend, ist der Emporengang in eine Reihe gewölbter Joche geteilt, und von diesem Emporengang her senden die in die Aussenwand eingebrochenen Fensteröffnungen reichliches Seitenlicht ins Innere.

Das Chorquadrat mit Begleiträumen auszustatten, die sich im Obergeschoss als Emporen öffnen, war bereits der Baukunst des 17. Jahrhunderts ein bekanntes Motiv. Man findet es z. B. bereits in Alberthalers zwei Kirchen in Dillingen a. D. aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts. In ganz gleicher Weise hatte es dann der Wessobrunner Baumeister Johann Schmuzer in der Vilgertshofener Kirche (1687—92)¹⁾ angewendet. Und mit Vorliebe bediente sich die Vorarlberger Schule dieses dankbaren Motivs, das geradezu einen Bestandteil des Vorarlberger Schemas bildet. Demgegenüber zeigt Zimmermanns Anlage bedeutende Verbesserungen. In Vilgertshofen steigt die Wand, die den Chor von den Begleiträumen trennt, fast bis zur Hälfte der Gesamthöhe empor, wodurch die Arkadenöffnungen der Empore zwischen den Pfeilern sehr reduziert werden und gegenüber dem hohen Untergeschoß gedrückt wirken. Dagegen nimmt Zimmermann (*Tafel 16*) im Gegenteil dem Untergeschoß die Selbständigkeit, bildet es sehr niedrig und gibt ihm hier in Günzburg gleichsam nur

¹⁾ Inventar Oberbayern, T. 69.

Sockelcharakter für die Pfeiler und die Arkadenöffnungen darüber.

Die Choranlage der Vilgertshofener Kirche hat Zimmermann natürlich schon früh kennen gelernt. Als er dann in Mödingen baute, stiess er in den Dillinger Kirchen auf dieses Emporenmotiv. Auch die Vorarlberger Hallenkirchen, aus denen er ja für den architektonischen Aufbau so manches gelernt hatte, werden dazu beigetragen haben, dass es bei ihm nicht in Vergessenheit geriet.

In kleinem Maßstab brachte Zimmermann Choremuren bereits in der Steinhauser Kirche; in Günzburg greift er das Motiv wieder auf und führt es zu hoher Vollendung. Hier nutzt er alle in diesem System liegenden Vorteile vollkommen aus, die sich sowohl für einen graziösen Wandaufbau durch die Auflösung der festen Mauer als auch für feine Lichtwirkung durch indirekte Lichtführung ergeben. Die originelle Anlage des Hochaltars, die jedenfalls nach Projekten und Ratschlägen des Baumeisters erfolgte, hängt eng mit dieser Gestaltung zusammen: unten an der breiten Rückwand des Altarraums der Unterbau mit der mensa, an dessen Ecken sich zwei Säulenpaare im oberen Gang erheben, die mit den hier stehenden Arkadeneckpfeilern zu einer Gruppe vereinigt sind. Von deren Gebälk schwingt sich über die Breite des Chorumganges weg eine Kette kleiner Rundbögen zu dem von Säulenstellungen und reichem Rahmen ungeschlossenen Hochaltarbild an der Rückwand.

Diese ganze Choranlage ist mit ausserordentlich feiner Berechnung und Ausnützung perspektivischer Wirkung durch die Abschrägung der östlichen Einziehungsmauern des Schiffes mit diesem zu einem einheitlichen Gesamtbild verschmolzen. Die Wand des Schiffes geht jederseits mit Vermeidung der harten Ecken und Brechungen, die der Barockstil an dieser Stelle brachte (vgl. Siessen), in die des Chores über; dieses leichte Ineinandergleiten der Flächen ist auch ein Hauptcharakteristikum der Rokoko-Architektur.

So wird der Blick des von Westen her eintretenden Besuchers sofort auf den Chor hingelenkt und den sich

dort in der Tiefe erhebenden Hochaltar. Die Stuckmarmorierung des Unterbaues der Emporen und der Pfeiler im Chor sowie der effektvolle Aufbau des Hochaltars steigern die Farbigkeit des Ganzen beträchtlich gegenüber dem Schiff. Im Verein mit den seitlich einfallenden Lichtmassen ist die Chorpartie dadurch nicht nur als ein gleichwertiger Teil mit dem Ovalraum vereinigt, vielmehr in ihrer Bedeutung über diesen herausgehoben und zum Schwerpunkt der ganzen Anlage gemacht. Diese von Zimmermann gewollte Wirkung ist heute allerdings sehr beeinträchtigt durch die gelegentlich der jüngsten Restaurierung erfolgte Stuckmarmorierung der Säulen des Schiffs. Dadurch kam in dieses eine Buntheit, die die ursprüngliche und beabsichtigte Kontrastierung gegenüber dem Chor wesentlich abschwächt.

3. Die gleiche zentralisierende Form des Schiffsraumes zeigen auch zwei kleinere Bauten des Meisters: die Kapelle von Pöring bei Landsberg a. L., und die Johanneskirche in Landsberg selbst.

Eine Stunde lech aufwärts von Landsberg, nahe dem östlichen Flussufer liegt das Schlösschen Pöring, in dessen Kapelle, »Mariae Krönung« geweiht, seit alters ein von Wallfahrern vielbesuchtes Muttergottesbild stand. Die Herren des Schlosses wechselten häufig, nachdem das Stammgeschlecht derer von Pöringen 1546 erloschen war. Im 18. Jahrhundert waren die Herren von Berndorf hier ansässig. Joseph Marquard von Berndorf wollte die Kapelle wegen des sich stetig steigernden Besuchs von Wallfahrern vergrößern, hatte aber dabei viel mit der Missgunst der Pfarrer der Umgegend zu kämpfen, bis endlich im Jahre 1739 eine bischöflich Augsburgische Kommission nach Einsichtnahme die Baulizenz erteilte. Der Bau wurde begonnen (nach einer Inschrift im Innern) am 17. Septbr. 1739, die Einweihung nahm Weihbischof Adelman von Augsburg vor. Kurfürst Karl Albert schenkte zum Bau 7 halbe Karolinen. Eine weitere Konsekration erfolgte 1755¹⁾.

¹⁾ Schober, Landsberg a. L. und seine Umgebung.

Die Autorschaft Zimmermanns ist archivalisch nicht überliefert, dagegen hat der Meister seinen Namen an den Rand des Deckenbildes im Hauptraum gesetzt, das einzige Mal, wo er sich in seinem Bau auch als Maler versucht hat, allerdings mit wenig Geschick. Dass er, der berühmte Architekt und angesehene Bürgermeister des nahen Landsberg sich bei dem ganzen Bau nur auf die malerische Ausschmückung beschränkt haben sollte, ist ausgeschlossen, zumal da er nach der hier gegebenen Probe mit seinem Talent wenig Ruhm ernten konnte. Ferner wird bei der Kleinheit des Baues und der Geringfügigkeit der zur Verfügung stehenden Geldmittel die ganze Errichtung samt Innenausstattung der Leitung eines Mannes unterstanden haben. Auch fehlt es in der Architektur nicht an den für Zimmermann charakteristischen Merkmalen. Durch die Kapelle von Pöring wird die Zahl der Bauwerke des Künstlers um eine sehr ansprechende Schöpfung bereichert, ein Verdienst des Landsberger Stadtarchivars, Professors Schöber, der mich freundlichst auf den Bau hinwies.

Die Kapelle ist westlich direkt an das Wohnhaus angebaut und von dort zugänglich. Der Hauptraum bildet ein Rechteck von 15 m Länge und 10 m Breite, das sich unmittelbar vor dem Übergang in den halbrunden Altarraum (7 m tief, 8 m breit) zu seitlich herausspringenden, gleichfalls halbrunden Kapellen (3,80 m tief und ebenso breit) erweitert. So kontrastiert die aus drei in Kleeblattform angeordneten Apsiden bestehende Ostpartie mit dem schlicht viereckigen westlichen Teil. In der Obermauer des Schiffes und der Chorpartie (*Tafel 17*) liegen jederseits zwei Fenster in der Zimmermanns Art sofort verratenden dreiteiligen Form, wie sie sich sehr ähnlich in Steinhausen findet: nämlich ein tief hinabreichendes Mittelfeld, in abgetrepptem Rundbogen geschlossen, liegt zwischen zwei schmalen Seitenfeldern, die aber nur bis zur Hälfte der Gesamtlänge der Mittelöffnung hinabreichen.

Die Innenwände des Kapellenraums sind ganz schlicht gehalten. Durch ein leistenartiges Simsband sind sie von

der flachen Auskehlung getrennt, die zur Decke überleitet. An der Flachdecke befindet sich das eingangs erwähnte Freskobild (Krönung Mariae) von der Hand Zimmermanns. Es zeigt die in dieser Zeit übliche Anordnung der auf Wolken thronenden drei Gestalten von Gott Vater, Christus und Maria, mit der darüber schwebenden Taube und Engeln. Es bestehen aber ärgste Verzeichnungen, und die Formgebung ist vollkommen verunglückt (s. besonders die Gestalt des Christus), auch mangelt völlig seelisches Leben und die Typen sind durchwegs plump und bäuerisch. Am besten ist die stoffliche und koloristische Behandlung des sich im Winde blähenden Mantels von Gott Vater. Besser geraten sind Zimmermann die Einzelfiguren der heiligen Helena und einer anderen Heiligen an den Decken der Nebenkappen, die beide in geschmackvoll lichten Farben gehalten sind. An den Zugängen zu diesen Kapellen und dem anstossenden Altarraum stehen Wandsäulenpaare. Der Hochaltar ist von der Rückwand beträchtlich entfernt, sodass ein als Sakristei dienender Umgang hinter ihm frei bleibt, der durch seitlich an den Altarunterbau angefügte Türöffnungen betreten wird. Für den Giebelaufbau des Altares ist die flache Decke von einer kuppelartig vertieften, runden Öffnung durchbrochen. Auch diese Wölbung hat Zimmermann mit Freskomalerei musizierender Engel in den gleichen plumpen Typen versehen. Diese Art, ein Stück Mauerfläche zu durchbrechen und hier den Blick in eine im Halbdunkel liegende bemalte Wandaushöhlung zu leiten als Kontrast zu der sonstigen starken Helligkeit, ist ein von Zimmermann in ähnlicher Weise in der Wieskirche aufgegriffenes Motiv, dem man dort vielfach begegnet. Seiner Form und Ornamentik nach zu schließen, ist der Hochaltar dem Kapellenbau nicht gleichzeitig, sondern etwas später. Für ihn wird nachher die eben genannte Deckenöffnung ausgebrochen worden sein und auf seine Weihung wird sich das zweite Datum 1755 beziehen.

Ein reizendes, zur dekorativen Ausstattung des ganzen Raumes viel beitragendes Werk ist die der Nordseite an-

gebaute Kanzel (*Tafel 18*), welche sich den gegebenen architektonischen Verhältnissen vorzüglich anpasst. Die Art, wie sie von aussen durch ein Treppentürmchen betreten wird, ist die gleiche, wie an der oben genannten Kirche von Ingenried. Die baldachinartige Bedachung der Kanzel ist direkt unter dem einen Fenster angebracht und in der Mitte von einer Kreisöffnung mit der schwebenden Taube durchbrochen; darüber lagert ein ganz ornamental in Bogenstellungen aufgelöster Aufsatz, der als Bekrönung das siegende Lamm Gottes zeigt. Wie sich dieses nur als malerische Silhouette gegen das Fenster dahinter abhebt, wie das direkt einfallende Licht in den vielen Durchbrechungen der Bögen darunter ein reizvolles Spiel treibt, die Taube darin von stärkster Helligkeit umschwebt ist, das alles verrät den Geist Zimmermannscher Kunst, der die malerischen Effekte des Lichtes für seine grossen baulichen ebenso wie für die kleineren dekorativen Schöpfungen meisterhaft auszunützen verstand. Auch die architektonische Behandlung der Kanzel im einzelnen, wie die geschwungene Fläche der Brüstung, die nach oben ornamental kelchartig aufgelösten Träger der Bedachung und deren an den Rändern ausschwingende Voluten verraten die aus den grösseren Werken ja bereits zur Genüge bekannte Eigenart des Künstlers.

4. Die Johanniskirche zu Landsberg (*Tafel 19, Fig. 1*) ist das einzige architektonische Denkmal, das die Stadt von ihm besitzt. In den letzten Jahren seines dortigen Wohnsitzes wurde sie von ihm errichtet. Die frühere Kirche war so baufällig geworden, dass sie 1740 abgebrochen werden musste und »so zu sagen ex fundamento hat auf-erbauet werden müssen«; durch Unterstützung »hilfreichender Guethäter« war der Neubau 1742 halb beendet, als durch einfallende »leidige Kriegszeiten« (vermutlich der bayerische Erbfolgekrieg) der Bau liegen blieb. Die vorhandenen Baumaterialien wurden zur Stadtbefestigung verwendet. Nachher kam das Unternehmen aber doch wieder

in Fluss, und die Kirche konnte am 11. November 1754 durch den Augsburger Weihbischof eingeweiht werden. In den spärlichen Archivalien¹⁾ wird der Baumeister nicht genannt, doch sichert auch hier die Chronik des Pater Notthelfer von Schussenried die Zuschreibung, indem er in der Reihe Zimmermannscher Bauten ausdrücklich die Landsberger Kirche namhaft macht.

Für das Schiff ist viereckige Form gewählt, die westlich mit konvexer Rundung in den eingezogenen querelliptischen halbrunden Chorraum übergeht²⁾. Im Innern sind die Ostecken abgeschragt und zu tiefen Nischen ausgespart, die gegenüberliegenden westlichen zu Seiten des Chorzugangs rund vertieft, ähnlich wie an den entsprechenden Stellen des Günzburger Schiffs. Dadurch ist der Innenraum der Achtecksform angenähert und ordnet sich in ein seit Anfang des 18. Jahrhunderts sehr beliebtes Schema ein³⁾ (vgl. Kirche von Murnau, Sandizell, Bayr. Zell). Die der Strasse zugekehrte Schmalseite ist als Fassade (*Tafel 19, Fig. 1*) behandelt und durch Pilaster vertikal in drei Felder zerlegt: im breiteren der Mitte liegt der Eingang mit Fenster darüber, er ist von den hier schräg einwärts gestellten Pilastern eingeschlossen und durch stark gerundete Mauerstreifen von den schmäleren Seitenfeldern getrennt. Diese werden an den Ecken von weiteren Pilastern flankiert und haben grosse Fensteröffnungen. Als oberer Abschluss des Ganzen dient das übliche dreigliedrige Gebälk.

Durch die Einfügung der schmalen Rundung und die schräge Richtung der Mittelpilaster entwickelt sich in der Fassadenfläche eine schwingende Bewegung, der Behandlung des Giebfeldes aussen an der Günzburger Kirche verwandt. An dem Mittelfenster der Fassade verläuft der obere Abschluss besonders reich in einer in Voluten ansteigenden Kette kleiner Einzelbögen. Auch die Portalbehandlung zeigt

¹⁾ Kreisarchiv München G. L. (Landger. Landsberg) Fasc. 2020/124 (nach freundlicher Mitteilung von Herrn Professor Schöber).

²⁾ Inventar Oberbayern, S. 509.

³⁾ Inventar Oberbayern, S. 708, Tafel 95—97; S. 165, S. 1436.

die charakteristische, spielerische Formbehandlung, wie die in Voluten aufgerollten inneren Ränder des Türbogens, und über diesem den wellenförmigen, an den Ecken stark gerundeten Aufsatz. Die Detaillierung des Gebälks passt durchaus zu der in Günzburg und Steinhausen. In den Pilasterkapitellen zeigt sich eine Rückkehr zu strengeren Formen des Kompositsystems mit den Akanthusblättern an den Ecken.

Das Innere ist den kleinen Dimensionen des Raumes entsprechend in seinem Aufbau einfach und infolge des Mangels von Stuckornament ziemlich kahl. Die Deckenmalereien in Schiff und Altarraum (sehr unbedeutend) rühren von Thallheimer her. Zu Seiten der ausgesparten Nischen im Osten und der Mauervertiefung im Westen erheben sich Säulenpaare. Die Südwand ist vollkommen fensterlos, weil die Kirche hier an das Nachbarhaus stösst. Den ganzen Innenraum umzieht ein Kranzgesimse, das über den Säulen kräftig ausladet. Der Bogen über dem Chorzugang zeigt starke Schweifung in einer Form, deren Umrisslinie den Bögen über den Zugängen in die Umgangsjoche der Wieskirche ähnelt. In der Altarapsis steht in gleicher Anordnung wie in Pöring der Hauptaltar in Stuckmarmor, der jedenfalls von Zimmermann selber ausgeführt wurde und weiterhin noch besonders besprochen werden wird. Mit grossem Geschick ist er zum dekorativen Mittelpunkt des Kirchleins gemacht. Die an der Wandung dahinter gemalte Landschaft dient in illusorischer, bühnenmässiger Weise den zwischen den Stützen des Altarhochbaues angeordneten plastischen Figuren als Hintergrund. Der hier bestehende enge Zusammenhang zwischen Architektur und Altarbau, die beide einander ergänzen und nur zusammen die volle Wirkung üben, zeugt von der innigen Verbindung, die die Künste in der Zeit des Rokoko eingingen.

5. Im Jahre 1745/46 erhielt Zimmermann vom Kloster Steingaden den Auftrag zum Bau der Wallfahrtskirche in der Wies, die sein letztes grosses Werk werden sollte.


Es sei eine kurze Vorgeschichte der Entstehung vorausgeschickt. Diese hängt zusammen mit einer Wallfahrt zu einer Statue des gezeisselten Christus, die von zwei Steingadener Klosterbrüdern ca. 20 Jahre vorher hergestellt und 1738 dem Bauer Lori in Wies geschenkt worden war. Hier soll sich dann das Bild als wundertätig gezeigt haben; es wurde daher eine eigene kleine Kapelle erbaut, und der Andrang der Gläubigen wuchs nachher in solchem Maße, dass Abt Hyacinth von Steingaden und der Konvent zu Beginn des Jahres 1745 den Bau einer grösseren Kirche beschlossen und Zimmermann zum ausführenden Architekten bestellten. Auf Weisung des Kurfürsten von Bayern als Territorialherrn der Hofmark Steingaden traf am 7. Sept. 1745 eine bischöflich Augsburgische Kommission dort ein, um das Bild aufs genaueste zu untersuchen, den Bauer Lori und einige Personen, die vorgaben, »durch die Gnade Gottes in der Wies« Benefizien erhalten zu haben, zu verhören. Die Kommission befand alles ordnungs- und wahrheitsgemäss, so dass der Fortsetzung des Baues nichts im Wege stand. Derselbe wurde im Laufe des Sommers 1745 am Chor begonnen und war im gleichen Jahre bereits 40 Schuh »aus dem Grund erhoben worden«. Abt Marianus, der Nachfolger des inzwischen verstorbenen Hyacinth, berichtet hierüber in einem Schreiben vom 7. Dezember 1745 an den Kurfürsten und fährt fort, dass »wenn diese Wallfahrt wider Verhoffen sollte in Abgang kommen und also der völlige Kirchenbau durch die Opfer nit sollte bestritten werden können, nichts desto weniger der Chor alleinig zu einer jedennoch proportionierten Kirchen hergestöhlt werden könnte, da mir denn der Herr Baumeister Dominikus Zimmermann, dem dieser Pau kommitiert ist, diese Versicherung gegeben«¹⁾. Es kam dann aber schliesslich doch zur Ausführung des ganzen Planes. Am 9. Juli 1746 fand die feierliche Grundsteinlegung durch Abt Herkulan von Diessen »als gnädigst deputierten Com-

¹⁾ Kreisarchiv München, Klosterlitt. Steingaden Fasc. 696 ex Nro. 17, 1—2.

missario des Churfürsten« statt. Am 24. August 1749 konnte der Chor geweiht und am 31. August die Statue in den Chor übertragen werden. Am 1. September 1754 wurde dann die ganze Kirche konsekriert.

Die malerische Ausschmückung mit Fresken erfolgte auch hier durch Zimmermanns Bruder Johann und dessen ältesten Sohn.

Der Baumeister griff für diese Wallfahrtskirche im grossen Ganzen wieder auf die Grundrissanlage der zwanzig Jahre früher entstandenen Wallfahrtskirche Steinhausen zurück, allerdings mit verschiedenen Änderungen. Es besteht wieder die Dreiteilung (s. untenstehende Figur) in Vorhalle, ovales Schiff mit Umgang und Chorspartie. Die Gleichsetzung von Vorhalle und Chor hinsichtlich des Umfangs

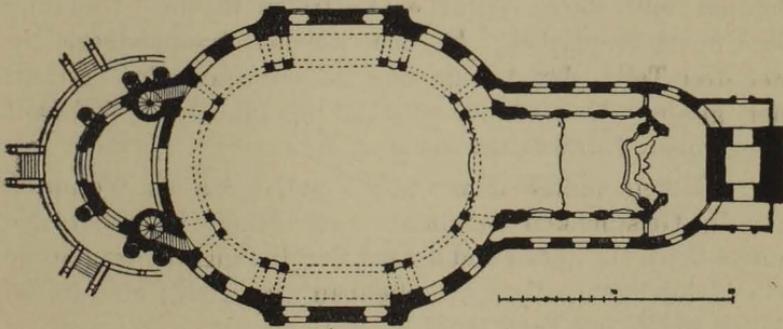

Grundriss der Wallfahrtskirche Wies¹⁾

und deren symmetrische Gruppierung um den Mittelraum ist aufgegeben, der Chor in seinen Dimensionen sehr gewachsen und im Schema des Günzburger Chores gestaltet. Sein Umgang schliesst halbrund und ist damit der Form der Vorhalle angepasst. So entsprechen sich auch hier wieder die Endseiten des Baues. Der Vorhalle ist dann noch eine Treppenterrasse vorgelegt. In der Disponierung der Ellipse des Schiffs sind gegenüber Steinhausen bedeutende Änderungen vorgenommen. Die inneren Stützen bestehen nicht mehr aus Einzelpfeilern, vielmehr sind sie

¹⁾ Aus Inventar Oberbayern T. 80.

paarweise angeordnet und haben viereckige Form mit konvexer Ausladung an allen vier Seiten. Ferner sind die Intervalle zwischen den einzelnen Paaren nicht mehr annähernd gleich, sondern es wechseln breitere und schmalere¹⁾. So zerfällt der Umgang des Ovalraumes in acht Joche. Von den vier breiteren liegen zwei in der Längachse an Vorhalle und Chorbogen und zwei in der mittleren Querachse an den grössten Seitenausdehnungen der Ellipse. Auf die Mitte des Raumes entfällt hier also nicht wie in Steinhausen ein Pfeiler, sondern sie bleibt unbetont. Die beiden mittleren Umgangsjoche an jeder Seite springen seitlich mit gerader Wand aus dem Umriss der Ellipse heraus, haben also etwas grössere Tiefe als die übrigen. Es ist das gleiche Prinzip, die Mitte des Hauptraumes zu betonen, wie dies schon durch die vorgelegten Mauerverstärkungen in Steinhausen und durch seitliches Vortreten in einer Rundung in Günzburg geschah. In dem weichen Ineinandergleiten der drei Teile der Anlage und im schwungvollen Verlauf der ganzen Umrisslinie ist das Stilgefühl der Rokokozeit zum vollen Durchbruch gekommen.

Östlich hinter dem Chor schliesst das als Wohnung für die Geistlichkeit bestimmte zweistöckige Haus an, das mehr breit als tief ist und dessen Verbindung mit der Kirche ein kleiner gangartiger Zwischenbau vermittelt; aus dessen Mitte steigt der Turm auf.

Die Aussenseite der Vorhalle (*Tafel 19, Fig. 2*) ist infolge der nach allen Seiten freien Lage der Kirche als Fassade behandelt und durch vorgestellte Steinsäulen auf hohen Sockeln in zwei schmale Seitenfelder und ein breiteres Mittelfeld geteilt; in jedem derselben liegt eine Eingangstür mit Fenster darüber. Weitere Säulenpaare in den Übergangsecken setzen die Vorhalle gegen den Ovalraum ab. Die untere Feldereinteilung der Fassade wiederholt sich im

¹⁾ Die Maße sind: Länge des Ovalraumes 30 m, Länge des Chores 14 m, Breite des Ganges hinter diesem 4 m, grösste Tiefe der Vorhalle 4,80 m, Breite der großen Umgangsjoche 8 m, Tiefe der großen Umgangsjoche 4 m, Breite der kleinen Joche 4 m, Tiefe der kleinen Joche 4,20 m.

krönenden Giebelfeld, dessen Umrisslinie von den Seiten her in Kurven und Schwingungen gegen die Mitte ansteigt und sich im Scheitel wieder in den charakteristischen Voluten aufrollt.

Aus drei Mauerfeldern an jeder Seite setzt sich das Äussere des Ovalraums (*Tafel 19. Fig. 2*) zusammen. Infolge der gegenüber den bisherigen Kirchen beträchtlich gesteigerten Breite der einzelnen Felder sind hier in jedem zwei Haupt-Unterfenster mit einem Oberfenster über ihnen zu einer Gruppe vereinigt. Die plastische Gliederung am Äusseren der Kirche ist auf zwei Pilaster in den Ecken der seitlich nach aussen springenden Mittelfelder beschränkt und durch gemalte Umrahmung der Fenstergruppen in den einzelnen Feldern ersetzt. In den Ausschnittformen aller Unterfenster (*Tafel 20*) ist den oberen Abschlussbögen der geschwungene Umriss geblieben, der ohne Einfügung von trennenden Kämpfersimsen, wie sie sich in Buxheim und noch in Günzburg finden, direkt in die geraden Rahmentheile übergeht. In der unteren Begrenzung des Fensterausschnittes zeigt sich durchweg wieder die Rückkehr zur geraden Linienführung. In den zwei Mittelfeldern des Schiffs ist das Oberfenster wieder dreiteilig; aber aus seinem Umriss ist nun jede gerade Linie geschwunden. Die eingefügten Pfosten zeigen in ihrer unteren Hälfte eine Schwellung und im übrigen ist aus den seitlichen Teilen die starke Bogenausbuchtung geschwunden. Nur eine kleine nasenartige Zuspitzung klingt noch an sie an. Die einteiligen Oberfenster zeigen die bekannte Ovalform. Zwischen Unter- und Obergeschoss des Turmes kehren die geschweiften Gesimsstücke wieder, ähnlich wie in Günzburg. Das obere Gesims steigt an jeder der vier Seiten gegen die Bedachung an.

Der innere Aufbau des Ovalraums (*Tafel 21*) ist, wie dies durch die Ähnlichkeit des Grundrisses bedingt ist, im ganzen eine Wiederholung des Steinhauser Systems. Durch die paarweise Stellung der Innenstützen und der durch Bögen mit ihnen verbundenen Wandpilaster sind die Durchgänge zwischen den acht tonnengewölbten

Umgangsjochen zu grösseren Traveen ausgebildet. Die Innenstützen halten, wie erwähnt, eine Mittelform zwischen Säule und Pfeiler durch die konvexe Schweifung der Seiten. Gebälk und Gesims darüber (*Tafel 22*) zeigen nicht mehr die vielgliedrige scharf abgetreppte Profilierung, die den entsprechenden Teilen in Steinhausen noch durchaus barocken Charakter gaben. Die Profilierungslinie verläuft in ebenmässigerem Fluss, so dass sich auch in solchen Einzelzügen das fortgeschrittene Rokoko ausspricht. Aus demselben Stilgefühl heraus ist die Verkröpfung des Gesimses über dem Verbindungsbogen von den Freipfeilern zu den Wandpilastern eine weniger harte wie in Steinhausen. Über den Bögen, welche die Pfeilerabstände überspannen, vermittelt wiederum eine ornamentale Hohlkehle den Übergang in das Freskobild an der grossen Deckenkuppel (*Tafel 22*). Gerade in diesem Teil des Aufbaues bestehen gegenüber Steinhausen bemerkenswerte Fortschritte. Dort (*Tafel 11*) schliesst die Architektur mit der weit vorkragenden Simsplatte; ganz unvermittelt beginnt in dem stark zurückliegenden Zwickel (der harte Übergang soll durch die sitzenden Apostelgestalten verdeckt werden) die Dekoration der zwischen jener Simsplatte und dem Rand des Deckenbildes eingepuetschten Hohlkehle. Diese Fehler hat Zimmermann in der Wieskirche aufs glücklichste vermieden: über den ganz schmalen Simsplatten fügt er vollkommen ausgebildete Zwickelflächen ein. Er bringt dann über diesen und den Bogenscheiteln erst noch einen Abschluss durch ein stabartiges Simsband, von dem aus in weichem Übergang die Hohlkehle aufsteigt. So sind diese oberen Partien frei und klar entwickelt, und ganz allmählich und unmerklich vollzieht sich der Übergang von den unteren tektonischen Teilen in die Sphäre reiner Dekoration. Die Hohlkehle selber erscheint in ihren Einzelformen wie aus einem Guss und zeigt nicht die unorganische Verbindung der Motive in der Hohlkehle in Steinhausen.

Mit dieser Leichtigkeit und Zierlichkeit des Aufbaues verbindet sich eine Auflösung und Durchbrechung aller

grösseren Mauerflächen, die bis zur Grenze der Durchführbarkeit getrieben ist. Die kleinen Durchgangstraveen zwischen je zwei zusammengehörigen Pfeilern sind nicht flach gedeckt, sondern von tief ausgehöhlten bemalten Kuppelöffnungen analog dem Altarraum in Pöring überwölbt. Entsprechend sind nun auch in den anschliessenden Umgangsteilen in die unteren Ränder der Tonnenflächen grosse kreisrunde Öffnungen eingebrochen (*Tafel 22*), um auch von hier Einblicke in die dämmerige eben genannte Höhlung zu gewähren. Die übrige Fläche dieser Tonnen überziehen vollkommen Stuckatur und Freskenmalerei. Die innere Abschlusswand des Mittelraumes nach der Vorhalle zu, hinter der hier eingebauten Orgelempore, ist nicht mehr nur von einzelnen Öffnungen, wie in Steinhausen (*Tafel 12*), durchbrochen, sondern völlig beseitigt (*Tafel 21*). Damit ist das von den Fenstern der Vorhalle einfallende, reichliche Licht für das Kircheninnere in seiner ganzen Fülle nutzbar gemacht und der ornamentale Deckenschmuck der Vorhalle mit in die Gesamtdekoration einbezogen. An den Wänden des Schiffes nehmen die Fenster fast den ganzen verfügbaren Raum ein und lassen viel weniger Mauer übrig als früher. Die in hohlkehlenartiger Profilierung (den Günzburger Chorfenstern ähnlich) gehaltenen Leibungen sind sehr flach, daher völlig ornamentlos und der Stuckaturenschmuck aus ihnen an die innere Wandfläche verlegt. Eine bewegte Profilierung, wie wir sie ähnlich am Chorbogen der Johanniskirche zu Landsberg getroffen haben, zeigen die Verbindungsbögen über den Säulenintervallen (*Tafel 22*) durch die Unterbrechung der glatten Fläche mit aufgerollten Volutenbildungen (drei an jedem Bogen).

Sämtliche Stuckatur in Muschelwerk hat bläulich-weiße Tönung mit vergoldeter Umrandung. Ausserdem wird zartes Rosa (an den Oberfenstern) und grün (Grundierung der Gurtbögen) mit viel Gold verwendet.

Bei dem in hohem Bogen gegen das östliche Umgangsloch sich öffnenden Chor ¹⁾ ist, wie schon bekannt, das

¹⁾ Abbildung im Inventar Oberbayern, Tafel 82.

Schema von Günzburg wieder zu Grunde gelegt. Die gegen dort sich ergebenden Veränderungen des Aufbaues sind wie analog im Schiff, so auch hier zu erklären aus der Absicht, ihn möglichst leicht und ornamental zu gestalten. Im Unterbau, der den Binnenchor von den Begleiträumen trennt, sind die grösseren Wandflächen in Gegensatz zu Günzburg möglichst entfernt. Die Türöffnungen, die dort in den einzelnen Feldern liegen, sind hier zu grossen, der Breite der oberen Arkadenstellung entsprechenden Maueröffnungen nach den Begleiträumen erweitert. Zwischen diesen Öffnungen sind Pfeilerartige Gebilde angeordnet, die den oberen Arkadenpfeilern als Sockel dienen und untereinander durch Bögen verbunden sind. Durch diese Auflösung des Unterbaues in eine Gruppe von Bogenstellungen klingt bereits im Untergeschoss das Motiv der oberen Arkaden an. So ist hier das alte Emporenschema der Vorarlberger Schule aus dem Geist des Rokoko heraus zu etwas vollkommen Neuem geworden. Im Obergeschoss sind die gekuppelten Pfeilerstellungen von Günzburg durch Säulen ersetzt, vier an jeder Längsseite, ein weiteres Paar an den zwei Ecken des Chorschlusses. An der Umfassungsmauer sind den schmalen Wandstreifen zwischen den Fensteröffnungen marmorierte Pilaster vorgelegt, welche mit den entsprechenden Säulen des Emporenganges durch Bögen verbunden sind. So zerfällt der Emporengang in der Längsrichtung in drei Arkadenjoche, die von freskobemalten Kuppelöffnungen gedeckt sind. In ähnlicher Weise wie im Umgang des Schiffes ist auch hier ein seitlicher Einblick von einem Joch auf die Kuppelmalerei des folgenden möglich, indem die Mauerfläche über den Trennungsbögen fast ganz von grossen, unsymmetrischen Öffnungen durchbrochen ist, dadurch wird die Trennung der Arkadenjoche fast wieder aufgehoben.

Wie bei der schlicht einfachen Emporenanlage von Steinhausen, setzt sich auch hier der Emporengang, die westlichen Trennungswände durchbrechend, mit Einbauten in die Umgänge des Schiffes fort. Diese vermitteln an

der Nordseite den Zugang zur Kanzel, welche zwischen das hier stehende Pfeilerpaar eingebaut ist und der an der Südseite als Gegenstück ein balkonartiger Vorbau entspricht.

Über den Säulenkapitellen der Emporen liegen kleine Architravstücke, auf denen das muldenartige Tonnengewölbe des Altarraums lastet (*Tafel 40*). Jede Spur tektonischen Gefüges durch Feldereinteilung mit Gurten, wie in Günzburg (*Tafel 16*), ist hier entfernt. Die ansteigenden Flächen sind in ein reines Ornamentfeld verwandelt und bilden die Umrahmung für das im Scheitel liegende, einheitliche grosse Freskobild. In den Verbindungsbögen zwischen den Säulenstellungen erinnert hier nichts mehr an die tektonische Form. Über denselben sind grosse Öffnungen in die Fläche gebrochen, um durch sie von unten den Blick auf die Malereien in der Emporendecke und auf das an der Rückwand dahinter liegende Oberfenster zu lenken. Die Farbenscala des Ornaments im Chor setzt sich aus rosa, grün und gold zusammen. Der Aufbau des Hochaltars ist auch hier wieder zweiteilig, doch füllt der Unterbau diesmal alle drei Seiten des Abschlusspolygons. Von der an der rückwärtigen halbrunden Emporenwand aufgestellten Rahmenarchitektur des Gemäldes schwingen sich leichte Bögen zu den an der Innenbrüstung stehenden Altarsäulen. Über diesen steigt ein baldachinartiger Aufbau mit in Stuck imitierten Draperien bis an die Innendecke empor.

Auch in der Wieskirche schliessen sich Chor und Ovalraum in einheitlichem Linienfluss zusammen durch die kulissenartige Schrägstellung der Innenstützen zu Seiten des östlichsten Umgangsjochs, wodurch der Ansatz der Chorwandung verdeckt wird. Durch den dekorativen Apparat, der durch den seitlichen Lichteinfall wesentlich gehoben wird, wird die Chorpartie, wie analog in Günzburg, zum Mittelpunkt des Ganzen. Die Stuckmarmorierung der Sockel im Unterbau so wie der Säulen darüber bringen intensivere Farbtöne in die Wandung. Im Hochaltar erreicht dann die dekorative Pracht ihr Fortissimo. Hier sind durchgehend sehr tiefe leuchtkräftige Farben (dunkel-

rot, grün und gold) sowie ein tiefes Blau (in den Stuckdraperien) gewählt. Von diesen Farben hebt sich das intensive Weiss der im Aufbau verteilten Figuren kräftig ab. Im gut komponierten und farbig feinen Altarbild Albrechts klingt das Ganze aus.

Im Bau der Wies hat Zimmermann das in der Steinhäuser Kirche bereits angestrebte Ziel in vollendeter Weise erreicht. Die letzten hindernden Nachwirkungen des Barockstils hat er hier überwunden und so durch eine konsequente Verwendung und Weiterbildung aller dazu erforderlichen Faktoren eine harmonische Einheit des Ganzen geschaffen. Von der Mauermaterie der Architektur ist in der Wieskirche nur der struktiv nötigste Rest geblieben, und dieser wird mit der Dekoration und Malerei in die innigste Verbindung gebracht. Wenn man das Rokoko als den Raumstil bezeichnet, in dem, wie niemals vorher noch nachher, die drei Schwesterkünste in dem alles durchströmenden Licht zu einem neuen malerischen Ganzen zusammengeschlossen sind, so wird man das zauberhafte Innere dieser einsamen Wallfahrtskirche mit ihrer bis herab zum kleinsten Detail einheitlichen Innenausstattung als eines der Musterbeispiele des Rokoko auf dem Gebiete kirchlicher Architektur anführen können.


Mit diesem meisterhaften Werk, in dessen Nähe der nun schon 70jährige Mann die letzten Jahre seines Lebens verbrachte, endet die reiche und vielseitige Tätigkeit Dominikus Zimmermanns¹⁾.

6. Um das Bild von Zimmermanns Tätigkeit als Bau-

¹⁾ In der am 29. Dezember 1911 in München gehaltenen Generalversammlung des deutschen Vereins für Kunstwissenschaft sprach in seinem Vortrag G. von Bezold die Ansicht aus, dass auch die Klosterkirche von Roggenburg nach einem Plan von Dominikus Zimmermann erbaut worden sei. Soweit Abbildungen ein Urteil zulassen, hat diese Hypothese in der Tat manche Wahrscheinlichkeit für sich. Das im nächsten Jahre zu erwartende Werk des genannten Forschers über süddeutsche Barock- und Rokoko-Architektur wird jedenfalls die definitive Lösung dieser Frage bringen.

meister, soweit es heute möglich ist, zu vervollständigen, dürfen die Entwürfe nicht unerwähnt gelassen werden, die er, auch seinerseits sich beteiligend an der Konkurrenz für den Neubau der Klosterkirche von Ottebeuren, 1732 fertigte und dem Abt Rupert vorlegte. Dieser berichtet über dieselben eingehend in seinem Tagebuch¹⁾. Sie sind schon deshalb von Interesse, weil Zimmermann hier zum ersten- und auch einzigenmal in Wettbewerb tritt mit den angesehensten Architekten seiner Zeit und es sich um einen Bau von mächtigen Dimensionen handelte. Denn der ehrgeizige Abt Rupert wollte durch die Pracht dieses Werkes den Namen des alten Benediktinerklosters weit hinaus zu neuer Berühmtheit bringen und zugleich darin den eben beendigten Klosterbau würdig abschliessen. Nach seinen Tagebuchbemerkungen sind Zimmermanns Projekte zweifellos solche mit zentraler Gestaltung des Schiffs gewesen. Unter der beträchtlichen Zahl von Plänen, die von dem damaligen Ausschreiben stammen und heute in einem grossen Folianten in der Klosterbibliothek aufbewahrt werden, sind es nicht weniger als vier, die durch die Ähnlichkeiten in der Anlage und der technischen Ausführung auf den gleichen Architekten hinweisen und durch ihre Eigenart den Stil Zimmermanns erkennen lassen. Sie alle geben das Schiff als einen mächtigen Zentralraum, an den sich die den Raumforderungen für die Klosterbrüder entsprechend sehr entwickelte Chorphartie angliedert. Bei zweien ist der Mitte des Schiffs durch die eingezeichneten Quer- und Längsgurten rein quadratische Form gegeben mit halbkreisförmigen Ausbauten an allen vier Seiten. Die in der Queraxe gelegenen sollten der Aufstellung von Nebenaltären dienen. Auf dem hier abgebildeten Plan (Seite 60) stehen diese in kleinem Abstand von der Mauer. Auf dem andern, wo der Zentralraum in etwas grösseren Maßen angelegt ist, sind die Altäre in der linken Exedra ganz an die Mauer gedrückt, während sie in der rechten den Zwischen-

¹⁾ Hager, Die Bautätigkeit und Kunstpflege im Kloster Wessobrunn u. s. w. 220.

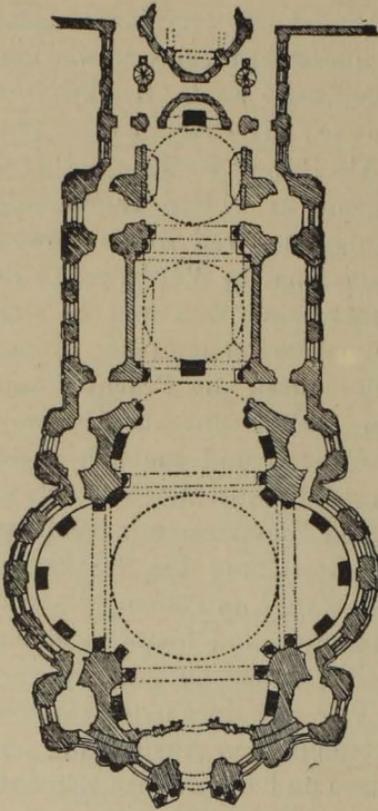

raum beibehalten, und hier überdies der architektonische Aufbau durch Säulen zwischen den Altären reicher gestaltet ist. Die beiden halbkreisförmigen Anbauten in der Längsaxe öffnen sich gegen Chor und Eingang. Auf dem hier wiedergegebenen Projekt ist in den westlichen Anbau die Orgelempore eingeschoben. An den vier Ecken des Schiffsraumes erheben sich quer gestellte Türme, in die im Innern unten Durchgänge eingebrochen sind. Über dem Mittelquadrat war eine kreisrunde Wölbung geplant, deren Quer- und Längsurten auf den den Eckpfeilern vorgestellten Säulen ruhen sollten. Halbkuppeln über den vier Rundungen


sollten die Mittelwölbung begleiten. Die Kuppeln hätten jedenfalls die Bedachung durchschnitten und wären so, wenn auch ohne Tambour, von aussen sichtbar geworden. Dadurch wäre dem Äusseren im Verein mit den reichen Säulenstellungen vor der geschwungenen Fassadenwand ein sehr imposanter Eindruck verliehen worden. Die Chorpartie ist auf beiden Projekten gleich behandelt. Auf einen fast quadratischen Raum mit Ecksäulen als Trägern der Wölbung folgt ein Rechteck mit dem Hochaltar in der gerundeten Abschlussnische; hier wäre der Anschluss an die Klostergebäude erreicht worden. Schmale gangartige durch Wände getrennte Nebenräume füllen die übrige Breite der Chorpartie aus und stehen durch die Durchgänge in den Türmen mit dem Zentralraum in Verbindung. Emporen scheinen nicht darüber geplant gewesen zu sein.

Deutlich zeigen beide Projekte die bekannte Eigentümlichkeit Zimmermanns, von der Mauer möglichst wenig als kompakte Masse stehen zu lassen, überall Durchbrechungen und zahlreiche Lichtöffnungen einzufügen und so einen möglichst leichten Aufbau zu schaffen. Die vor die Wand gestellten Säulen zu Hauptträgern der Wölbung zu machen, ist das gleiche Prinzip, das der Baumeister nachher in Günzburg verwirklichte.

Beide Pläne können somit mit ziemlicher Sicherheit mit dem einen Entwurf Zimmermanns identifiziert werden. Auf beide passt die Beschreibung des Abtes Rupert von der »völligen Rundung« (d. h. der kreisförmigen Wölbung des Schiffes) und »der grossen Magnifizenz und Majestät« sowohl im Innern wie im Äussern.

Der dritte Plan gleicht in seiner Chordisposition vollkommen den besprochenen. Doch hat das rückwärtige Turmpaar hier gerade Stellung (wie auch das entsprechende zu Seiten der Fassade) und keine direkten Zugänge zum Schiff. Dieses selbst erscheint dadurch mehr als ein in sich geschlossener Raum. Seine Mitte hat hier, anders als bei den vorigen Entwürfen, queroblange Form, entsprechend ist die Breite der Exedren in den Querräumen eine bedeutend geringere als bei denen der Längsrichtung. Für das Hauptgewölbe ist hier daher querovale Form, etwa auf Hängezwickeln, zwischen Gurtbögen anzunehmen. Die seitlichen Exedren wären wohl von Halbkuppeln überdeckt worden. Auch die Gewölbekonstruktion in den Exedren der Längsaxe ist aus dem Plan nicht mit Sicherheit zu entnehmen. Im Gegensatz zu den zwei anderen Projekten ist hier in die gesamte innere Umrisslinie des Zentralraums durch abwechselndes Vor- und Zurücktreten der Wand mit vorgestellten Säulen eine viel stärkere Bewegung und Unruhe gebracht.

Der vierte Plan (s. umstehende Abbildung Seite 62) weicht von den bisherigen stark ab. Die Mitte der ganzen Anlage besteht in einem Ovalraum, um den, durch acht Pfeiler von ihm getrennt, ein Umgang mit abwechselnd gros-

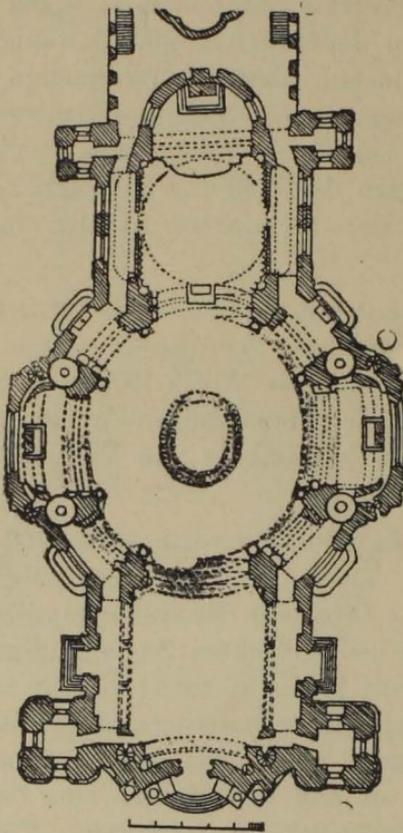

sen und kleinen Jochen herumläuft. So ist hier die Gestaltung, wie sie Zimmermann dann später der Wieskirche gab, schon vollkommen vorgebildet; sie erscheint auf dem Ottobeurer Plan nur noch bereichert durch eine Laterne von ovalem Grundriss, die sich in der Mitte der Wölbung erhebt. An diesen Mittelraum schliesst einerseits der Chor, der in kleinerem Maßstab gehalten ist, als in den anderen Entwürfen und überraschende Ähnlichkeit mit dem der Günzburger Kirche aufweist. Über seinen Seitengängen, die mit dem Umgang des Mittellovals in Verbindung stehen, waren wohl Emporenöffnungen beabsichtigt, wie dies aus dem Plan ersichtlich ist. In der entgegengesetzten Richtung ist der Mittellellipse ein kuppelgewölbter, rechteckiger Raum vorgelegt, von schmalen, in den Mittelumgang einmündenden Gängen begleitet. Diese ganze Partie bildet in ihren Maßverhältnissen das völlige Gegenstück zum Chorraum. Durch diese strenge Regelmässigkeit der Anlage ähnelt das Projekt der kurz vorher beendeten Kirche von Steinhausen. Zu Seiten der Eingangshalle und des Chorschlusses waren je ein Turmpaar vorgesehen.

Dies dürfte der Plan sein, dem Abt Rupert wegen seiner grösseren Einfachheit und wohl auch Geschlossenheit den Vorzug gab und den er deshalb für die wirkliche Ausführung in Betracht zog. Mit dieser wurde jedoch erst fünf Jahre später und nach einem ganz anders angelegten Plan eines bis jetzt noch unbekanntem Meisters begonnen

der ganze Bau aber in seine endgültige Gestalt erst durch J. M. Fischer gebracht.

Anhang.

Es erübrigt noch zwei Kirchen zu erwähnen, die man mit Zimmermann in Verbindung gebracht hat.

1. Den Neubau der Kirche des 1232 gestifteten Zisterzienserinnenklosters Seligenthal zu Landshut, der 1732—38 errichtet wurde¹⁾, schreibt Dehio²⁾ vermutungsweise Dominikus Zimmermann zu. Diese Vermutung sprach vor ihm auch schon A. Schröder aus³⁾. Auf archivalischem Wege für diese Zuteilung Beweise zu erlangen, war weder in den Kreisarchivaren von Landshut und München noch im städtischen Archiv von Landshut noch im Kloster selbst möglich. So bleibt nur übrig zu untersuchen, ob die Kirche selber den Stil Zimmermanns erkennen lässt oder nicht. Diese ist von Osten nach Westen orientiert und bildet den südlichen Abschluss des von den Klostergebäuden eingeschlossenen Hofes. Sie zerfällt in einen sehr langen einschiffigen Raum, der fast ganz für die Klosterfrauen bestimmt und daher durch eine Querwand gegen die übrigen Teile abgeschlossen ist, in einen oblongen, vierungsartigen Mittelraum und in die Chorphälfte. Dem Mittelraum sind nördlich und südlich 6 m tiefe, also aus der Mauerflucht beträchtlich herauspringende Seitenräume in der Art von Querschiffflügeln angefügt. Der Chor besteht aus einem schmalen rechteckigen Joch und einem aussen dreiseitigen, innen halbrunden Schluss. Über dem durch die erwähnte Wand abgeschlossenen Schiff zieht sich eine gleichfalls für die Klosterfrauen bestimmte Empore bis an die Vierung.

Eine solche in der Kreuzesform klar entwickelte Grundrissdisposition, die den Langbau mit der Zentralanlage vereinigt, ist von Zimmermannschen Plänen wie etwa St. Markus in Siessen völlig verschieden, vielmehr scheinen hier Zusammenhänge mit einer Gruppe Münchener Kirchen zu bestehen, in denen die Traditionen des italienischen Barocks fortwirken. Die gleiche Bildung der Vierung mit den angegliederten tiefen Seitenflügeln und des Chores zeigt die Theatinerkirche⁴⁾. In kleineren Verhältnissen als dort kehrt der zen-

¹⁾ D. Reithofer, Chronolog. Geschichte der ehemaligen acht Klöster zu Landshut, Landshut 1910.

²⁾ G. Dehio, Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler 3 (1908), 251.

³⁾ Die christliche Kunst, Jahrg. II, H. 2, S. 48.

⁴⁾ Inventar Oberbayern, T. 134.