

Abb. 637. Abfischanlage des südlichen Elbufers, Lageplan der Gesamtanlage.

Die drei Ausmündungsrohre haben eine Länge von 70, 100 und 133 m. Die Rohrversenkung erfolgte in einer gemeinsamen gebaggerten Rinne nach einem von dem Verfasser erfundenen Verfahren. Die Rohre erhielten Schwimmkammern, sie wurden schwimmend an der Versenkungsstelle angefahren (Abb. 636), an Versenkgerüsten angeschlagen und nach Füllung bestimmter Kammern versenkt. Nach erfolgter Versenkung und Dichtung am Ufer wurden die Rohre mit Baggerboden eingeschüttet, die Schwimmkammern im Innern beseitigt und zuletzt der Abschlußdeckel des Ausmündungskopfes entfernt. Die Kosten der Ausmündungsanlage

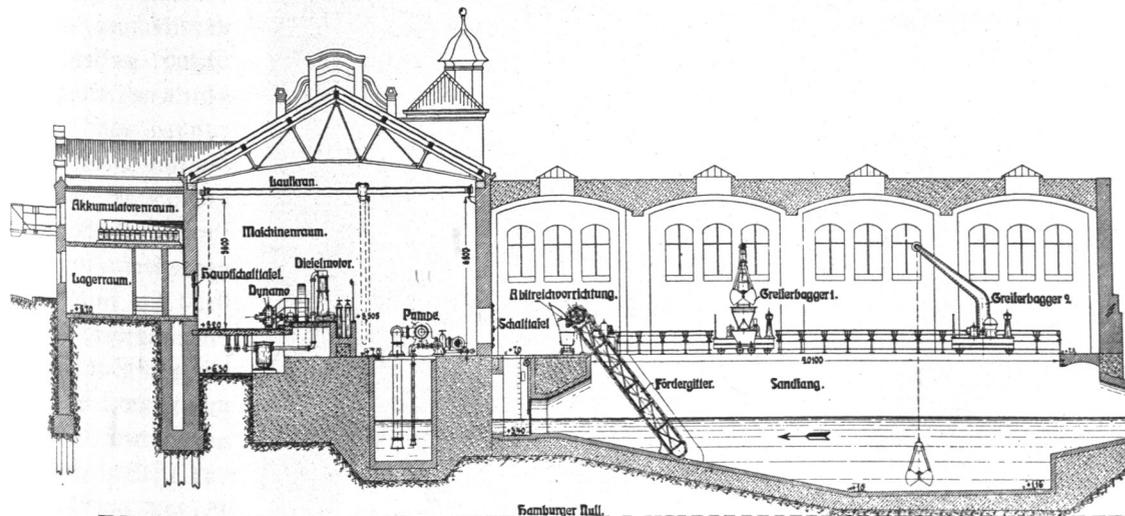


Abb. 638. Abfischanlage des südlichen Elbufers, Längenschnitt.