Die Trommeln wurden zunächst im Rauhen in der Rundform vorgearbeitet, was vermuthlich schon im Steinbruche geschah. Dann wurden die Lagerflächen sorgfältig abgeschlichtet. Zum bequemeren Versetzen blieben an der Aussenseite vier einander gegenüberstehende starke Bossen, 20 Centimeter ausladend und ungefähr 40 Centimeter breit, stehen, wie nicht verwendete, unfertige Trommeln, im Osten des Parthenon gefunden, darthun. In diesem Zustande wurden dieselben aufeinander geschichtet und nur an den untersten und obersten Trommeln die Hohlstreifen auf eine gewisse Länge als Lehren vorgearbeitet, die dann im Ganzen erst, nachdem der Bau vollendet war, ausgemeisselt wurden.

Schnurschläge auf dem vorher unter Berücksichtigung der Entasis sorgfältig rund gearbeiteten Säulenmantel, von der oberen zur unteren Lehre gehend,

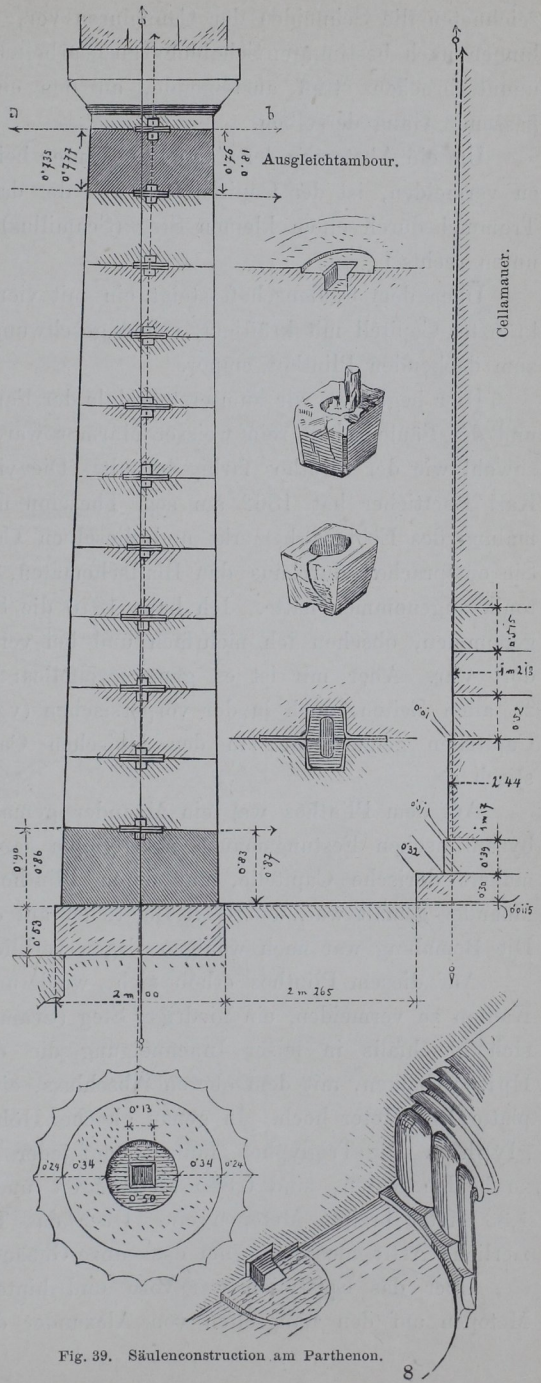

Fig. 39. Säulenconstruction am Parthenon.