

verteilt. Zu diesen Zwecken sind ein Sandfang mit Bagger und eine Abfischanlage hergestellt und verschiedenlange Ausmündungsrohre in der Elbe verlegt worden.

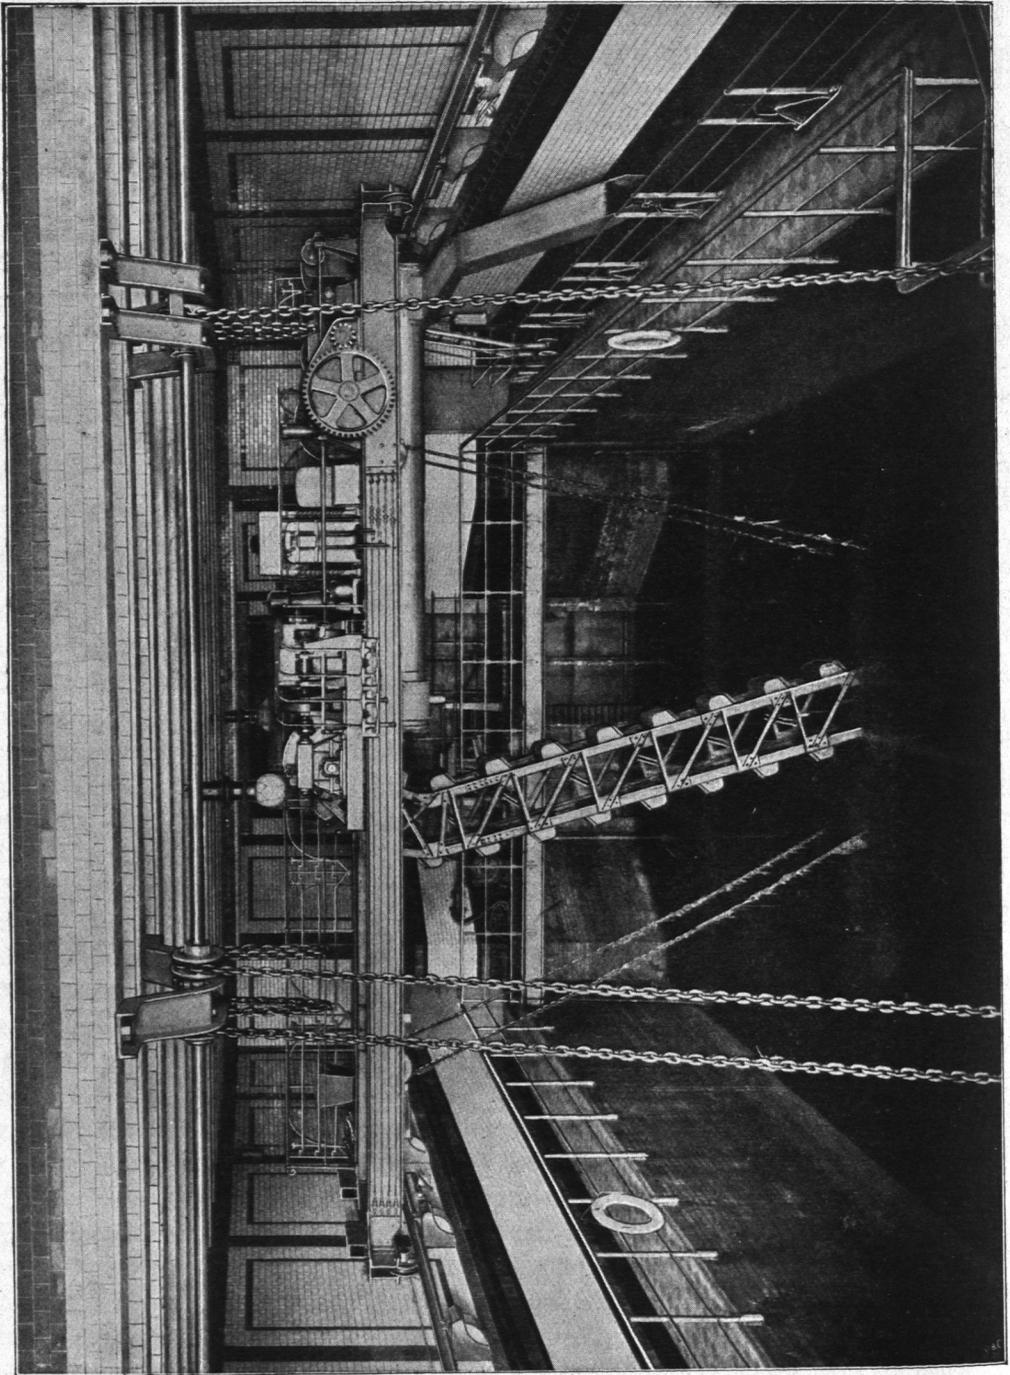


Abb. 634. Ausmündungsanlage des nördlichen Elbufers, Schwingbagger.

Die Anordnung der Mündungsanlage ist aus Abb. 633 ersichtlich. Ihre Gestaltung war bedingt durch den bei ihrer Erbauung verfügbaren, nur kleinen Platz. Der Sandfang ist 16,75 m lang, 9 m breit und besitzt eine ausnehmbare Tiefe von 2 m. Die im Sandfang abgelagerten Stoffe werden mit einem Schwingbagger gehoben und in Kippwagen entladen.