

Reinhaltung der Düker erfolgt ausschließlich durch Spülungen, soweit angängig, durch Wasser aus benachbarten Wasserläufen, sonst durch aufgestautes Sielwasser, zu welchem Zwecke Schosse vor den Dükern eingebaut sind. Besonders große Düker sind in Verbindung mit dem Bau

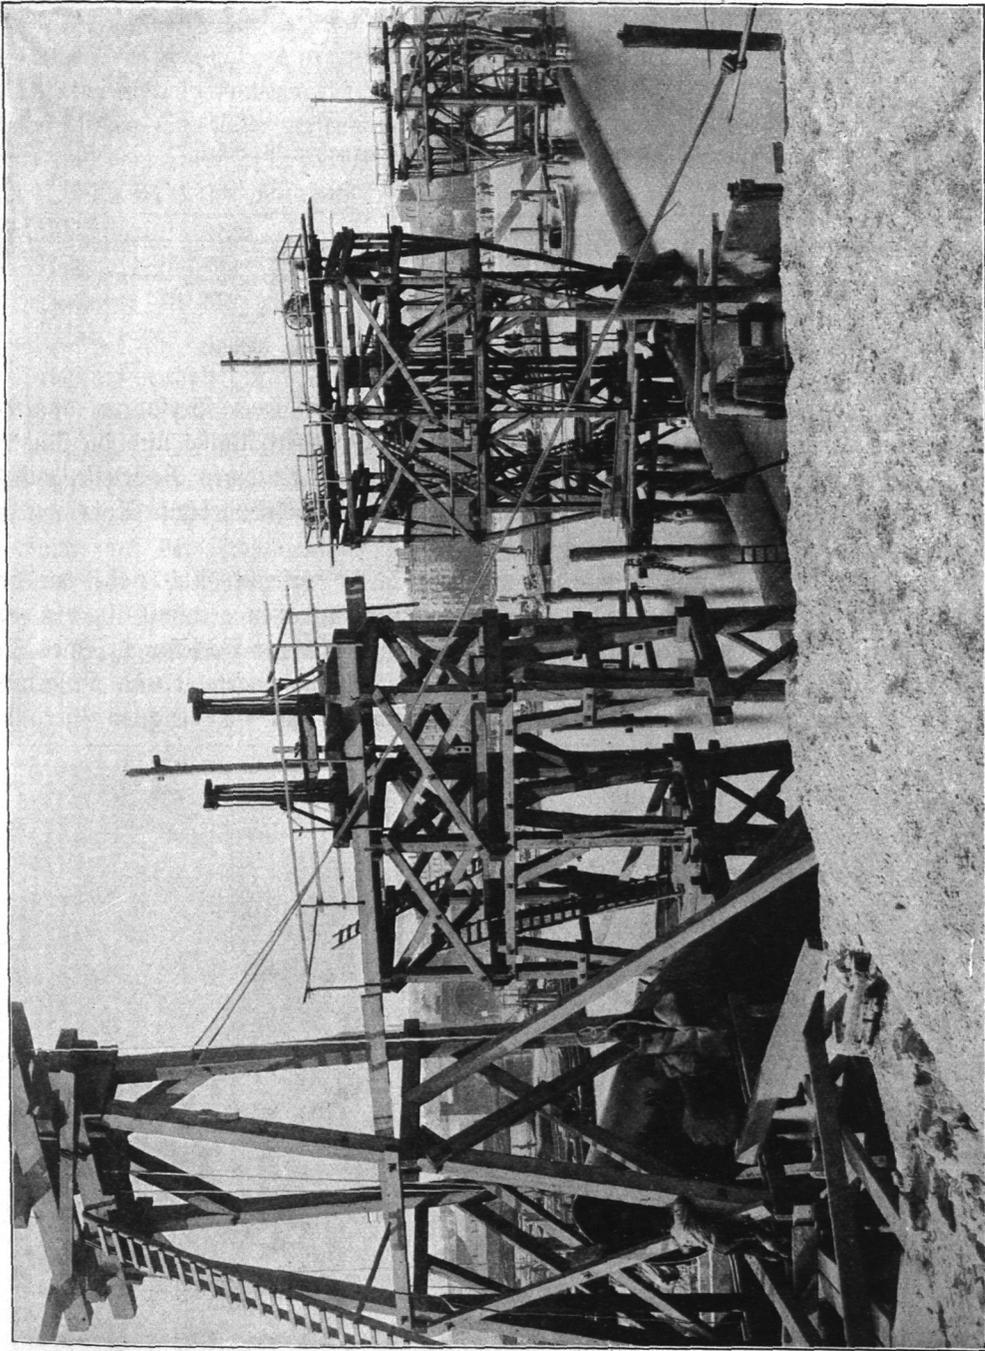


Abb. 645. Dükerverfenkung am Oberhafen.

des Stammsieles Ruhmühle—Hafenstraße zur Ausführung gekommen. Hierbei mußten dreimal breite Wasserläufe gekreuzt werden, und zwar der Oberhafen, der Brooktorhafen und der Niederhafen. An allen drei Stellen sind mit Rücksicht auf die bessere Spülwirkung und etwaige Ausbesserungen Doppeldüker verlegt worden. Der Rohrdurchmesser ist 2 m, die Rohrlänge