


Fig. 287.

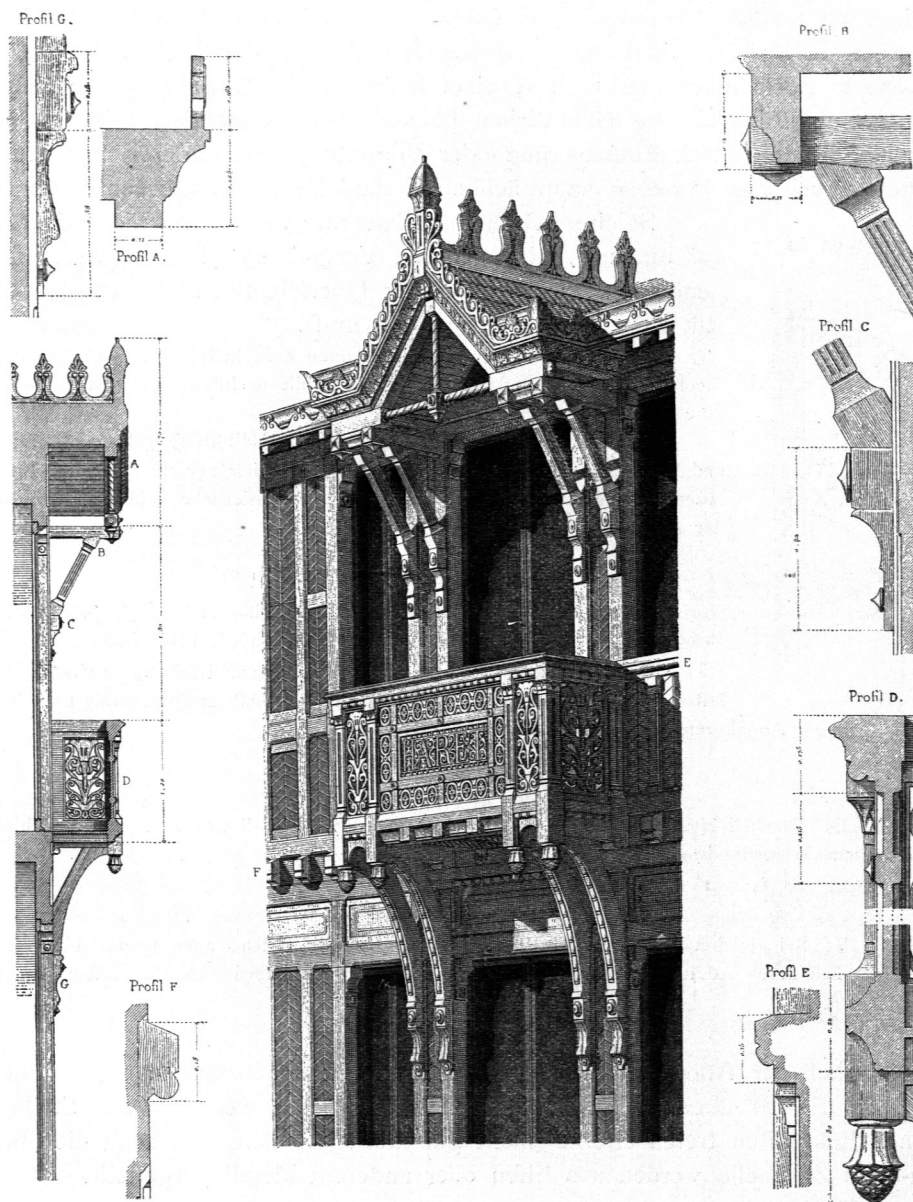

Querschnitte  $\frac{1}{75}$  n. Gr.;  
Einzelheiten ca.  $\frac{1}{20}$  n. Gr.

Vom *Chalet* der Kaiserl. Commission

Die hierbei in Frage kommenden Dächer sind entweder einfache Console-Dächer <sup>60)</sup>, die man nach Art der Vordächer <sup>61)</sup> zur Ausführung bringen kann, oder es werden pult- und fatteldachförmige, wohl auch baldachinartige Constructions angeordnet, die im rückwärtigen Theile im Mauerwerk gelagert sind und im vorderen Theile auf Säulen aufrufen, welche sich im Balcongeländer erheben (Fig. 279, 287, 289 u. 290). Je größer die Zahl solcher Freistützen ist und je mehr dieselben

<sup>60)</sup> Siehe: Theil I, Band 1, zweite Hälfte (Abschn. 3, Kap. 3, unter b) dieses »Handbuches«.

<sup>61)</sup> Siehe: Theil III, Band 6 (Abth. V, Abschn. 3, Kap. 2: Vordächer) dieses »Handbuches«.