


findlichen Ofens dar; es ist 80 cm breit und wird mit Ziegeln und Eiseneinlagen L ausgemauert. Zum Zwecke der Versteifung und Verankerung müssen die Stichbalken E etwa 10 cm tief ins Mauerwerk

Fig. 33.

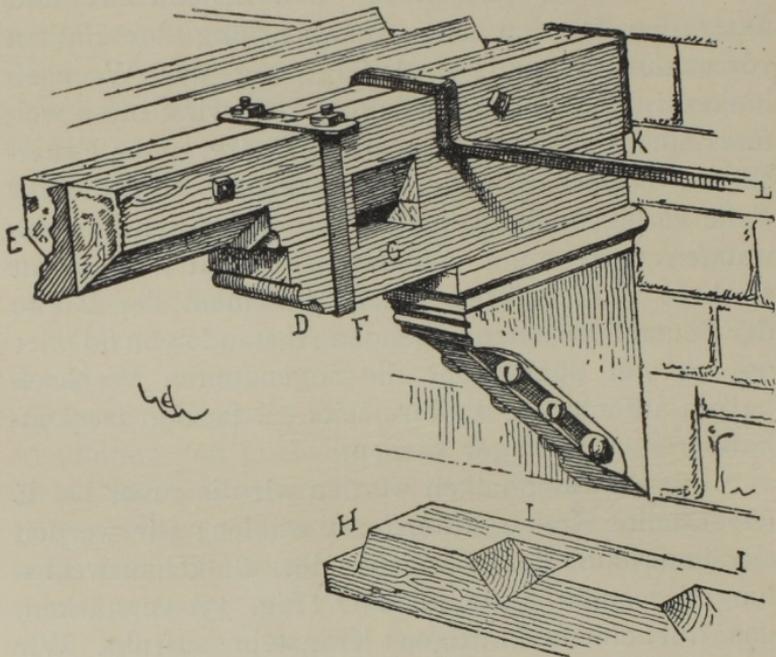

Balkenauswechslung.

einbinden; sie haben jedoch in solcher Nähe der Schornsteinrohre von dem Einfluss der Feuchtigkeit nichts zu befürchten. Ein übersichtliches Bild der Balkenauswechslung unterhalb einer Feuerstätte gibt dir die Figur 34.“