die Grundplatte, ist durch Ausbohren längs der Hauptmittellinie und durch gleichzeitiges Abdrehen der Füße und des oberen Flansches leicht bearbeitbar und besitzt große Standfestigkeit. Die Rahmenschenkel werden durch Längskräfte beansprucht, wenn die Verbindung mit der Grundplatte derart ausgebildet ist, daß die Mittelkräfte in die Schwerlinien der Schenkel fallen und wenn die wagerechte Seitenkraft an der Trennfläche sicher durch die Reibung, die die Verbindungsschrauben erzeugen oder durch Paßstifte oder Keile aufgenommen wird. Ferner muß die Grundplatte genügende Steifigkeit haben;

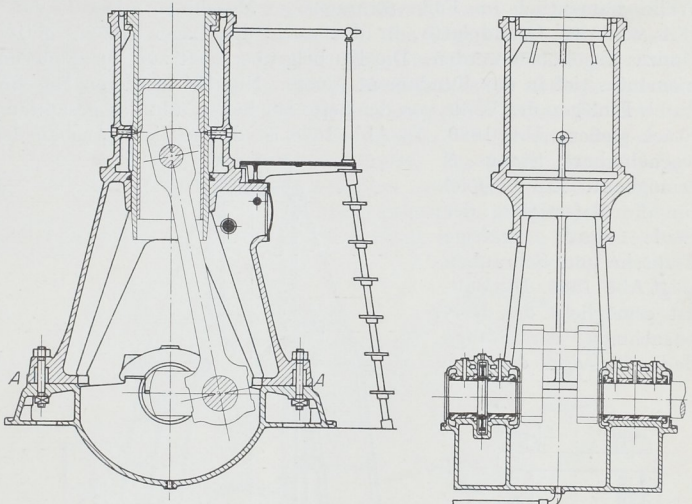

Abb. 1679. *A*-Rahmen einer stehenden Verbrennungsmaschine.

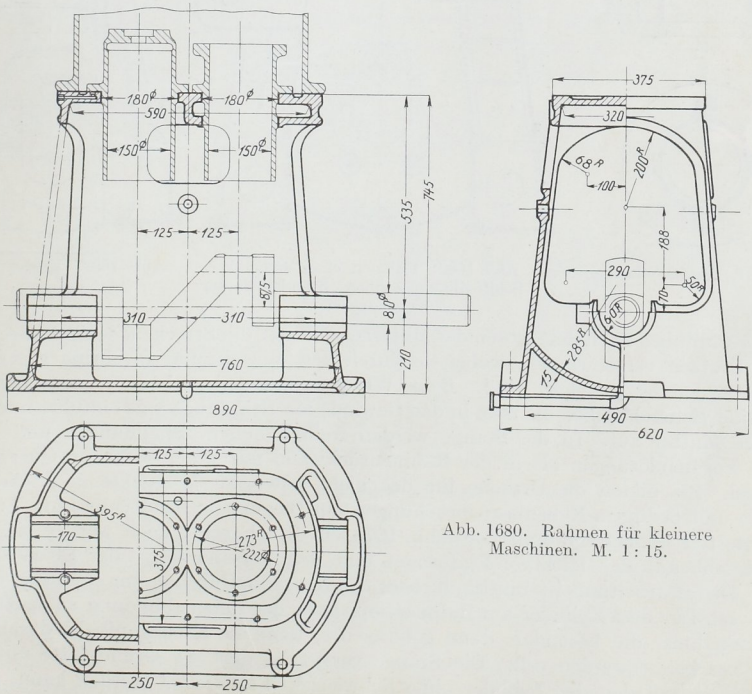

Abb. 1680. Rahmen für kleinere Maschinen. M. 1 : 15.