


übersteigen, eingeführt werden. Die Afche kann man nach 2½ bis 3 Stunden herausnehmen.


Dieser Ofen (Fig. 242 u. 243¹²¹⁾ besteht aus einem Gaserzeuger und steht durch den Generatorhals mit dem Einäucherungsraume in Verbindung. Unterhalb

Fig. 242.

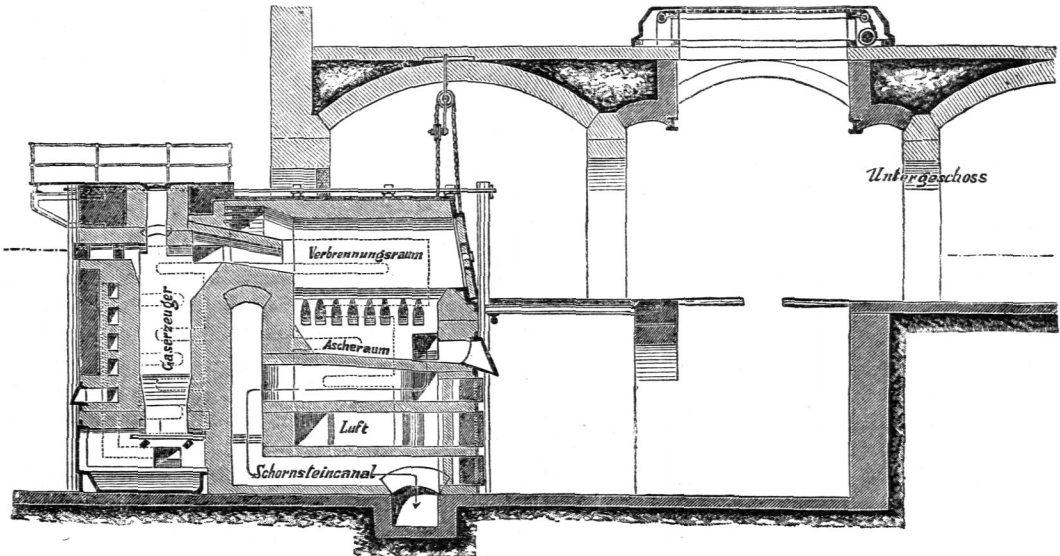

Längenschnitt.

Fig. 243.

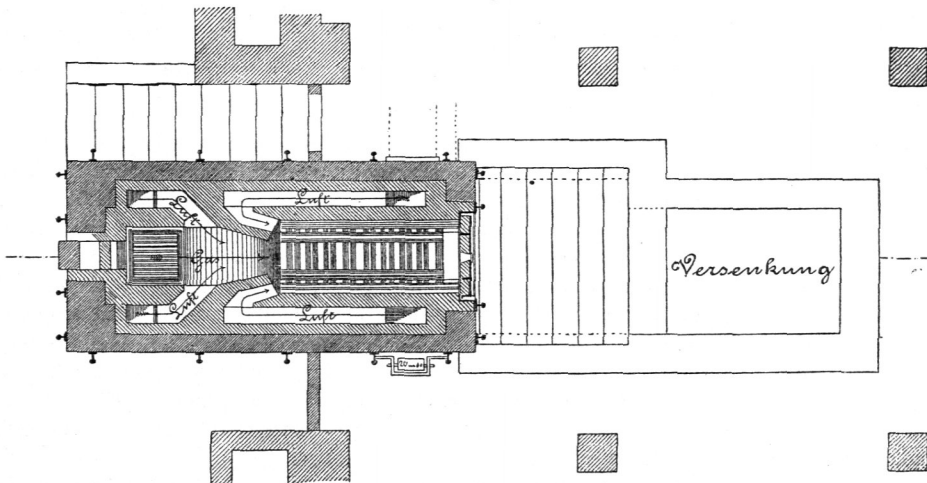

Wagrechter Schnitt.

Ofen von *Schneider*¹²¹⁾.

des letzteren befindet sich ein Afchenfallraum, mit welchem die Regenerativkanäle durch einen besonderen Kanal verbunden sind.

Die erste Verbrennungsstufe, nämlich das Anheizen des Ofens, bedarf der Zufuhr der fog. Betriebsluft. Zu den Brennstoffgasen wird fodann die fog. Heizluft in den oberen Teil des

¹²¹⁾ Nach: Kuntz und Architektur im Dienste der Feuerbestattung etc. Berlin 1901. Bd. I, S. 10 — und: WEYL, H. Handbuch der Hygiene. Bd. II, Abt. 2. Jena 1893. S. 57.