



Fig. 240.

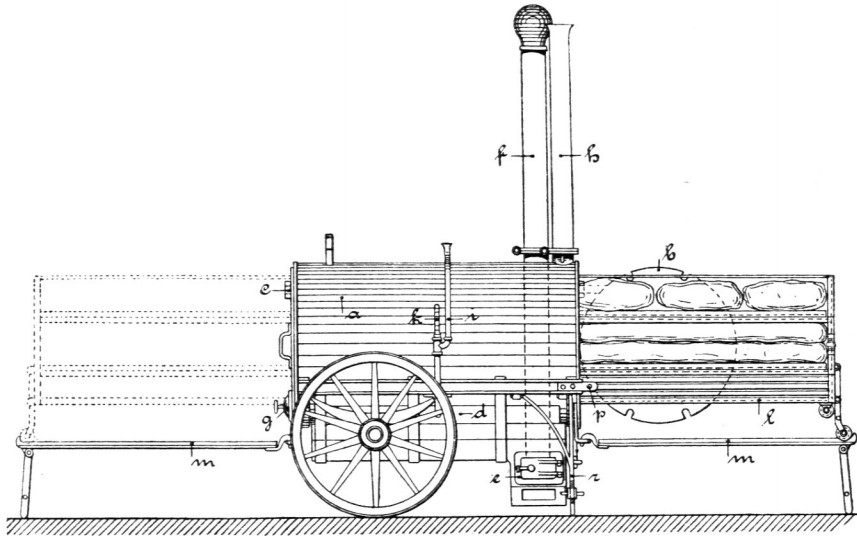


Seitenansicht des abgekuppelten Desinfektors.

Fig. 241.

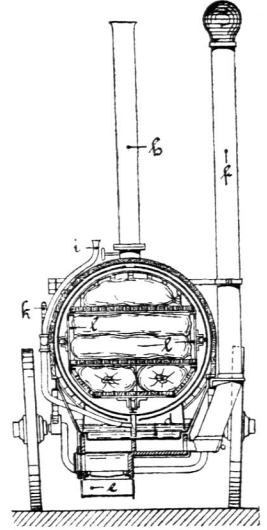


Querschnitt.

Fig. 242.

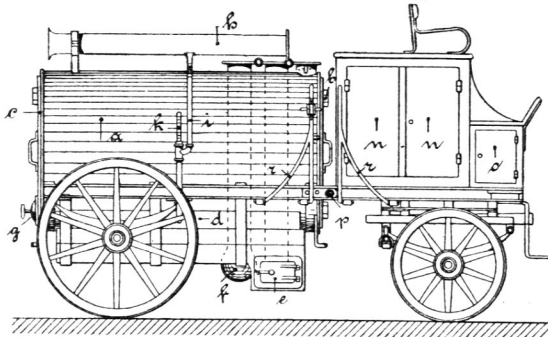

Seitenansicht des ganzen Fuhrwerkes.

Fig. 243.



Rückwärtige Ansicht.

Fahrbarer Desinfektor mit durchfahrbarem Beschickungswagen  
von *Rietschel & Henneberg* zu Berlin<sup>88)</sup>.

a. Desinfektionskammer.  
b. Einladethür.  
c. Ausladethür.  
d. Dampfentwickler.  
e. Feuerung.  
f. Umlegbarer Schornstein.  
g. Luftventil zur Einführung frischer Luft in die Desinfektionskammer.

h. Umlegbares Ventilationsrohr zur Abführung der Dämpfe während der Ventilationsperiode.  
i. Abdampfröhr zur Abführung des Dampfes während der Desinfektionsperiode.  
k. Thermometer, die Temperatur des Desinfektionsdampfes anzeigend.

l. Auf Rollen laufendes Gestell zur Einführung des zu desinfizierenden Gegenstandes in die Vorrichtung.  
m. Gleis hierzu.  
n. Werkzeugkasten.  
o. Futter- und Kohlenkasten.  
p. Kuppelung.  
r. Umlegbare Stütze.