


Sohle ruhen und auch ausreichend befestigt sein. Ein auf Schienengleifen fahrbarer Wagen kann für die Verschiebung der Marmorblöcke etc. gleichfalls dienen.

Fig. 17.

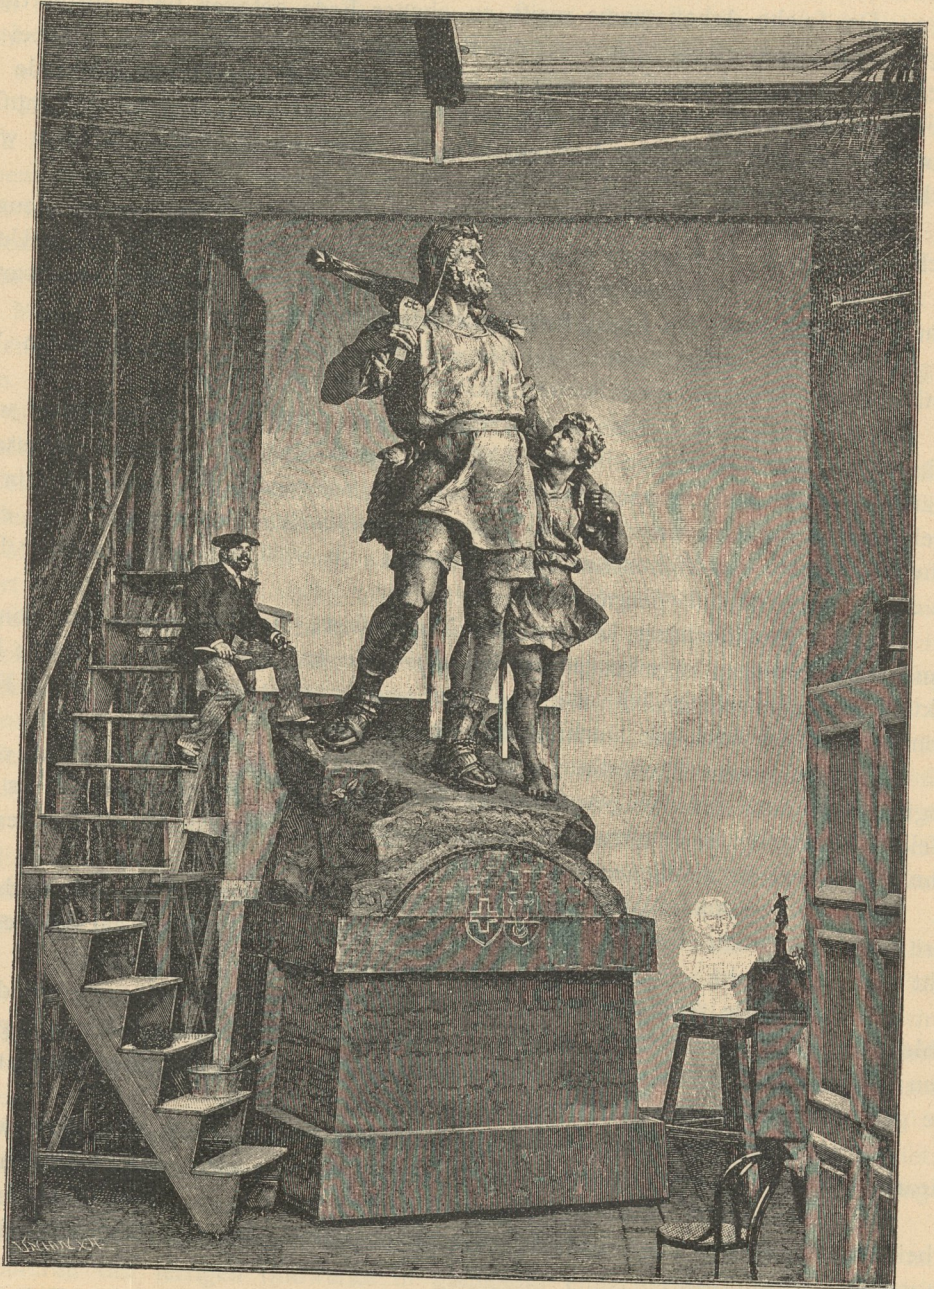

Gerüst im Atelier des Bildhauers *Kiffing*<sup>12)</sup>.

Man hat auch schon daran gedacht, die Modellerscheibe, um die Unteransicht des Modells beurteilen zu können, so einzurichten, daß man sie mittels hydraulischen

<sup>12)</sup> Fakf.-Repr. nach: Gartenlaube 1894, S. 609.