

Die Auflagerung der Zellen auf Stützen (und die Bildung eines unter den Zellen liegenden Raumes, der zum Abfüllen und Verpacken des Zelleninhaltes

Fig. 149.


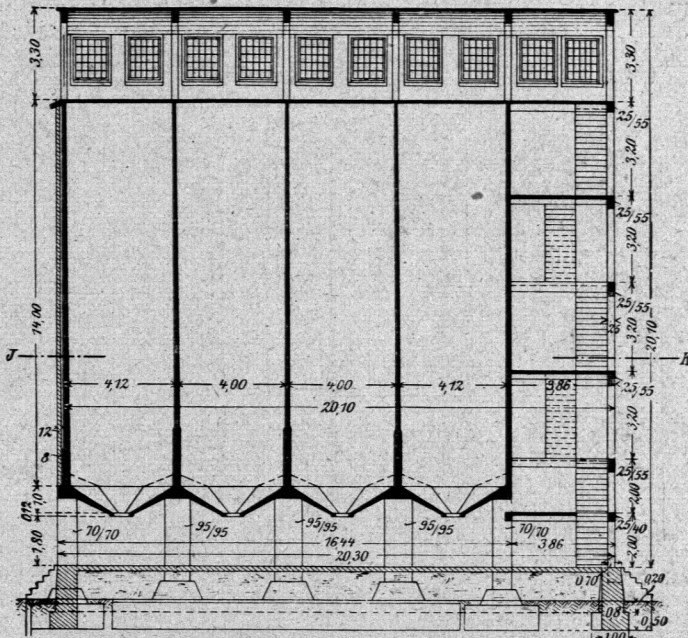


Fig. 150.

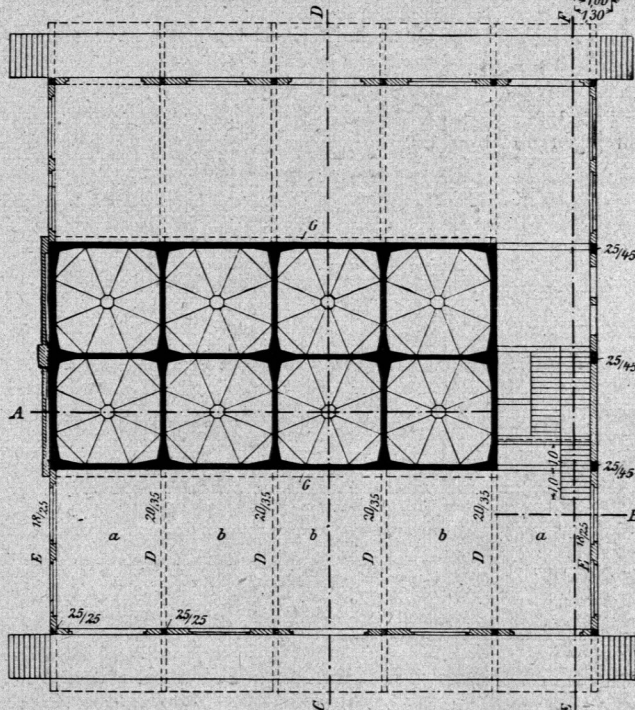

Längenschnitt und Grundriß der Zementfabrik „Titan-Akt.-Ges.“ in Bukarest⁵⁸⁾.

benutzt wird) erfolgt entweder so, daß die Stützen unter dem Schnittpunkt der Zellenwände (wie in Fig. 149) bzw. unter den Zellenwänden (wie in Fig. 154)

⁵⁸⁾ Aus: Handbuch für Eisenbetonbau. S. 112.