



I. Allgemeine Maßtabellen.

265. Wellenanordnung, Schwungräder und Riemscheiben für Motoren unter 20 PS.

A. Benzinmotoren und Viertakt-Glühkopfmotoren.

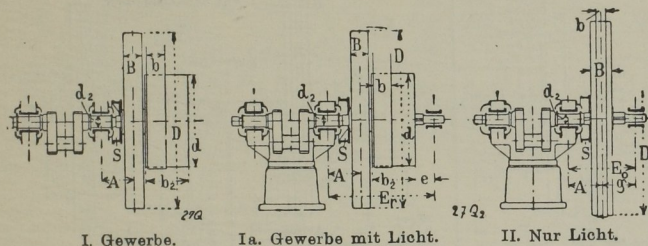

B. Kurbelkammer-Zweitaktmotoren (Schweröle).

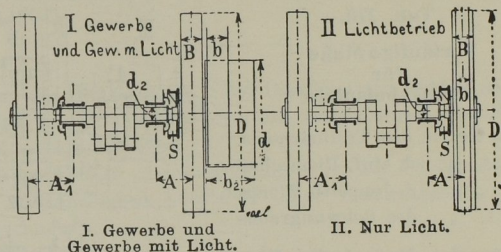

Motor			Gewerbebetrieb*							Lichtbetrieb				
PS	Zyl.	n	d ₂	D	B	d	b	b ₂	A	D	B	b	E ₀	E _r
2	125	250	60	1200	60	300	100	210	160	1400	100	40	500	600
4	145	240	65	1350	70	400	110	230	180	1500	110	50	525	650
6	175	230	70	1500	90	500	120	250	200	1600	120	60	550	700
8	200	220	80	1650	110	600	130	275	210	1800	140	70	575	750
10	225	220	90	1800	120	700	140	300	220	2000	160	80	600	800
15	250	220	100	2000	130	800	160	350	235	2200	180	90	625	900
20	285	210	110	2100	140	900	180	400	250	2300	190	100	650	1000

Motor			Gewerbebetrieb*							Lichtbetrieb			
PS	Zyl.	n	d ₂	D	B	d	b	b ₂	A	A ₁	D	B	b
2													
4	160	400	60	950	70	400	70	150	140	190	1000	80	50
6	175	380	65	1000	80	450	80	180	150	200	1100	90	60
8	190	360	70	1100	90	500	100	220	160	210	1200	100	70
10	205	340	75	1200	100	550	120	270	170	220	1300	115	80
15	240	300	85	1300	110	600	150	325	180	230	1500	125	90
20	265	280	95	1400	120	700	180	380	190	240	1600	135	100

* Motoren für Gewerbebetrieb werden bis 10 PS, meist ohne Außenlager, über 10 PS sowie für Lichtbetrieb stets mit Außenlager ausgeführt.

* Zweitaktmotoren werden bis 20 PS meist mit 2 fliegenden Rädern ausgeführt, über 20 PS mit Außenlager.
Wellenabmessungen für Zweitaktmotoren über 20 PS nach 270.