


10 PS - liegende Zweitakt-Rohölmaschine. Hauptlager mit Ringschmierung.

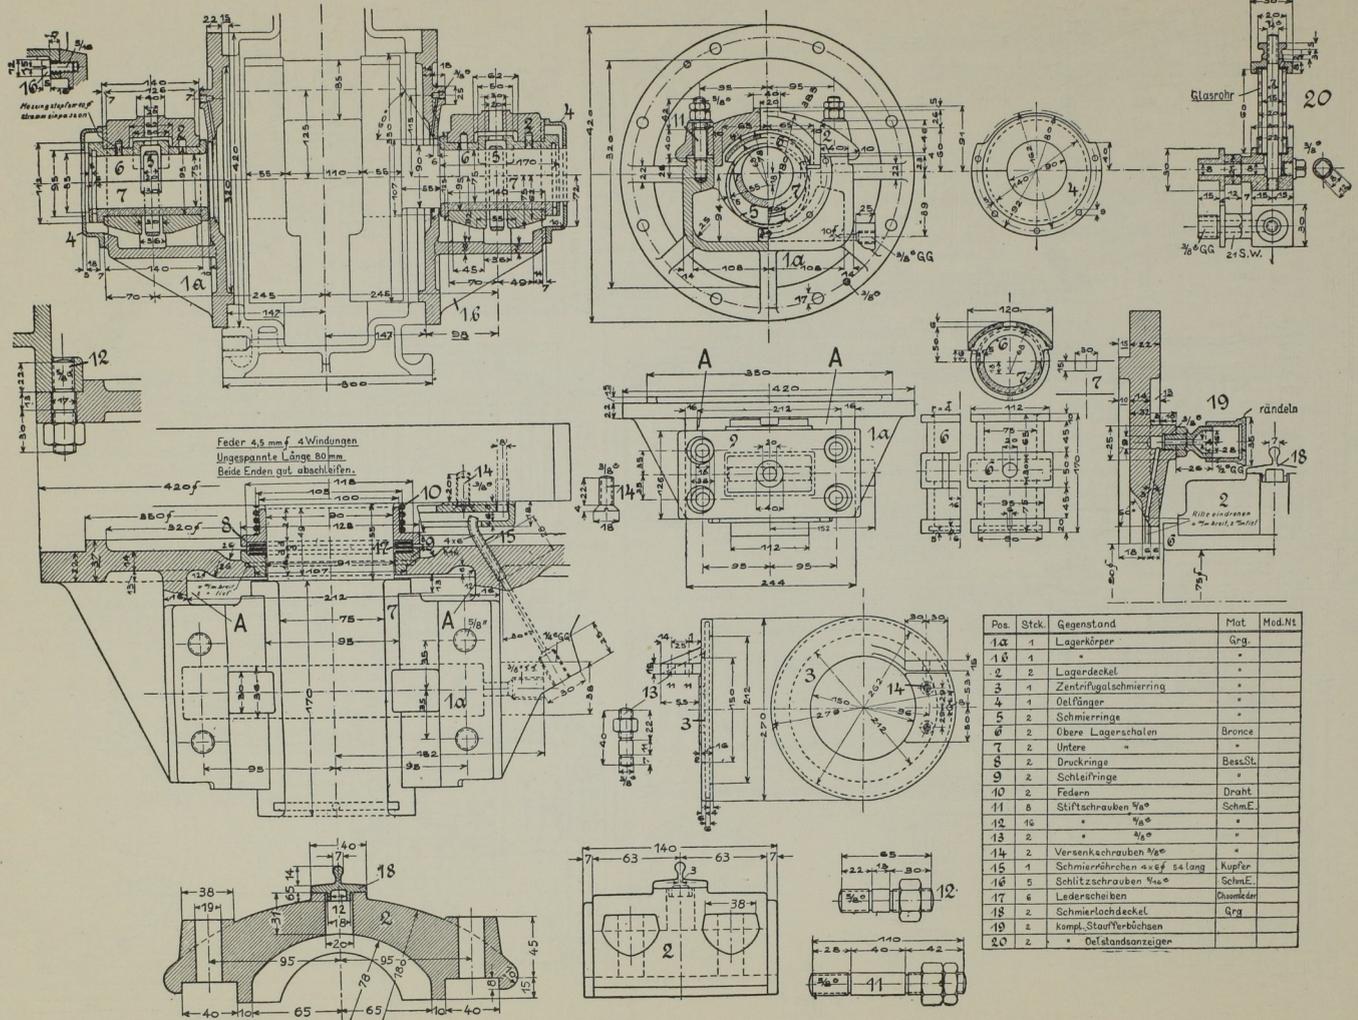

Nachträgliche Änderung. Zu A: Die Stiftschraubenvorsprünge gehen durch bis zum Kurbelkastendeckel.