## Aus- und Einlaßventil, Regleranordnung.

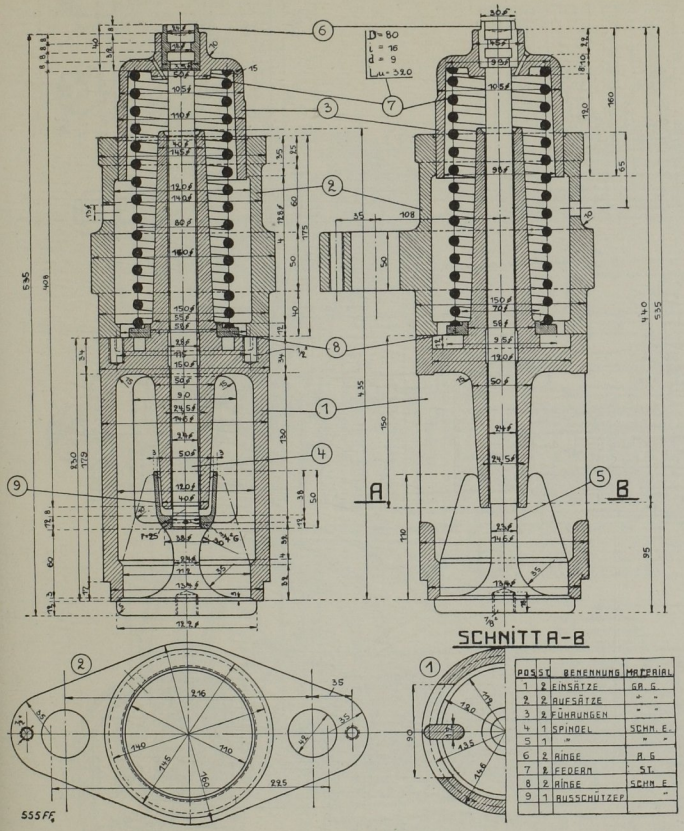


| POS | ST | BENENNUNG | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EINSÄTZE | GR. G |
| 2 | 2 | AUFSÄTZE | " " |
| 3 | 2 | FÜHRUNGEN | " " |
| 4 | 1 | SPINDEL | SCHM. E. |
| 5 | 1 | " | " " |
| 6 | 2 | RINGE | R. G |
| 7 | 2 | FEDERN | ST. |
| 8 | 2 | RINGE | SCHM. E |
| 9 | 1 | AUSSCHÜTZEP | " |

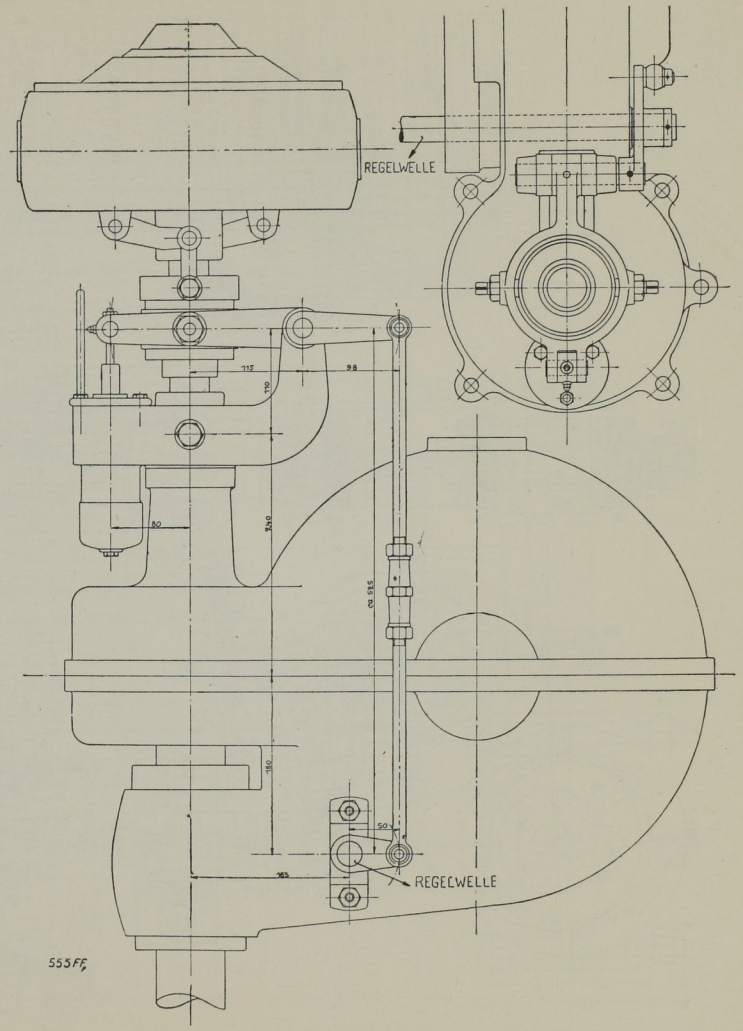


Bei dieser Größe wurde von einer Kühlung des Auslaßventiles abgesehen und nur zum Schutze der Spindel gegen Verbrennen eine Kappe **9** vorgesehen, vgl. auch **D 86** in Band I.