60 ÷ 70 PS-stehende Viertakt-Dieselmaschine mit Kompressor.

Brennstoffpumpe.

Pos	Stck	Gegenstand
1	1	Gehäuse
2	1	Untersatz
3	1	Führungsauge
4	1	Exzenter m. Bronzebuchsen
5	1	Exzenterkugel
6	1	" "
7	1	Keil
8	2	Schrauben 16 ø
9	1	Führung
10	1	Hauptkolben 22 ø
11	1	Stopfbüchse zu Pos
12	1	Mutter " "
13	1	Handkolben m. Handgriff
14	2	Stopfbüchsringe zu Pos
15	1	Mutter " "
16	1	Schraube 1/8" GG " "
17	1	" 1/4" engl. " "
18	1	" 1/2" GG " "
19	1	Saugventil
20	1	Gehäuse zu Pos
21	1	Verschraubung zu Pos
22	1	Federteller m. Stift " "
23	1	Schraube 1/4" GG " "
24	1	Hebel
25	1	"
26	1	Regulierstange 16 ø
27	1	Hebel zu Pos
28	1	Bolzen " " 10 ø, 31 lg
29	1	Coulisse
30	1	Coulissenstein
31	1	Bolzen zu Pos.
32	1	Regulierhebel geteilt
33	1	Bolzen zu Pos
34	3	Schrauben 1/4" " "
35	1	Rückziehebel m. Mutter Splint
36	1	Feder zu Pos
37	1	Bolzen 10 ø, 31 lg " "
38	1	Stange für Handabstellung
39	1	Hebel zu Pos
40	2	Handgriffe " "
41	2	Führungen m. 5/8" Gew
42	1	Büchse
43	1	Mitnehmerbolzen 12 ø
44	1	Komplett Druckventil
45	1	Probierschraube
46	1	" " röhrchen
47	1	Verschlussschraube zu Pos 2
48	2	Befestigungsschrauben 5/8"
49	1	" " " 5/8"
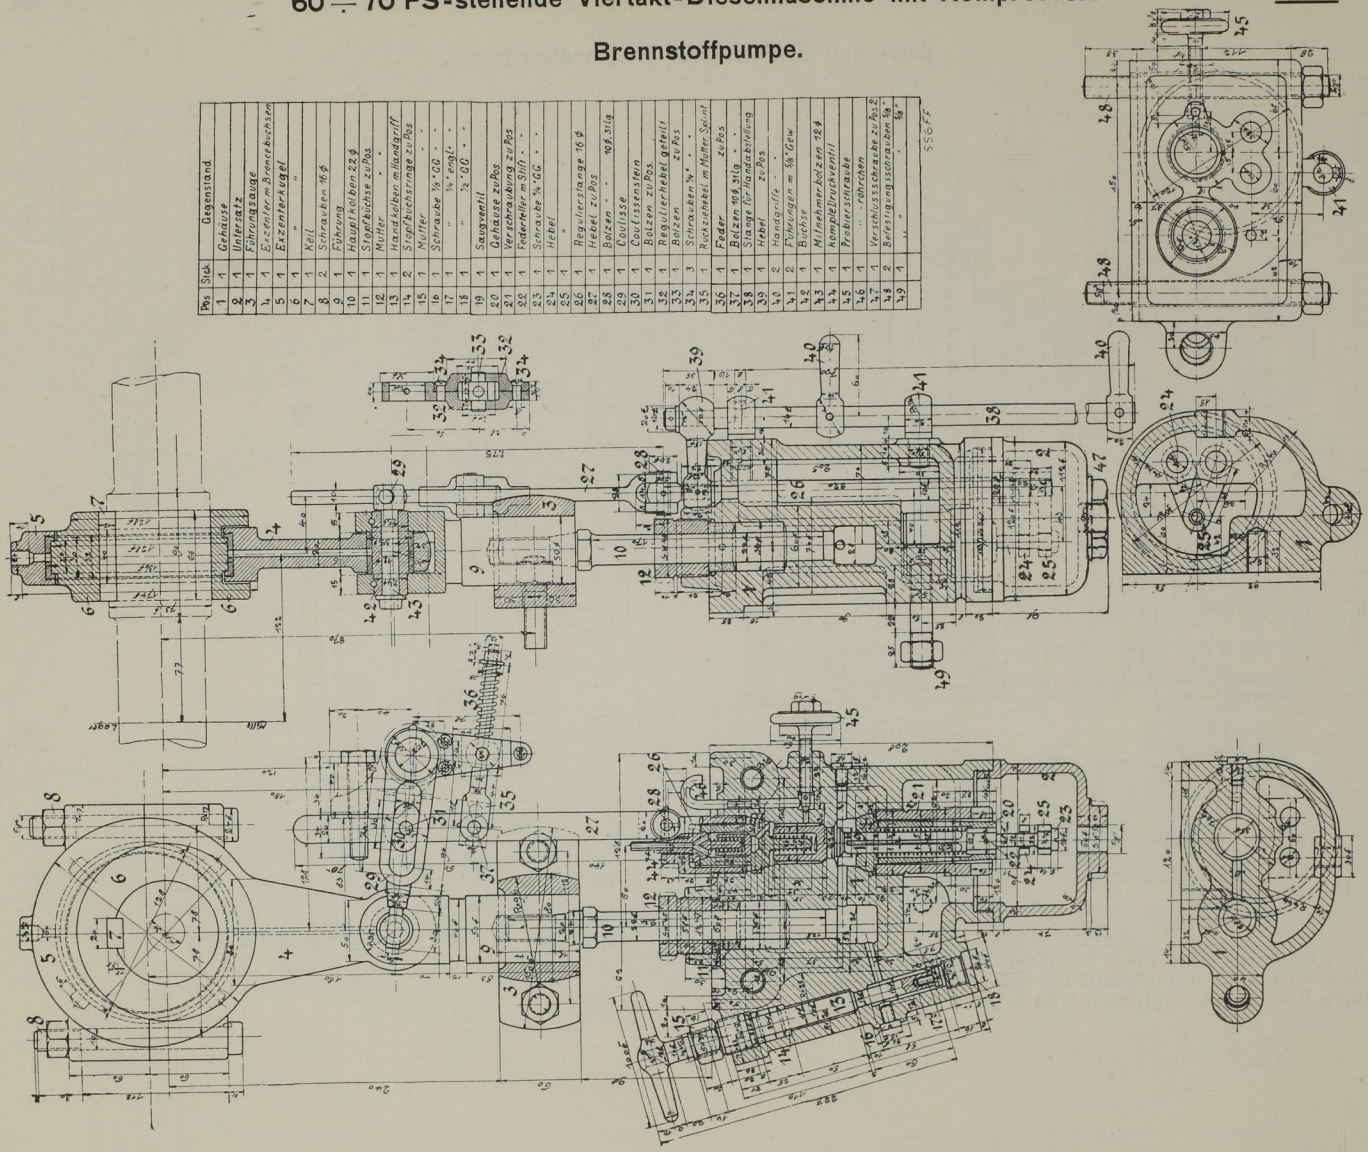
556 FF