

Zuganker. Vgl. D 80e, Bd. I.



Stückliste: 4 St. Ankerschrauben mit Ansatz für Hebelwellenlager, $5\,\%$ Nickelstahl.

Kurbelwelle.

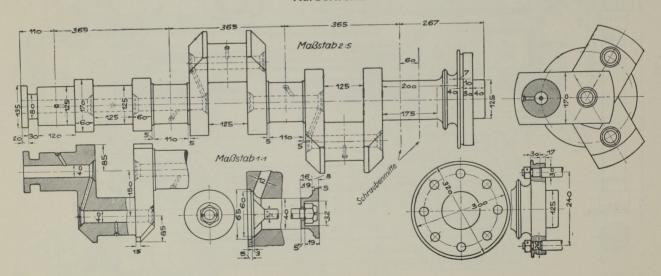

Die dreifach gekröpfte Kurbelwelle ist viermal gelagert und zur Weiterleitung des Schmieröles ausgebohrt. Das Schmieröl wird den Hauptlagern zugeführt und gelangt von da durch die hohle Welle zum Kurbelzapfen und durch die hohle Schubstange zum Kolbenbolzen. Die Schwungmasse wird durch Flanschverbindung befestigt. Am vorderen Ende der Welle ist das Stirnrad mit der Kurbel für die Wasserpumpe angeschraubt.

Stückliste. 1 St. Kurbelwelle, Stahl. — 1 St. Ventilhebelwelle, Stahl. — 4 St. Lagerköpfe, Stahl.