Ein-, Aus- und Anlaßventile.

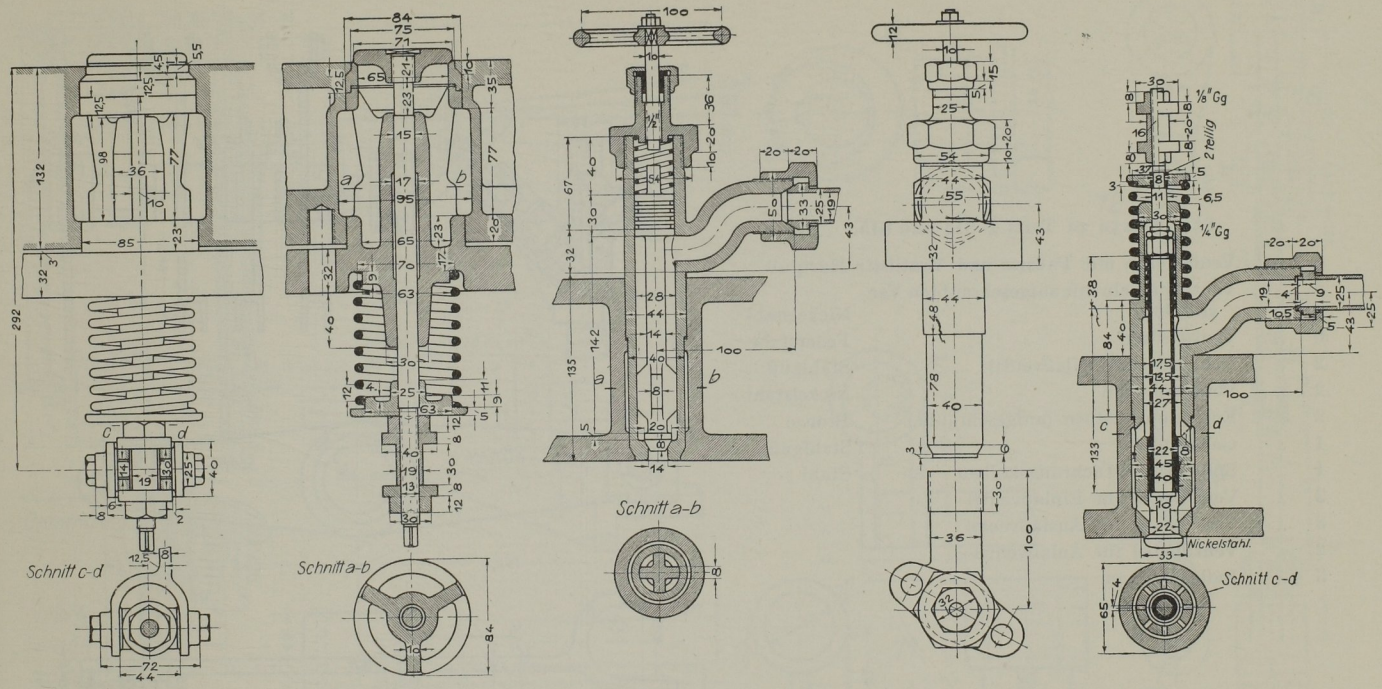

Ein- und Auslaßventil. Luftentnahmeventil für Anlaßflasche. Anlaßventil.

Ein- und Auslaßventile sind gleich und untereinander auswechselbar. Die Ventilkörbe sind ungekühlt. Der Ventilsitz ist aus Sonderguß hergestellt und durch eine Zentrierleiste am Korb fixiert. Die Ventilteller sind aus Gußeisen und auf den Schäften aufgeschraubt. Das Anlaßventil ist aus Nickelstahl und hat einen Entlastungskolben. Das Luftentnahmeventil kann durch eine Spindel mit Handrad auf den Sitz gedrückt und derart außer Betrieb gesetzt werden.

Stückliste auf Tafel D 615.