


Steuerung von Radovanovic. D.R.P. 51247.

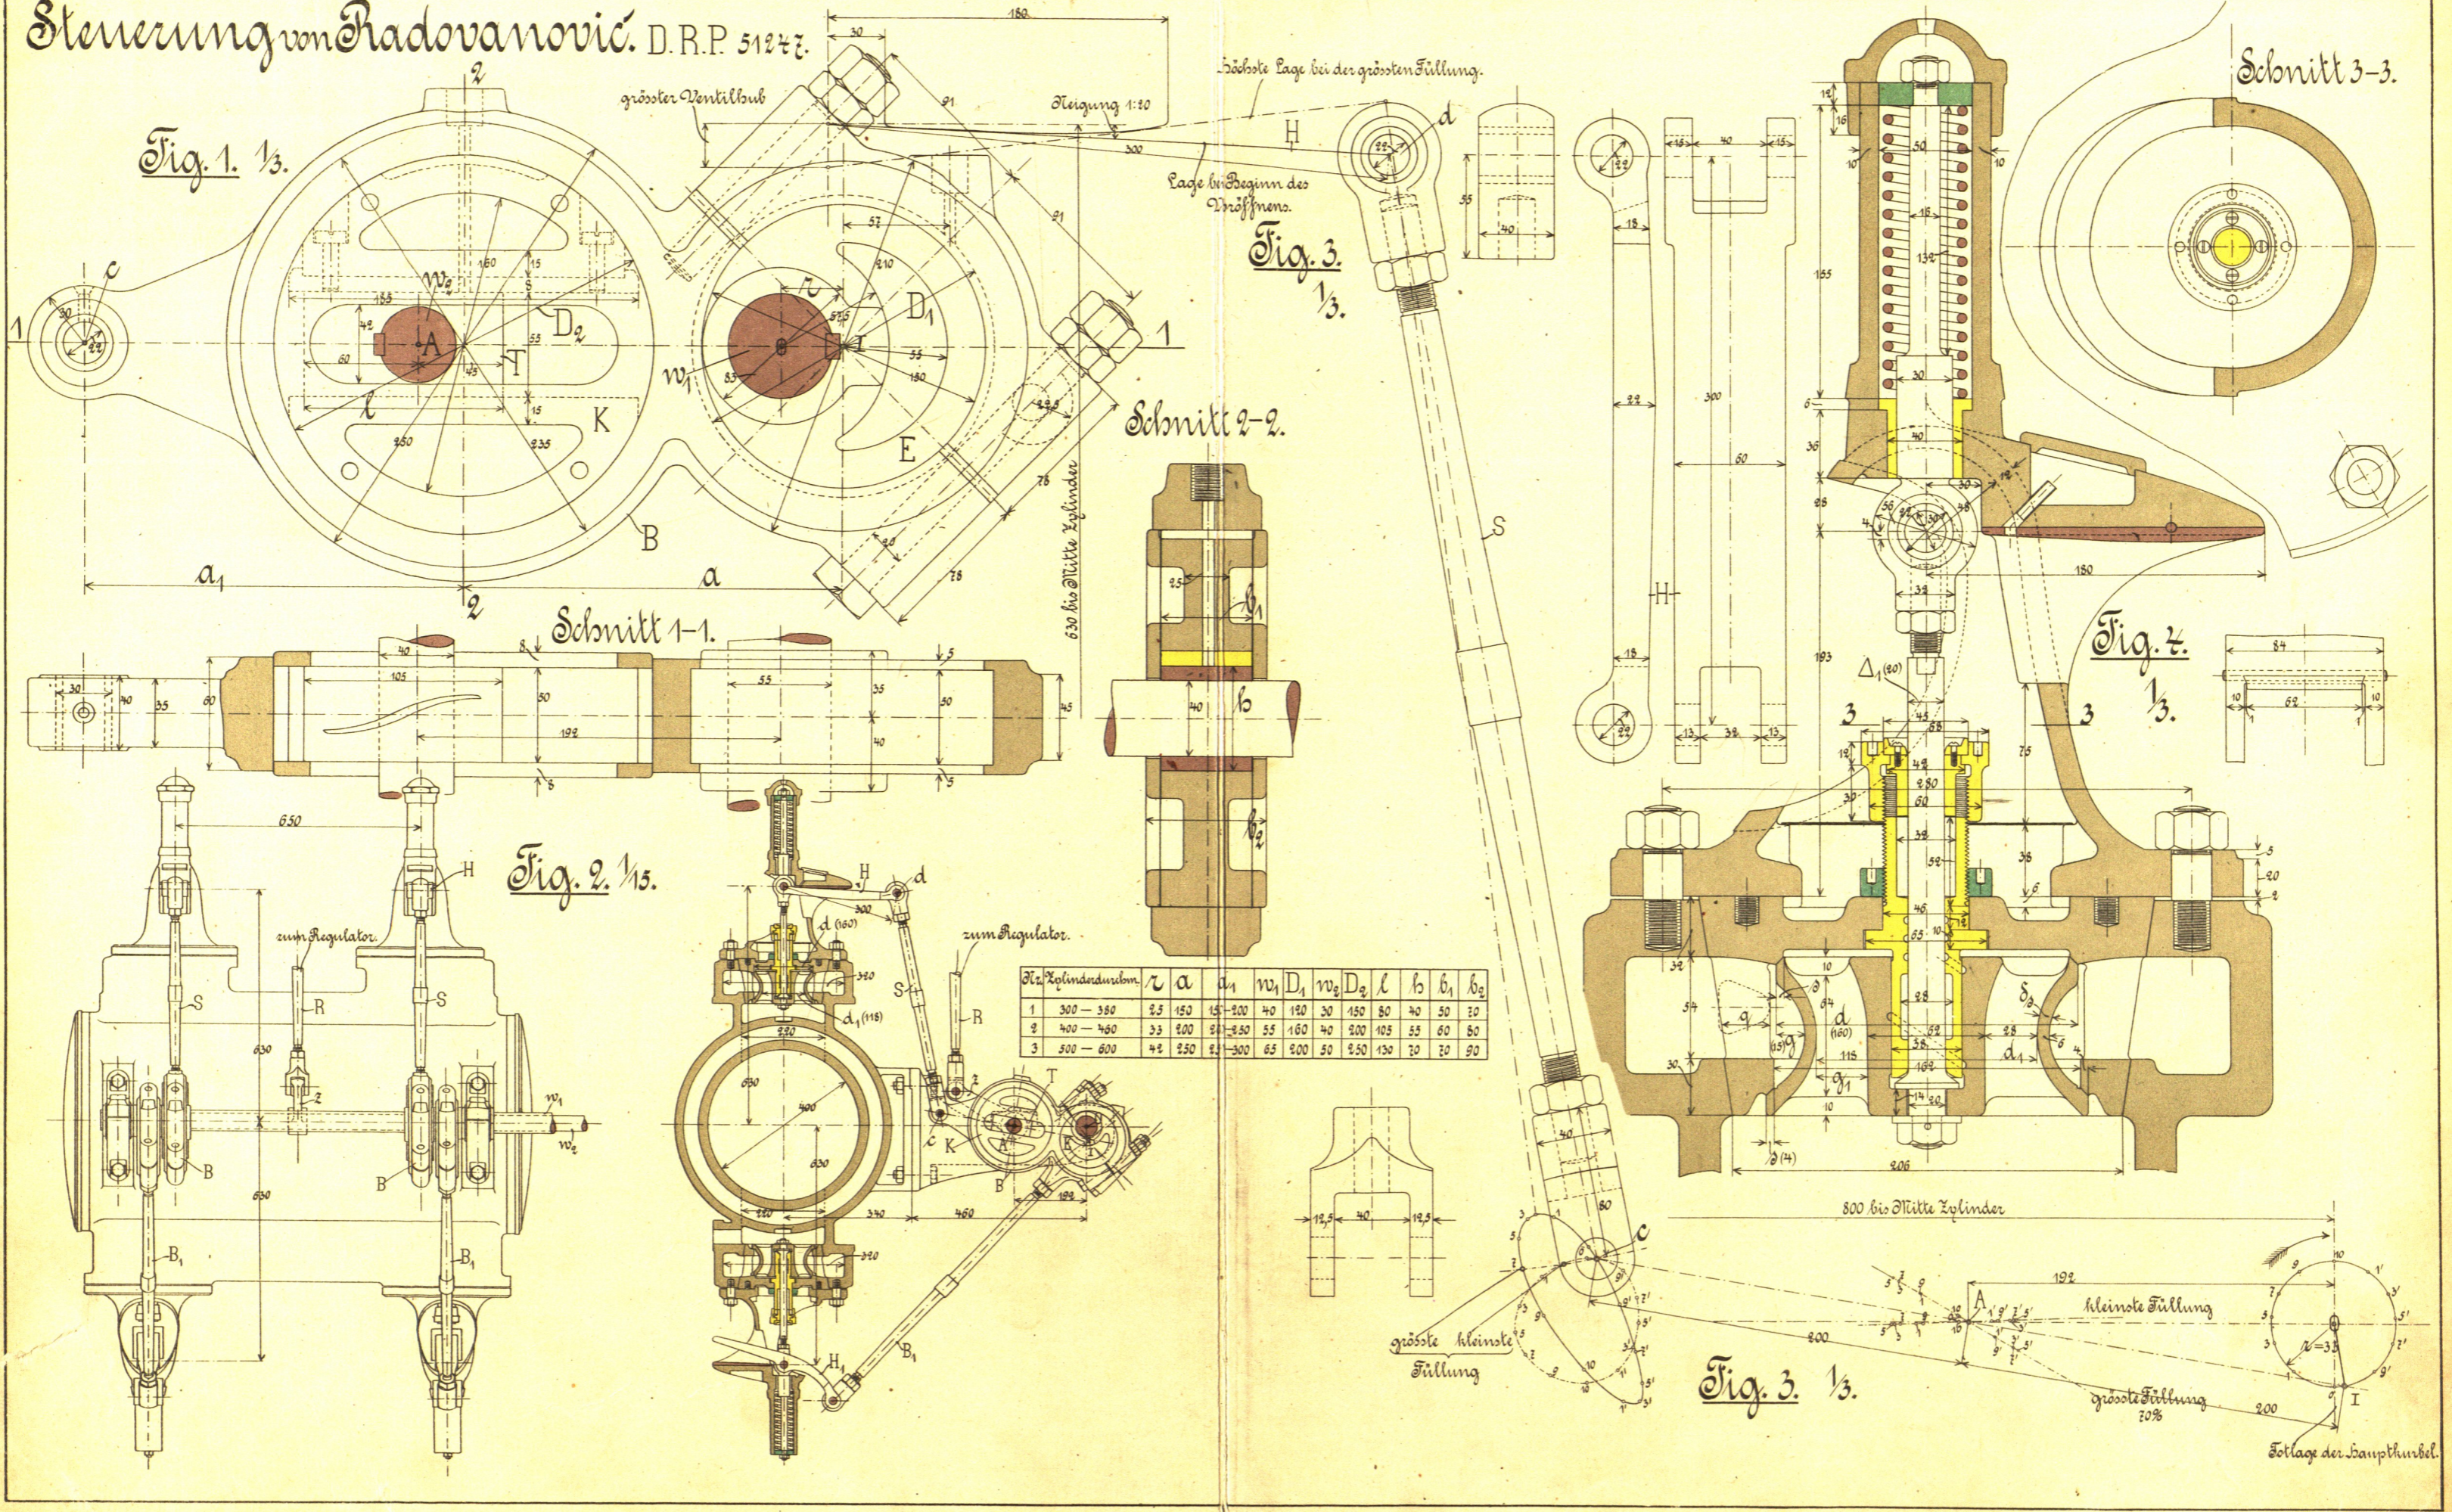

Gr. Zylinderdurchm.	r	a	a_1	w_1	D_1	w_2	D_2	l	b	b_1	b_2
1 300 - 380	2,5	150	15 - 200	40	120	30	150	80	40	50	70
2 400 - 480	3,3	200	20 - 250	55	160	40	200	105	55	60	80
3 500 - 600	4,2	250	25 - 300	65	200	50	250	130	70	70	90

Fig. 3. 1/3.

Fig. 4. 1/3.

Fig. 2. 1/5.

Fig. 1. 1/3.

Schnitt 2-2.

Schnitt 1-1.

Schnitt 3-3.

grösste kleinste Füllung

kleinste Füllung

grösste Füllung 20%

Fotlage der Dampfthurbel.