



1. Abortanlage mit 4-Sitzen und runder Senkgrube.

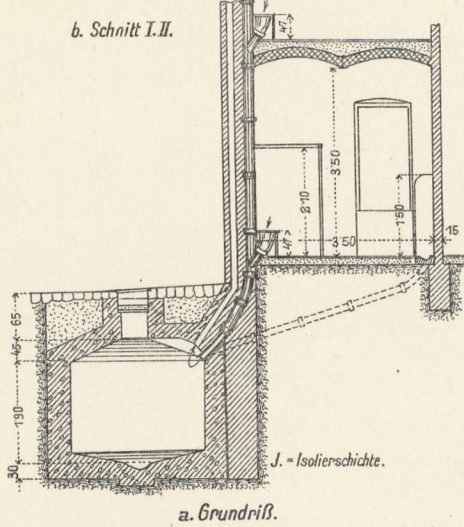

2. Abortanlage mit 4-Sitzen und runder Senkgrube zur Scheidung der festen u. flüssigen Stoffe.

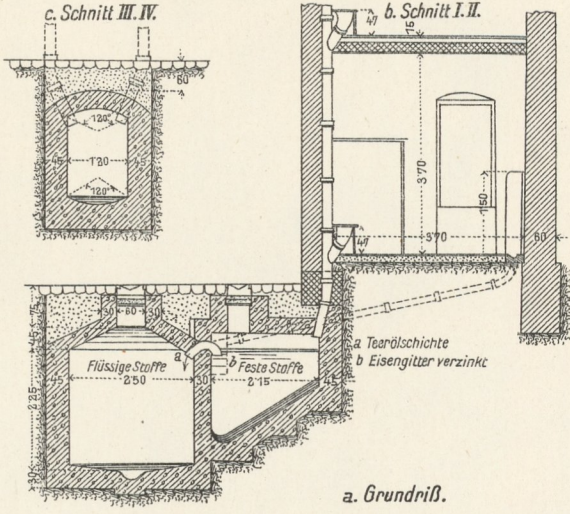


4. Freistehende Aborte.

a. Schnitt III. IV.



aus Beton mit 2 Sitzen und 5 Pissoirplätzen.

c. Schnitt I. II.

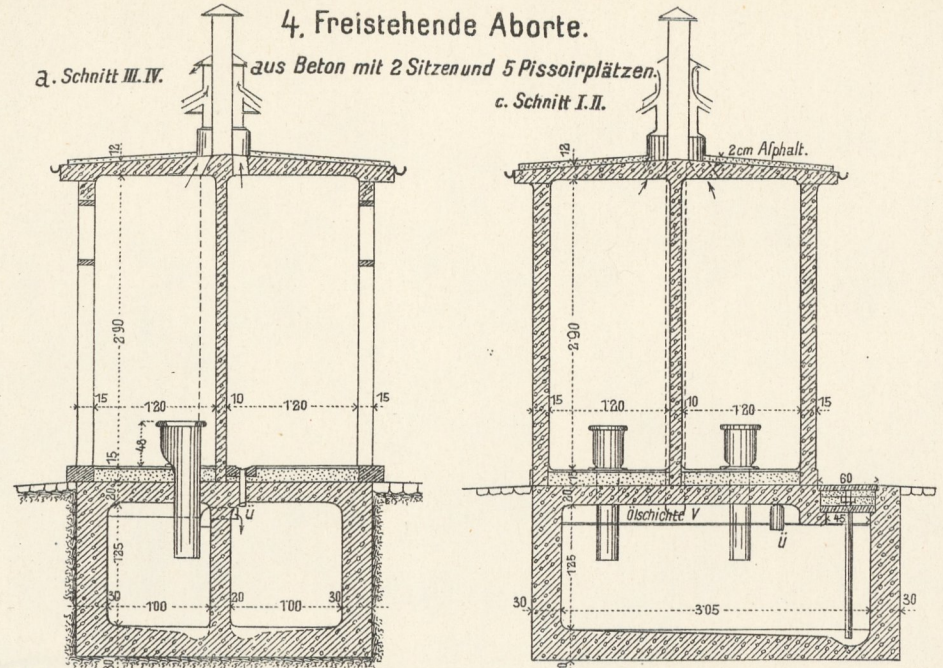


d. Grundriß der Senkgrube.

b. Grundriß.

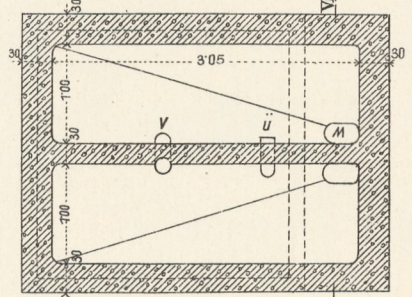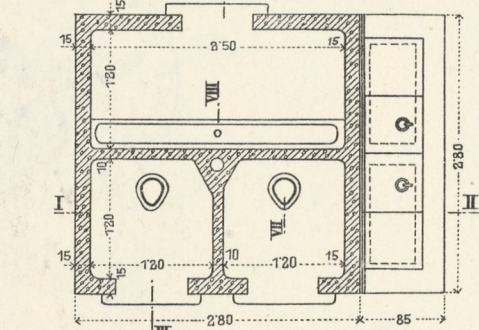


f. Detailschnitt VII. VIII.

g. Detailschnitt I. II.

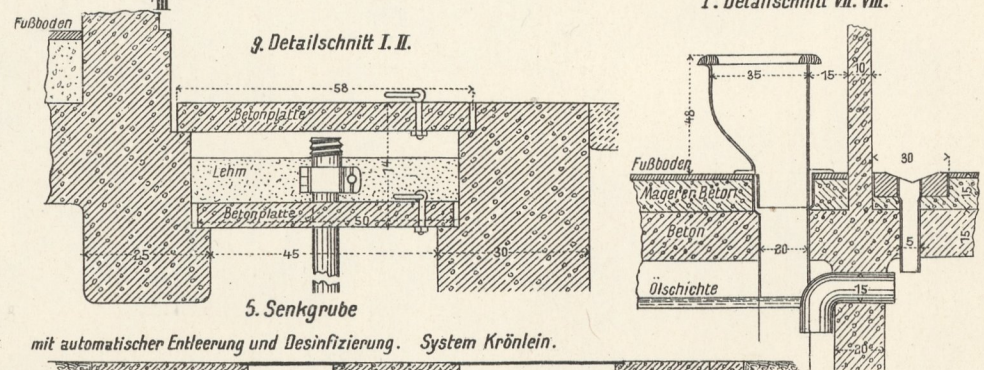

5. Senkgrube

mit automatischer Entleerung und Desinfizierung. System Krölein.

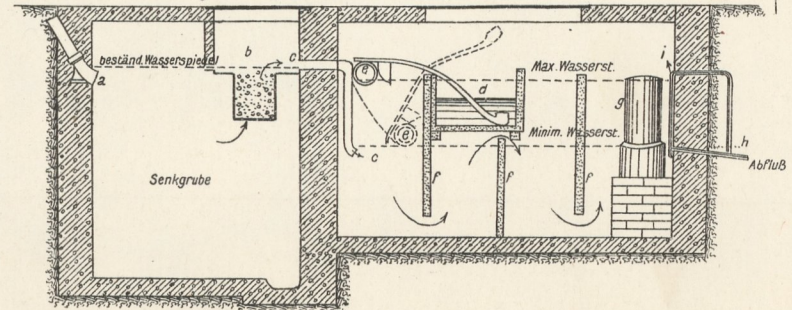


3. Abortanlage mit Trogklosetts. (Schwemmsystem).

a. Vertikalschnitt I. II.

c. Querschnitt III. IV.


e. Reservoir bei selbst-tätiger Entleerung.

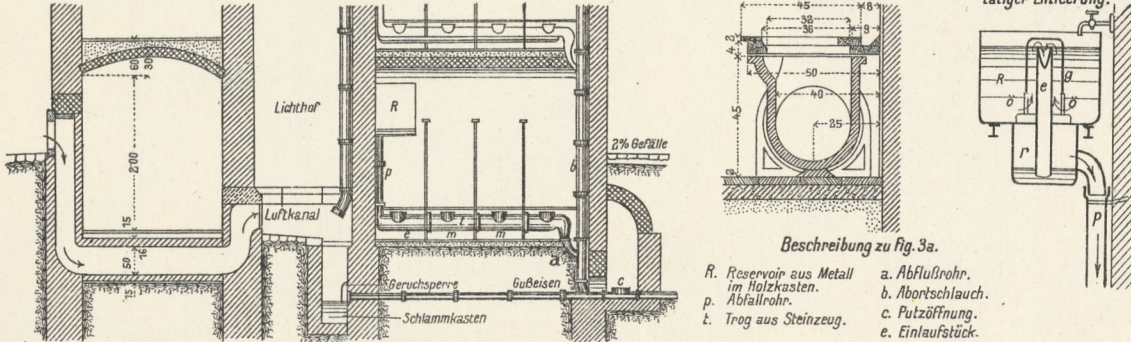

Beschreibung zu Fig. 3a.

- R. Reservoir aus Metall im Holzkasten.
- a. Abflußrohr.
- b. Abortschlauch.
- c. Putzöffnung.
- e. Einlaufstück.

d. Längenschnitt V. VI. durch den Trog.

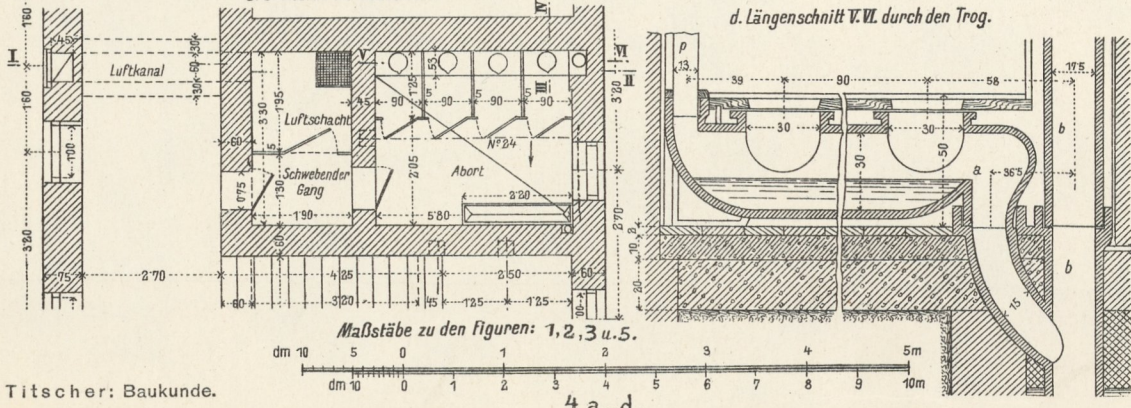

Maßstäbe zu den Figuren: 1, 2, 3 u. 5.

