Freistehende Aborte.

1. Aus Beton mit 2 Sitzen und 5 Pissoirplätzen.

a. Ansicht.

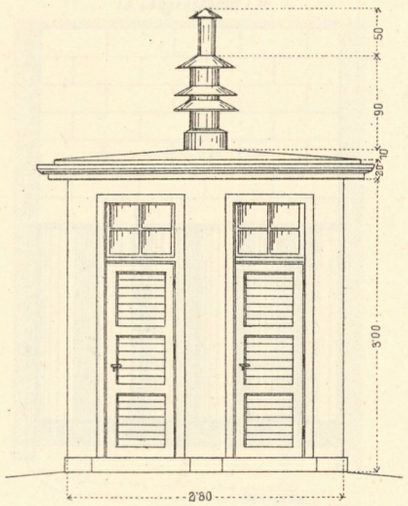

c. Schnitt I. II.

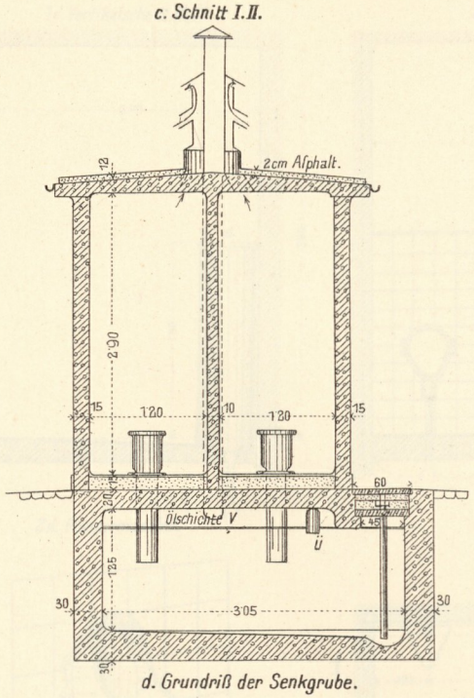

e. Schnitt III. IV.

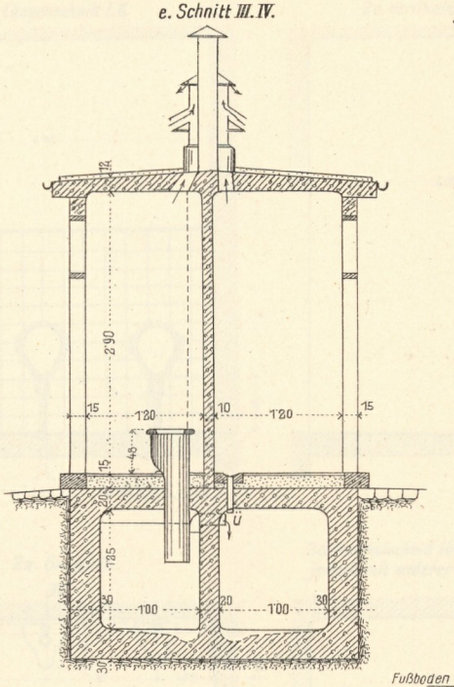

g. Detail der Ventilation.

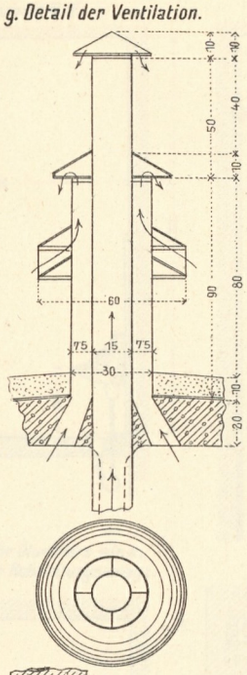

k. Detail der Rinne und Kiesleiste.



h. Detailschnitt VII. VIII.

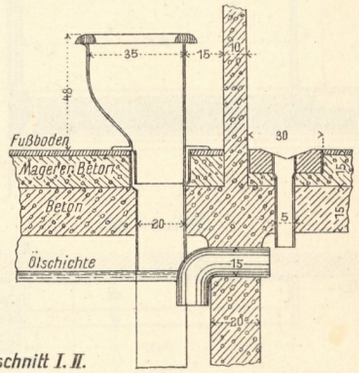

b. Grundriß.

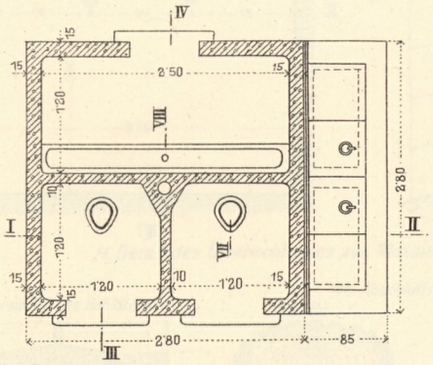

d. Grundriß der Senkgrube.

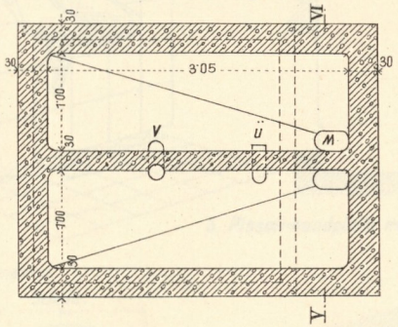

f. Schnitt V. VI.

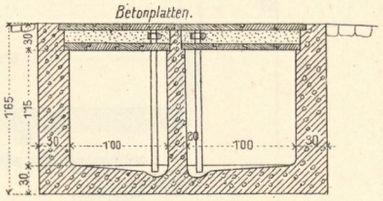

i. Detailschnitt I. II.

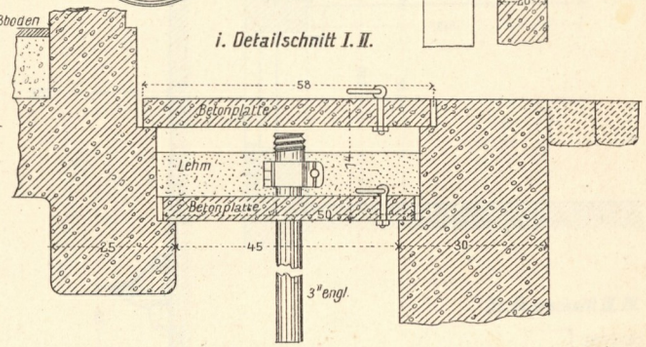

2. Aus Beton mit 4 Sitzen und 10 Pissoirplätzen.

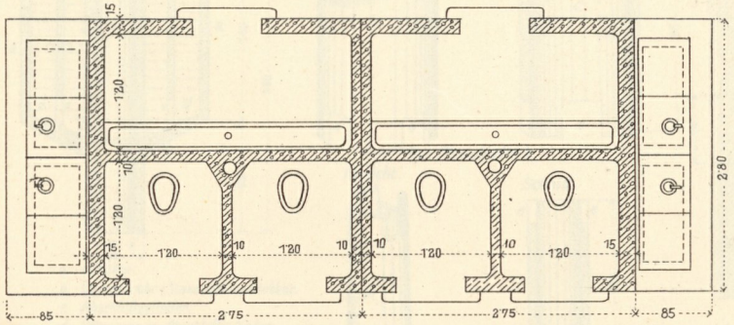

3. Aus Beton mit 1 Sitz und 4 Pissoirplätzen.



4. Aus Ziegelmauerwerk mit verlängertem Portlandzementmörtel.

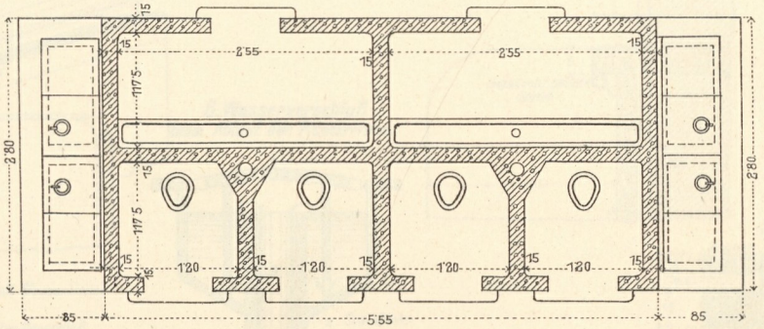

zu Fig. 1a–f, 2, 3 und 4.



Maßstäbe:
zu Fig. 1g, h.



zu Fig. 1i und k.