


Aufs.:

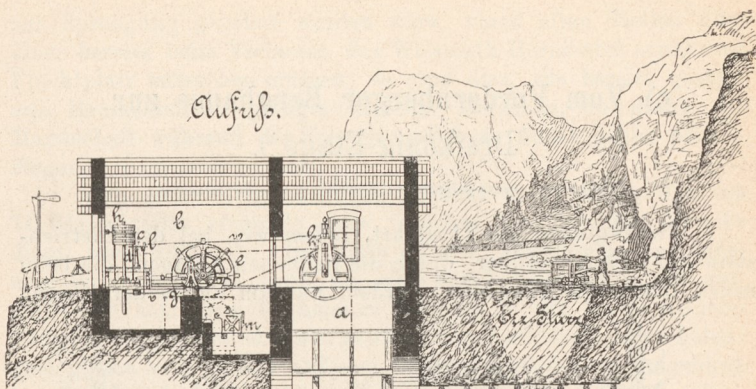

Erklärung:

- a Schacht.
- b Maschinenraum.
- c Bremsenland.
- d Bremsenländer.
- e Seiltrommel mit Bremskranz.
- f Wasserflügelbremse.
- g Trepppumpe.
- h Accumulator (50 Atmosph.).
- i Seilscheibe.
- k Seilscheibenständer mit hydr. Hebevorrichtung (Hunger).
- l Steuerapparate zur Bedienung der hydr. Hebevorrichtung.
- m Winde.
- n Förderschale.
- o oberer Anschlag.
- p Förderschalenführung.
- q Füllbank.
- r Schiebebühne.
- s Förderschalenführung.
- u unterer Anschlag.
- v Wasserrohr von der Pumpe zum Accumulator.
- w Druckleitung zum Seilscheibenständer.


EISENERZER BREMSSCHAECHTE

zur Erzabförderung.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Grundriß.

Etage-Plan



Jeder dieser Bremschächte fördert die Erze aus mehreren mit dem Schachte durch Stollen in Verbindung stehenden Etage-Horizonten ab.

Erz - Sturzschacht
im
Etage-Niveau.



im Schachttrichter

Etage-Plan