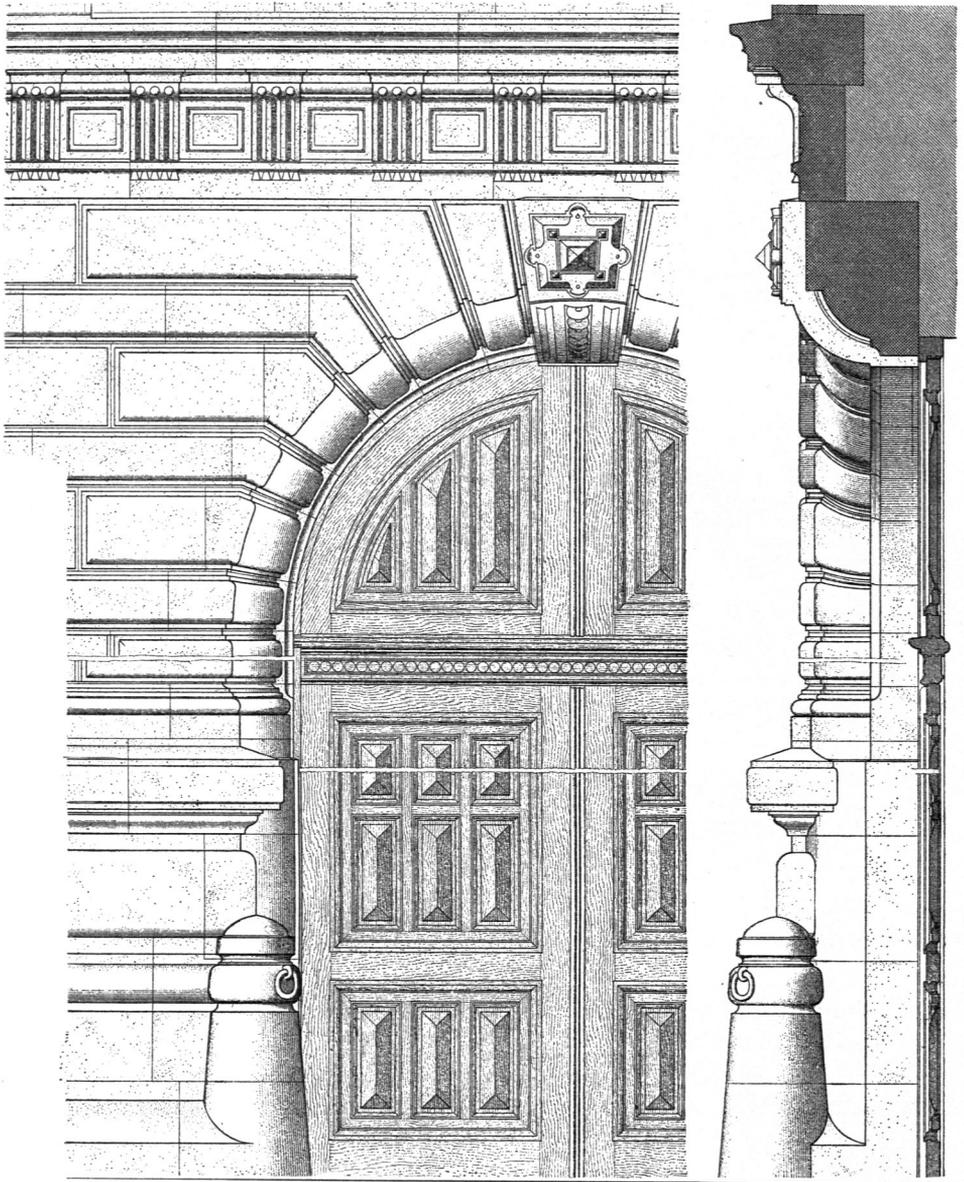



Fig. 943.

Thor der Nationalbank zu Antwerpen⁸⁸⁸⁾. $\frac{1}{40}$ n. Gr.

einfahrenden Wagen erforderlich, welche durch Abfaffung oder Abrundung der Ecken und durch Radabweifer von Stein (Fig. 943 u. 944⁸⁸⁸⁾ oder Eifen herbeigeführt wird.

Es ist schliesslich noch zu erwähnen, dass bei Hausthüren mitunter die Gestelle derselben in nach aussen sich öffnende Nischen gesetzt werden, um beim Oeffnen

Fig. 944⁸⁸⁸⁾.

⁸⁸⁸⁾ Nach ebendaf., Taf. 27.