


zwei solcher Erker (Fig. 309), welche an den Eckräumen des Obergeschosses auskragen.

63.  
Oberer  
Abchluss.

Wie aus den eben vorgeführten Beispielen hervorgeht, kann ein Erker nach oben zu abgeschlossen werden:


1) durch ein Pult- oder Satteldach (Fig. 308);

Fig. 310.

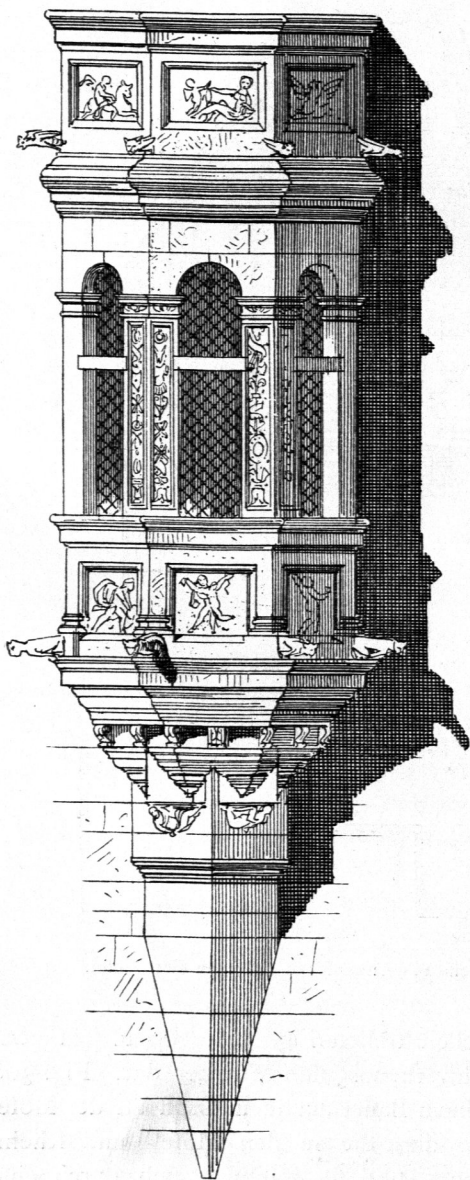

Erker am Schloß zu Blois.

Fig. 311.

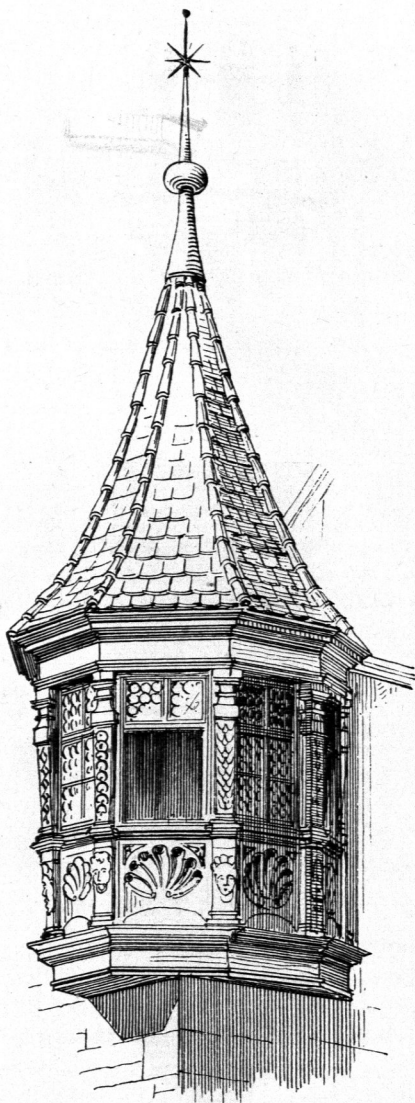

2) durch ein bald flacheres, bald spitzeres Thurmdach, welches letzteres namentlich bei Eckanordnungen vorkommt (Fig. 297 u. 311) und wodurch nicht selten der ganze Erker das Aussehen eines kleinen Thurmes erhält;

3) durch ein Dach, welches haubenförmig oder in anderer Weise gestaltet ist (Fig. 298), und

4) durch einen offenen Balcon (Fig. 299, 307 u. 310).

Bezüglich der Entwässerung der Erker gilt das in Art. 60 (S. 88) Gefagte.