


Zwischenträger ein; wir werden's abwarten. Uebrigens besitzt aber die Widerstandskraft der Decken-

Fig. 32 und 32'.

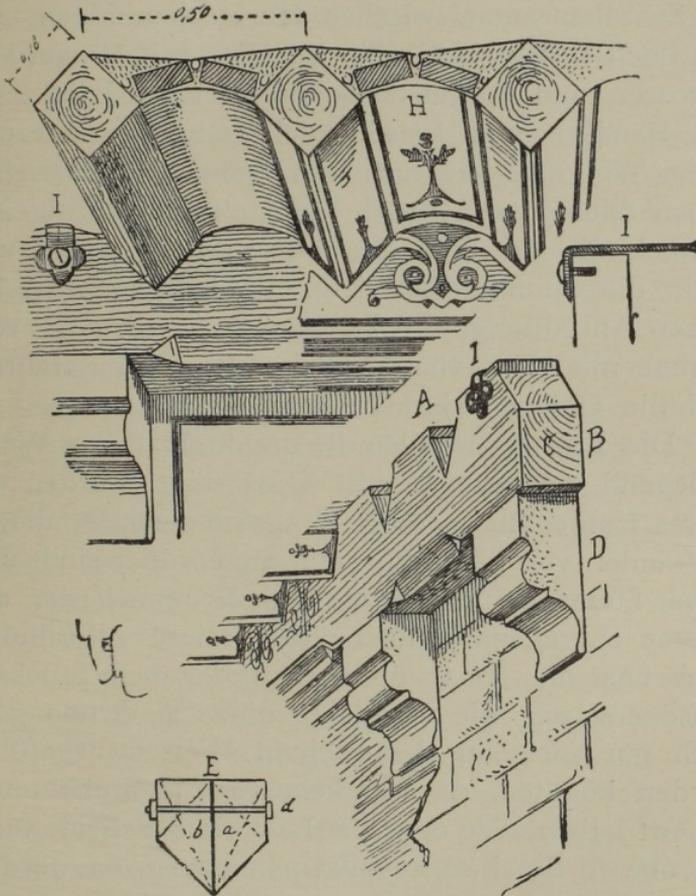

balken in der diagonalen Lage ihr Maximum gegen Durchbiegung. Wir wollen sie in Abständen von 50 cm, von Achse zu Achse gemessen, anordnen. Mit