

die oben angeführten Daten beweisen, und musste sich insbesondere bei diesen Partien in den von seinem Vorgänger eingehaltenen Bahnen

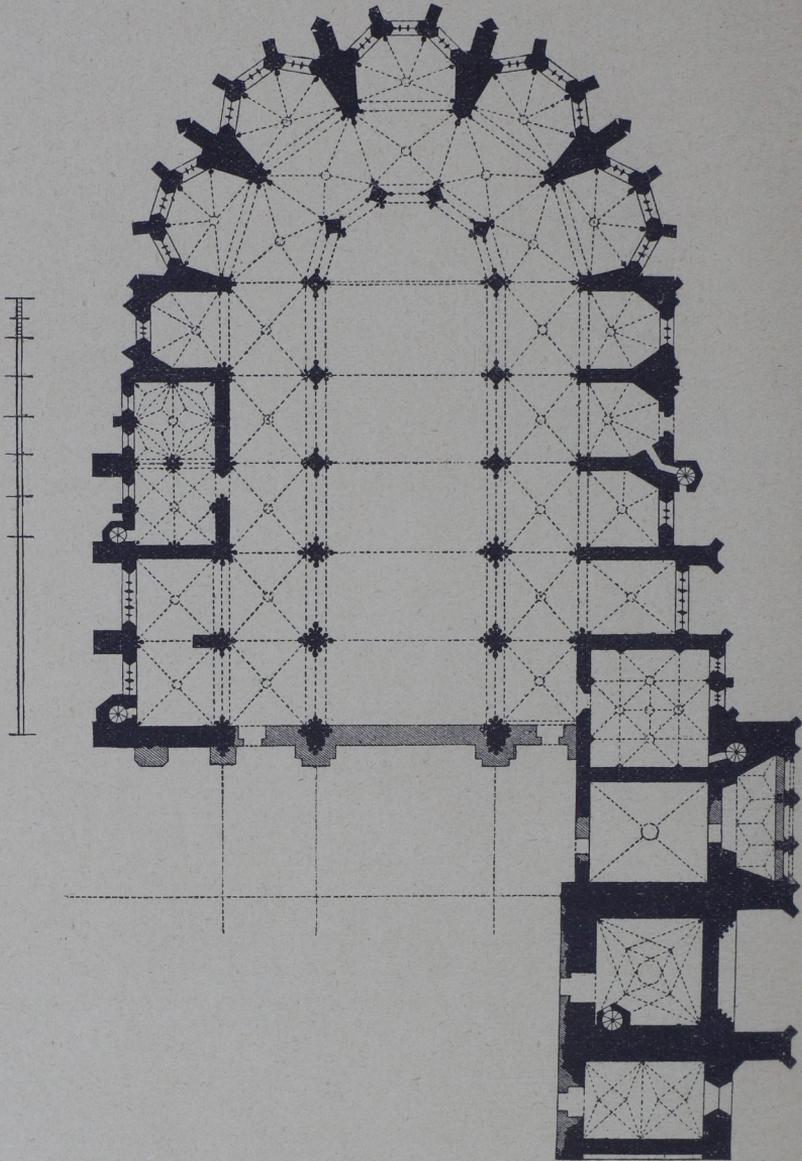


Abb. 3. Grundriss der zwischen 1344 bis 1419 vollendeten Theile des Prager Domes.

bewegen. Letzterer legte die äußeren Seitenschiffe nach südfranzösischer Art als Kapellen an, lieferte in dem Maßwerke der einzigen von ihm