
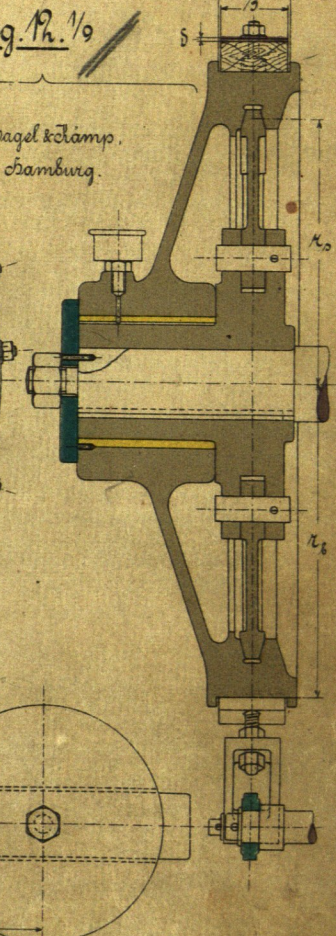
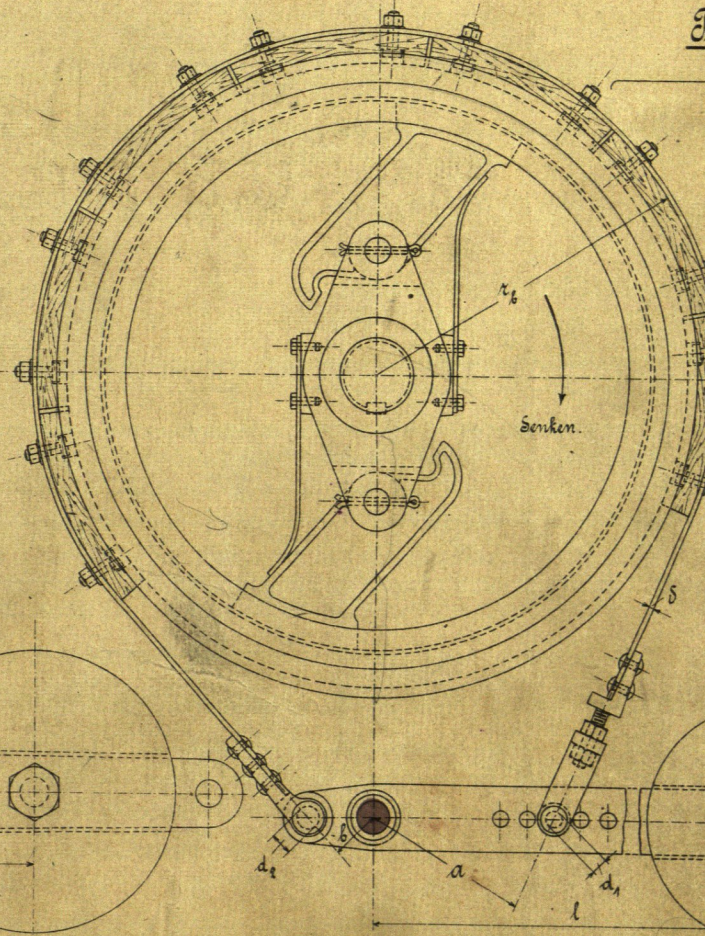
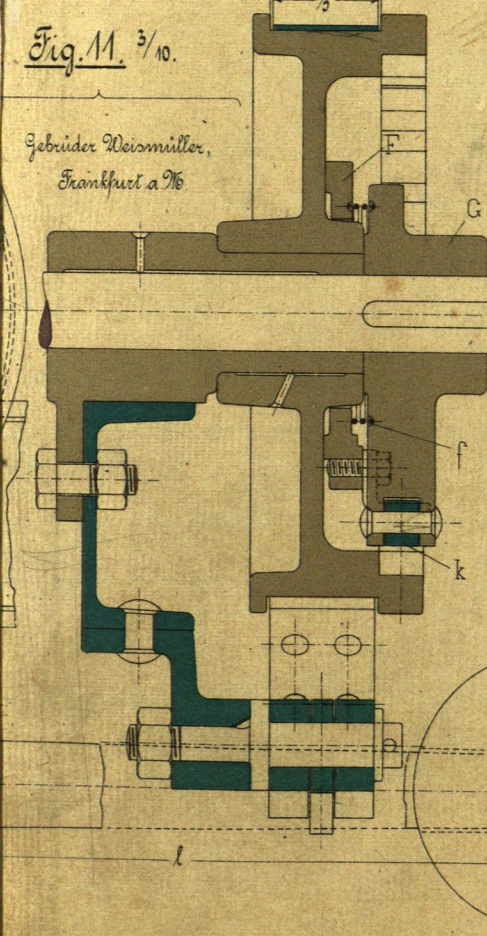
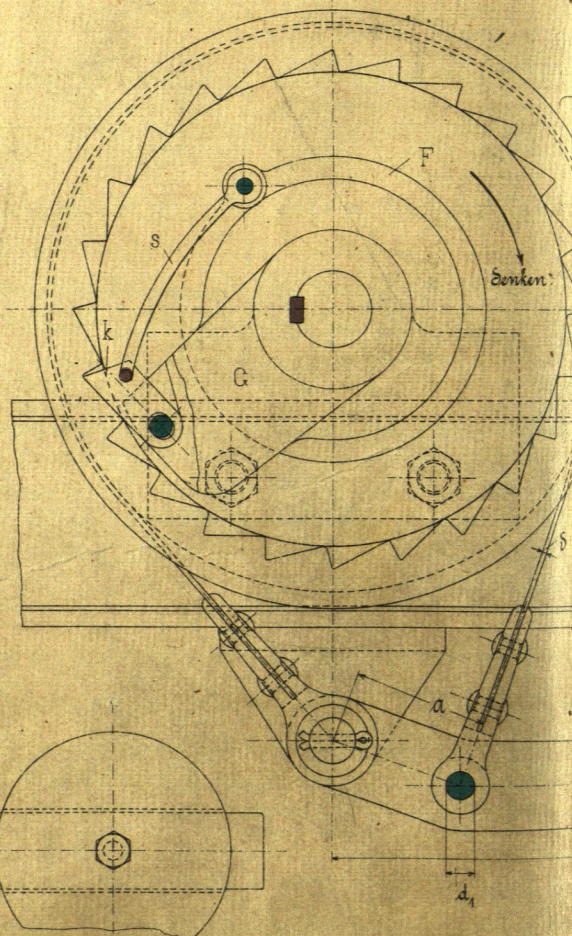
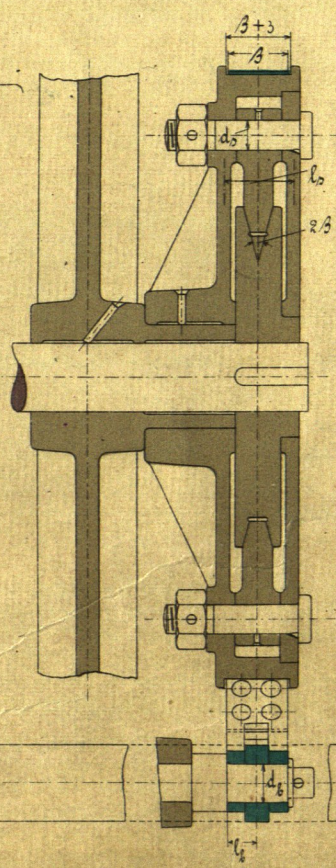
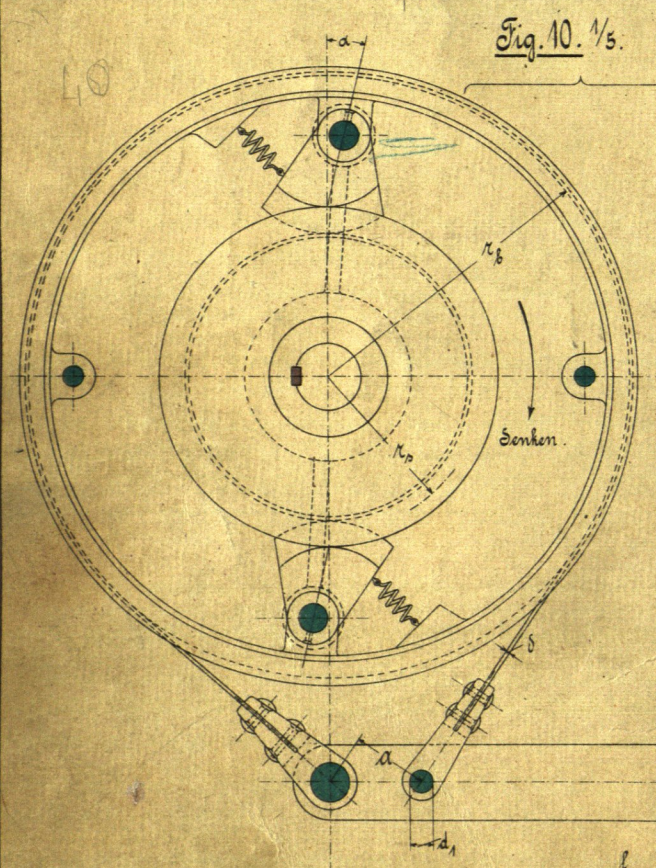
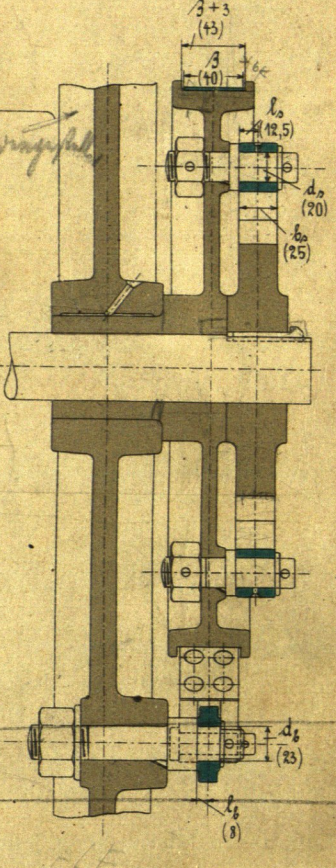
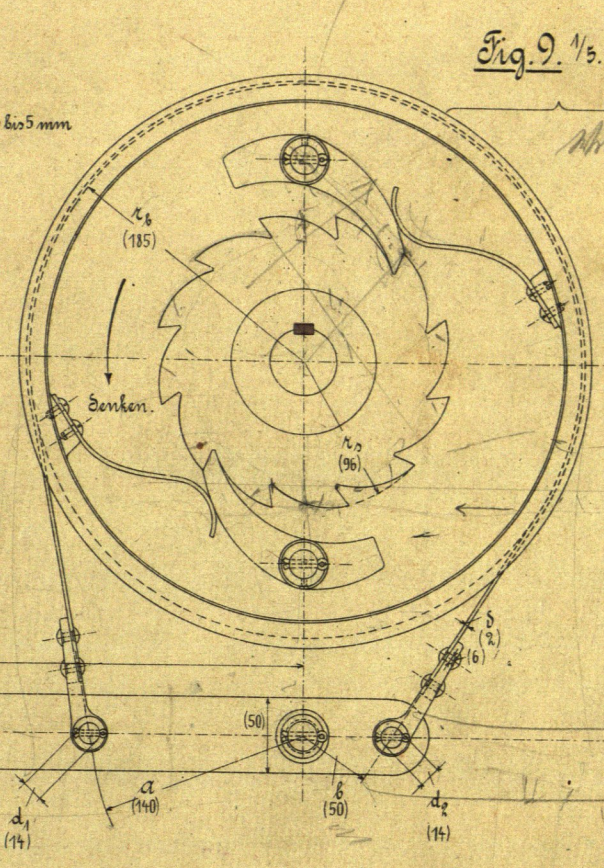
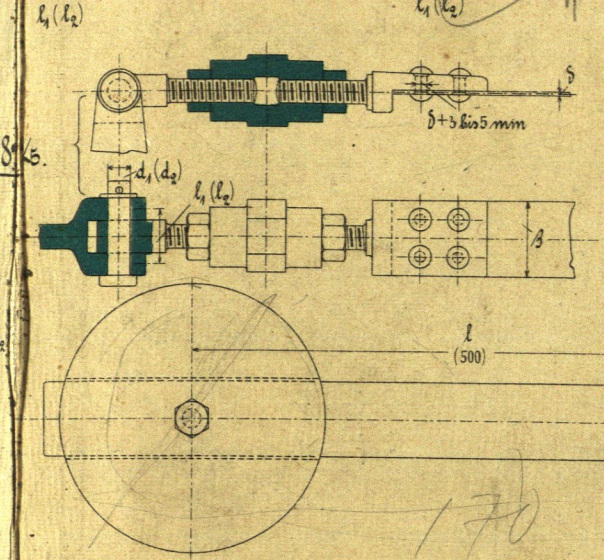
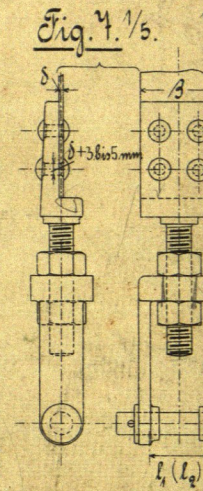
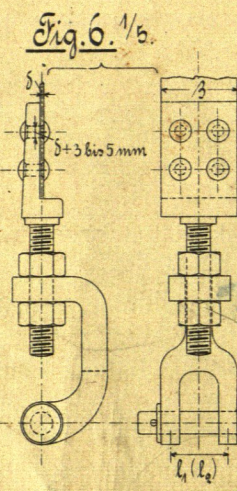
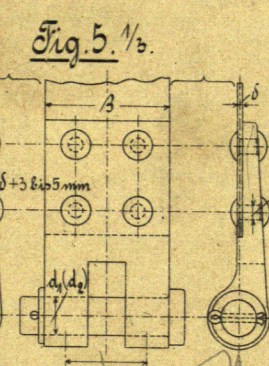
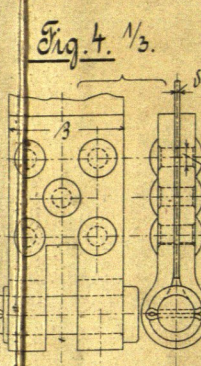




Stütz- und Senkvorrichtungen.

δ Dicke, β Breite des Bremsbandes; b_0 Breite der Sperrrolle.

r_2 Radius der Brems-,
 r_0 Radius
der Sperrscheibe.

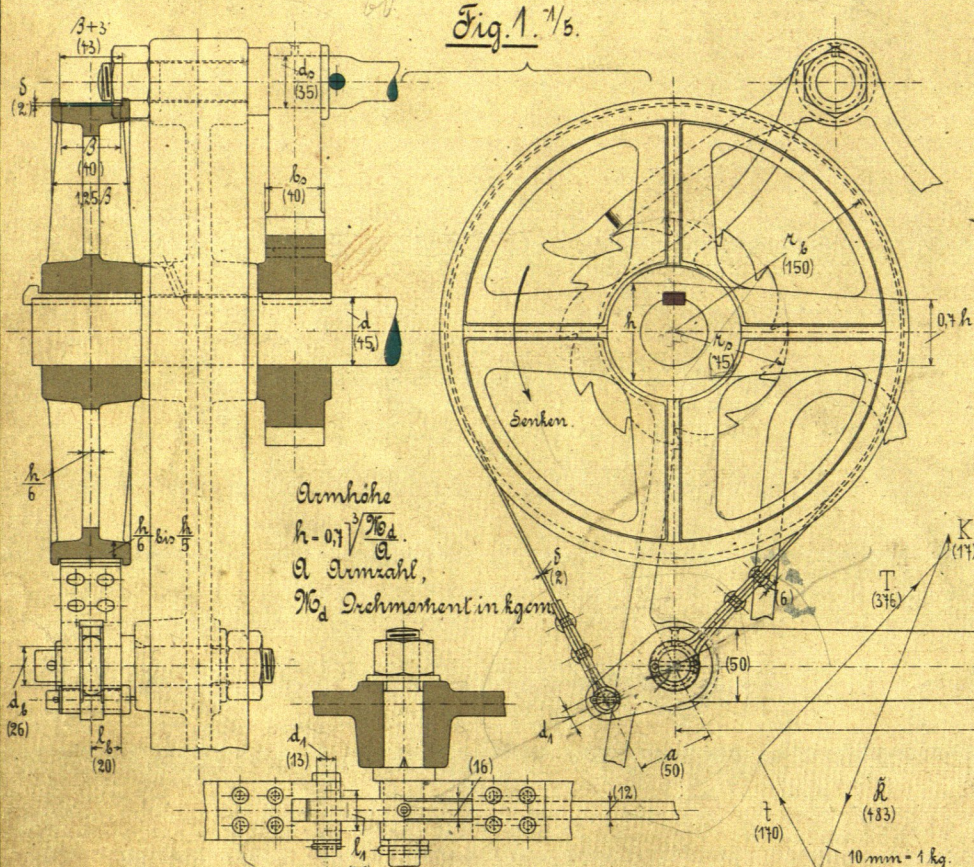

Gebüder Weismüller,
Frankfurt a. M.

Wagel & Lamp,
Hamburg.

150. 4 120
5

7.10

170

170 170 1