

laßbahn g für den Schlammfänger d. Die Zellen c sind durch längliche Schlitz mit Schlammfänger d verbunden, so daß sich die bei Erhitzung aus dem durch die Zellen fließenden Wasser ausgefällt

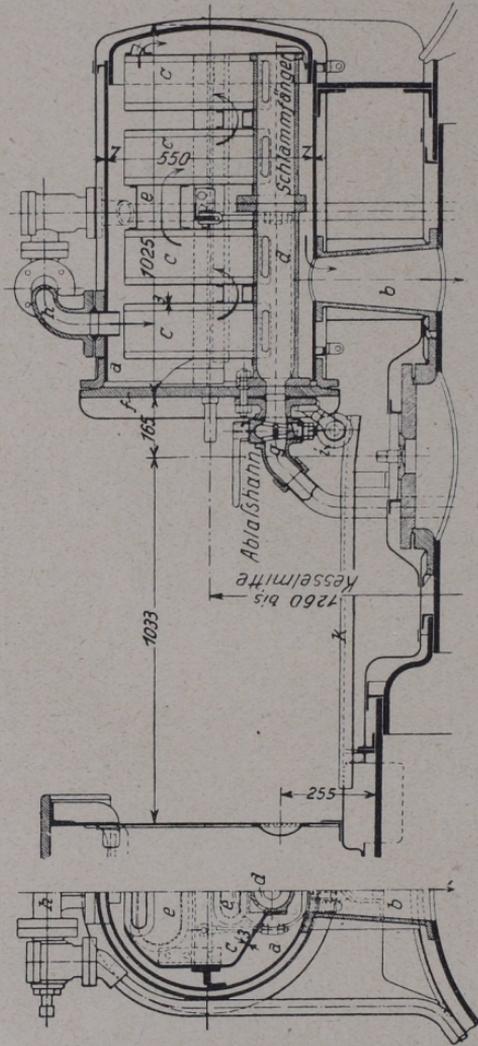


Abb. 114. Speiswasserreiner Bauart „Pez-Reijer“.

Schlammteile hier ablagern können. Durch zeitweises Öffnen des Ablahnhannes g werden die Ablagerungen aus dem Schlammfänger entfernt.