


Fig. 217.

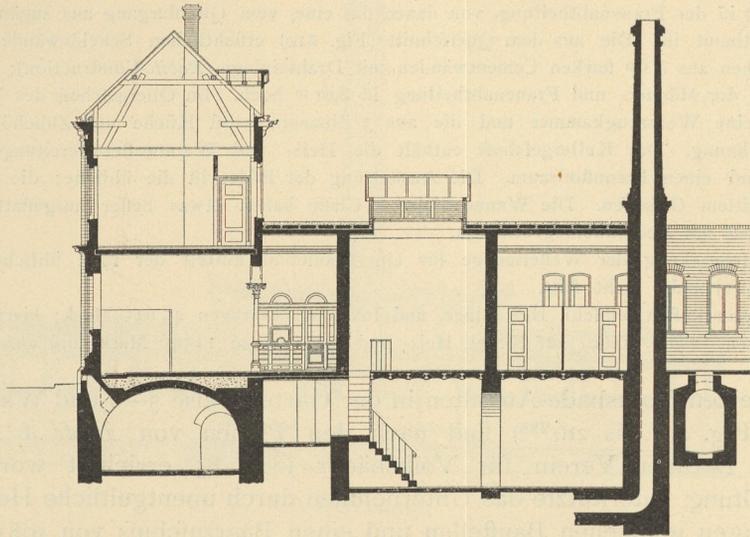

Längenschnitt.

1:250





Fig. 218.

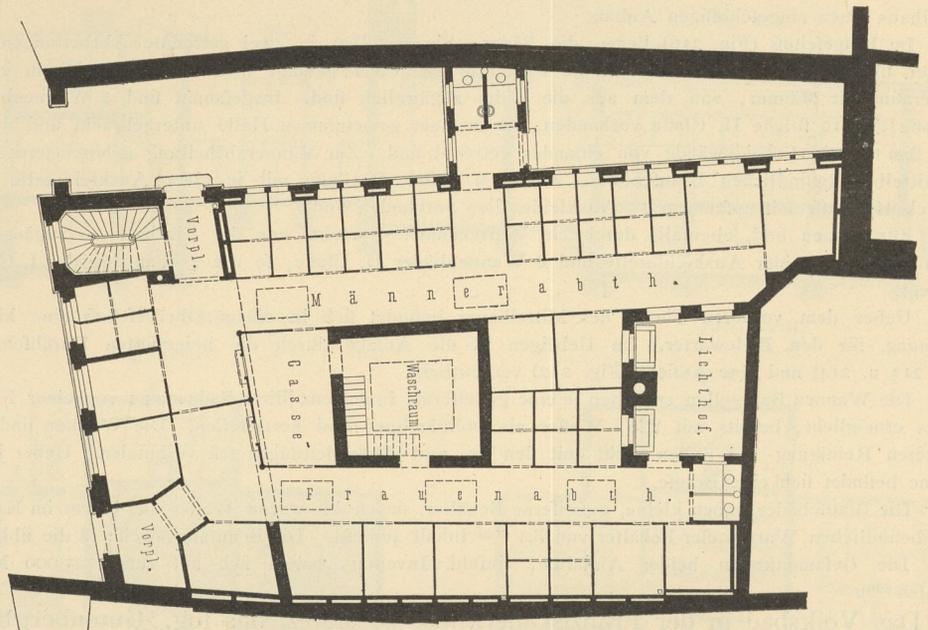

Erdgeschoss.

Volksbad in der Franziskanerstrasse zu Mainz<sup>227</sup>).

Arch.: Kreyßig &amp; Högy.

struction hergestellt und mit heller Emailfarbe angefrichen; sie sind nur bis zur halben Gefchofshöhe aufgeführt, so daß sämtliche Zellen von den hoch gelegenen Fenstern Seitenlicht empfangen (Fig. 217). Die Wannen sind aus Kupfer. Heizung und Wassererwärmung erfolgen mittels Dampf. Die Kalt- und Warmwasser-Behälter befinden sich im Dachgefchofs des Vordergebäudes; hier wird auch die Badewäsche getrocknet.

Die Kosten haben für Bau, Installation und Inventar 61 000 Mark betragen<sup>227</sup>).