


Schnitt durch den Zylinderkopf. Vgl. Tafel 606.

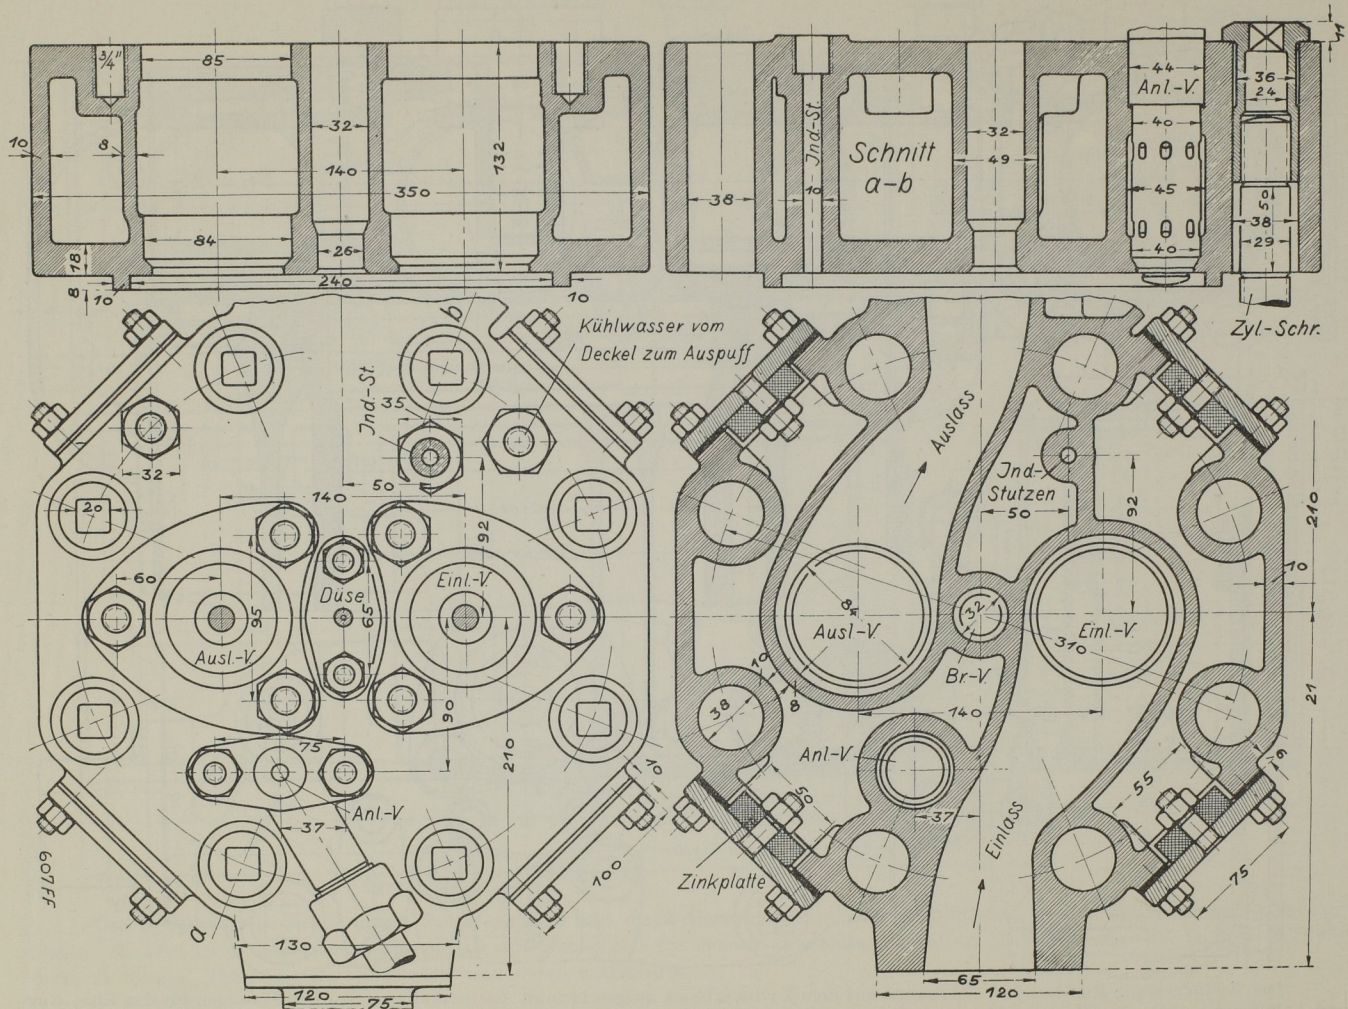

Stückliste. 3 St. Zylinderkopf, Guß. — 12 St. Deckel zu den Putzlöchern mit Zinkplatten, Guß. — 24 St. Deckelschrauben mit Hülsenmuttern, Nickelstahl.