


Kolben mit Ringen und Bolzen.

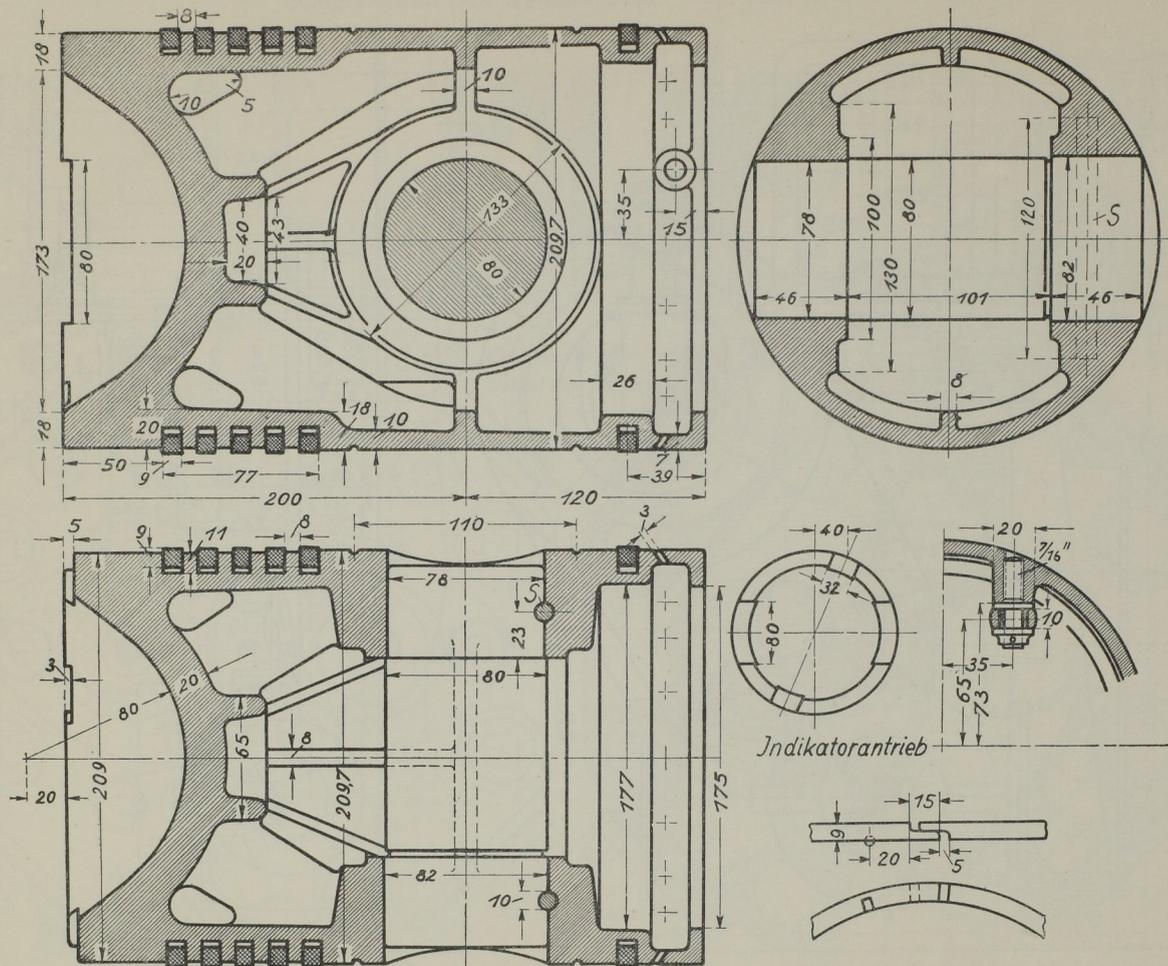

Der Kolben ist als Tauchkolben ausgeführt. Er ist stark ausgehöhlt und hat mehrere axiale Rippen zur Ableitung der Wärme an die Führungsflächen. Außer den 5 Dichtungsringen hat er noch einen Ölabstreifring. Ein Anguß nimmt den Zapfen für den Indikatorantrieb auf. Sicherungstift S ist konisch 1 : 75.

Stückliste. 3 St. Kolbenkörper, Guß. — 15 St. Kolbenringe, Guß. — 3 St. Kolbenbolzen, Nickelstahl.