

Fig. 60. Mechanische Vorrichtung zum gleichzeitigen Herausheben von 5 Weichbleibarren aus den Mulden. — Nach Newnam, Mg. u. Met., Bd. 5. (Die ganze Einrichtung kann nach Herausheben der Bleibarren um 184° geschwenkt werden.)

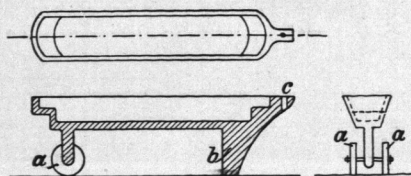


Fig. 61. Fahrbare Bleiform.
a. a: Rädchen; *b:* Fuß; *c:* Loch für den Haken zum Kippen.
 (Aus Schnabel, Handb. d. Metall-Hüttenkunde, Bd. I.)

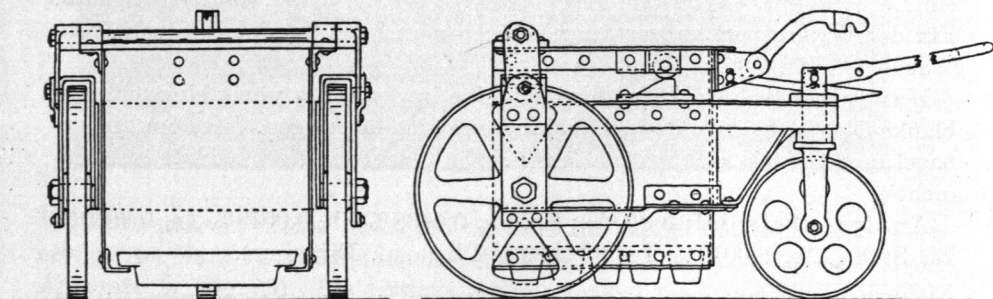


Fig. 62. Transportwagen für einen Stapel von Weichbleibarren. —
 Nach Newnam, Mg. u. Met., Bd. 5.