


1. Doppelt gefalzte Zinkblecheindeckung mit Dachsaumrinne.



a. Dachsaum.
b. Saumrinne mit Einlaufstützen.
c. Ichse. Doppelt liegender Querfalz.
d. Grat. stehender Längenfalz.
e. First.

6. Quoilin'sche Patent-Metalltafeleindeckung.

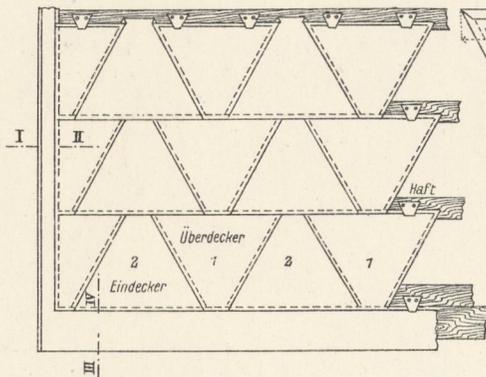

6a. Überdecker.

6b. Eindecker.

6c. Haftblech.

6d. Gratblech.

6e. First.

6f. Ichse.

6g. Niederhalter.


6k. Schnitt III. IV.

6h. Falzrahmen.


6i. Schnitt I. II.

2. Wellblecheindeckung.


A. Befestigung mit Haften.




3. Rinnbleche.




4B. Wellenschiefer.

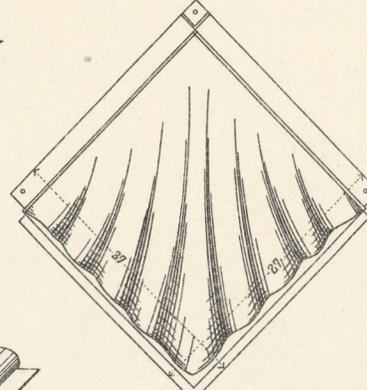


4D. First- und Gratbleche.




4A. Wellenschiefer-eindeckung.

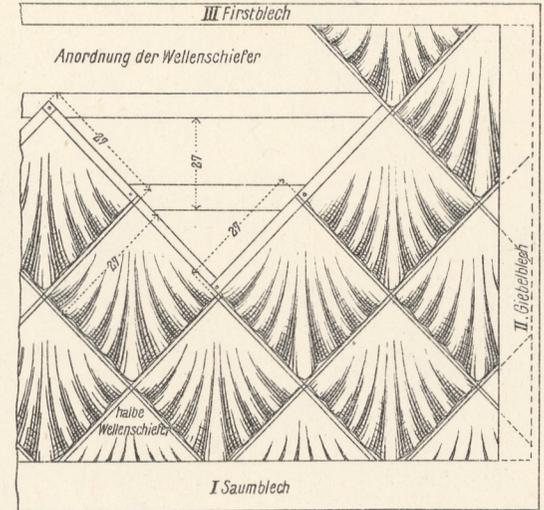


4G. Saumblech.




4C. Vorgang beim Eindecken genau nach № 1-42.

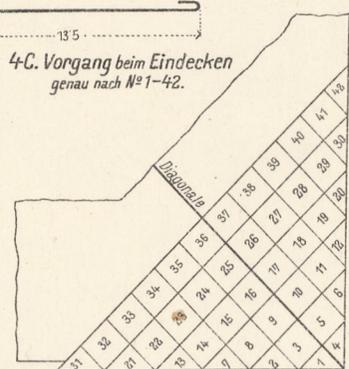


4F. Maueranschlußblech.

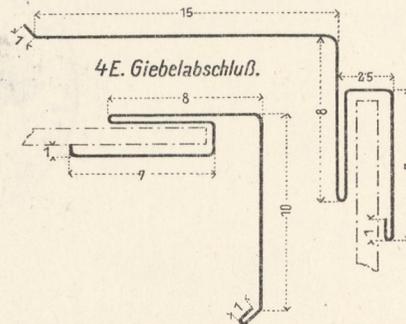


4E. Giebelabschluß.

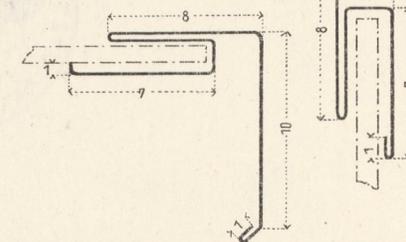


5. Hilger'sche Patent - Dachpfanneneindeckung.

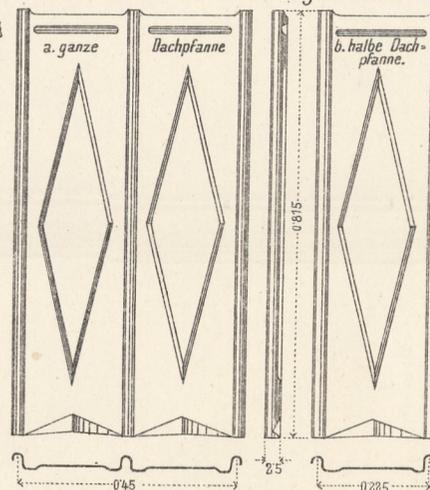


c. Befestigung mit Schrauben.



e. Überdeckung der Dachpfannen.

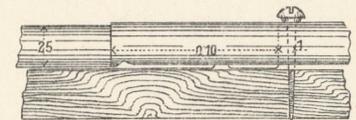

d. Befestigung mit Nägeln.



f. First- und Gratbleche.

